

Mezclador de Asfalto 3 a 5 t/h · MÓVIL

- Producción continua de hasta 5 t/h;
- Semirremolque para transporte;
- Grupo generador propio para alimentar todos los procesos.

Características de los Mezcladores de Asfalto Margui

Dosificación de agregado y asfalto con control de caudal (convertidor de frecuencia).
 Secador de áridos con sistema de contra-flujo;
 Quemador Diesel;
 Mezclador Pug-Mill - Externo;
 Tablero de accionamiento y control del proceso;
 Tanque de calefacción y almacenamiento de asfalto;
 Tanque de diesel para alimentar los quemadores;
 Calentamiento de la línea y asfalto por resistencias eléctricas



Mezclador de Asfalto 5 a 10 t/h · FIJO

- Producción continua de hasta 10 t/h;
- Filtro de mangas con sistema de limpieza jet-pulse; (Opcional)
- Elevador de descarga de material con pre-silo y compuerta de descarga neumática; (Opcional)
 *Compresor no incluido





Planta de Asfalto 10 a 20 t/h



Planta de Asfalto 20 a 40 t/h




Planta de Asfalto 40 a 60 t/h



Planta de Asfalto 60 a 80 t/h



Tanques Móvil e Fijo

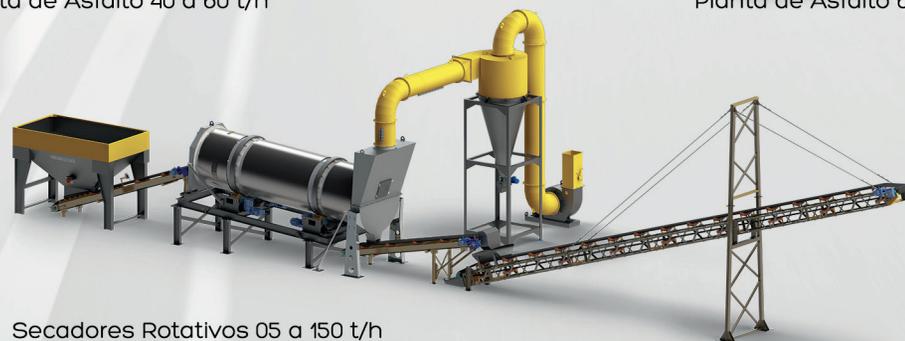

Secadores Rotativos 05 a 150 t/h



Plantas de Suelo/Base 50 a 600 t/h



Vibro Terminadora Puckett 560



MARGUI
 ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS
www.margui.com.br



Vibro Terminadora MVA-300