



7500





Concepto

La Dulevo 7500 es la barredora ideal para la limpieza de calles, aparcamientos y amplias áreas públicas e industriales. El cajón de desechos de 6 metros cúbicos y un tanque de agua de 2100 litros consienten un buen equilibrio entre una gran autonomía de barrido y dimensiones contenidas, garantía de medidas compactas, versatilidad y manejabilidad.





La recogida se realiza mediante aspiración con boca, cepillo giratorio de copa y cepillo de rodillo cilíndrico central. El ancho de la banda de barrido abarca, en la versión base, 2200 mm. La elevada capacidad de aspiración está garantizada por el motor auxiliar independiente y por la transmisión mecánica de la potencia al ventilador. Un sistema que permite obtener prestaciones constantes incluso en condiciones de uso extremas y que al mismo tiempo es extremadamente simple de usar y de mantener.





Panel de mandos

El panel de mandos está ubicado al lado del asiento de conducción en una posición cómoda y fácilmente alcanzable por el operador. Su estructura robusta (realizada totalmente en chapa) y de grandes dimensiones, permite que el operador mantenga constantemente bajo control con un simple vistazo todos los dispositivos de la barredora sin necesidad de recurrir a ningún menú en el display (régimen de rotación del motor auxiliar, temperatura del líquido de enfriado del motor auxiliar, presión instalación neumática del equipo, horas de trabajo, distribución del agua en las varias boquillas para la eliminación del polvo, cepillos y boca de aspiración en marcha, presión de los cepillos, faros de alumbrado de la zona de trabajo y girofaros, mandos de elevación y cierre del cajón volquete, indicador de sobrecarga, indicador del nivel de agua).



La ausencia de tarjetas electrónicas permite asimismo una fácil y rápida localización de eventuales anomalías de funcionamiento y una reparación mucho más rápida y económica en caso de avería, incluso sin necesidad de técnicos especializados.



Versiones

Las versiones 7500 D y PRO están equipadas con carro y cepillo lateral tanto en el lado derecho como en el izquierdo; el cepillo de rodillo central está montado en un bastidor oscilante transversal de forma que los desechos recogidos por el grupo se puedan encañar hacia la boca de aspiración derecha o hacia la izquierda. La aspiración puede realizarse alternativamente por el lado derecho o por el izquierdo. El conducto de aspiración que no se utiliza se cierra automáticamente mediante una persiana. La persiana está accionada de forma neumática por uno (versión D) o dos cilindros neumáticos (versión PRO). La solución con doble cilindro garantiza una cierre total incluso en presencia de posibles obstrucciones.






La barredora de calle 7500 se caracteriza por una estructura robusta obtenida usando materiales y componentes de calidad. Todo para conseguir una larga duración a lo largo del tiempo y las mejores características de fiabilidad y ahorro.



El equipo 7500 se puede montar en el chasis de camiones de varias marcas entre las cuales: Man, Iveco, Mercedes, Renault, Volvo, Bmc. La vasta gama de complementos y accesorios permite, asimismo, una personalización a medida según las exigencias específicas de barrido. Para requerimientos y/o condiciones especiales de uso es posible sopesar la posibilidad de montar equipos y accesorios específicos, estudiados y diseñados a medida para el cliente.

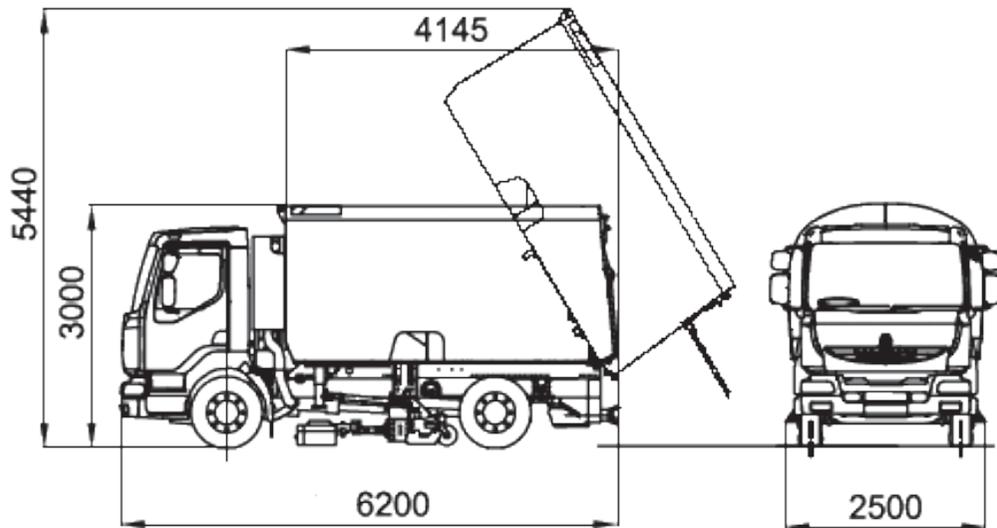

| DATOS TÉCNICOS | | 7500 |
|---------------------------------------|-------------------|--------|
| Ancho de barrido (con tercer cepillo) | mm | 2200 |
| Cepillos laterales | nº | 2 |
| Volumen del contenedor | m ³ | 6 |
| Descarga en altura | mm | 1150 |
| Asientos en la cabina | Nr | 2 |
| Rendimiento de barrido | m ² /h | 32400 |
| Marca motor | | IVECO |
| Alimentación | | DIESEL |

DULEVO INTERNATIONAL S.P.A.

Via G.Guareschi,1 - 43012 - Fontanellato (Parma) Italia

ph: +39 0521 827711 - Fax: +39 0521 827795

info@dulevo.com - www.dulevo.com

