



[www.tkacranes.com]



TKA 2200^{EX}
TKA 3200^{EX}
TKA 8700^{EX}


TKA 6700^{C EX}
TKA 10700^C
TKA 14700^C
TKA 17700^{C EX}
TKA 18700^{C EX}
TKA 23700^{C EX}
TKA 30700^{C EX}
TKA 38700^C

TKA 10^S
TKA 10^{SI}
TKA 13.5^S
TKA 13.5^{SI}
TKA 13.5^{SDI}
TKA 13.5^D
TKA 13.5^{DI}
TKA 13.5^{DDI}

TKA 4700
TKA 8700
TKA 10700
TKA 12700^{EX}
TKA 16700
TKA 20700^{EX}

TKA 30700
TKA 45700
TKA 48700
TKA 52700
TKA 70700

Gráfico

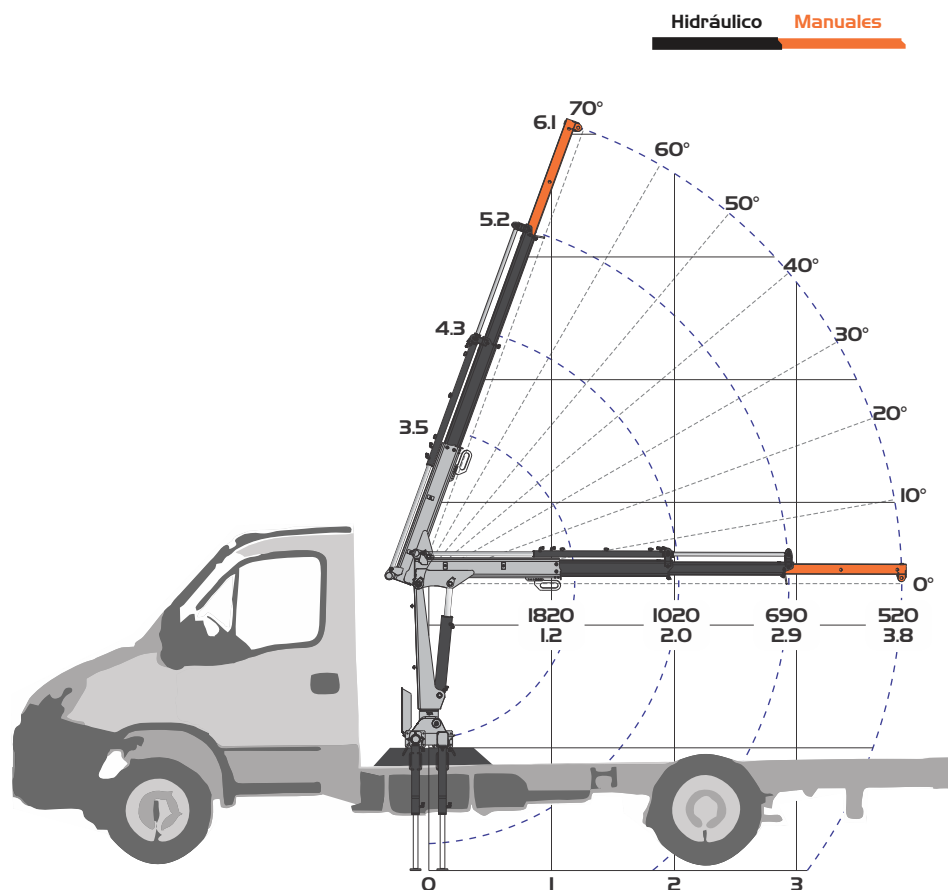

Especificaciones Generales

Máximo alcance vertical - 2H1M

6.1 m

Máximo alcance horizontal - 2H1M

3.8 m

Alcance hidráulico vertical - 2H1M

5.2 m

Alcance hidráulico horizontal - 2H1M

2.9 m

Apertura de patolas delanteras

2.9 m *

Ángulo de elevación

70°

Ángulo de giro

360°

Presión de trabajo

220 bar

Peso grúa - 2H1M

420 kg

Espacio ocupado para transporte

0.5 m

Capacidad de aceite


25 l

Min. PBT vehículo para instalación


3.500 kg **

Dimensiones

* EXTENSIÓN DELANTERA MANUAL/HIDRÁULICA OPCIONAL
** DE ACUERDO CON ESTUDIO DE INTEGRACIÓN

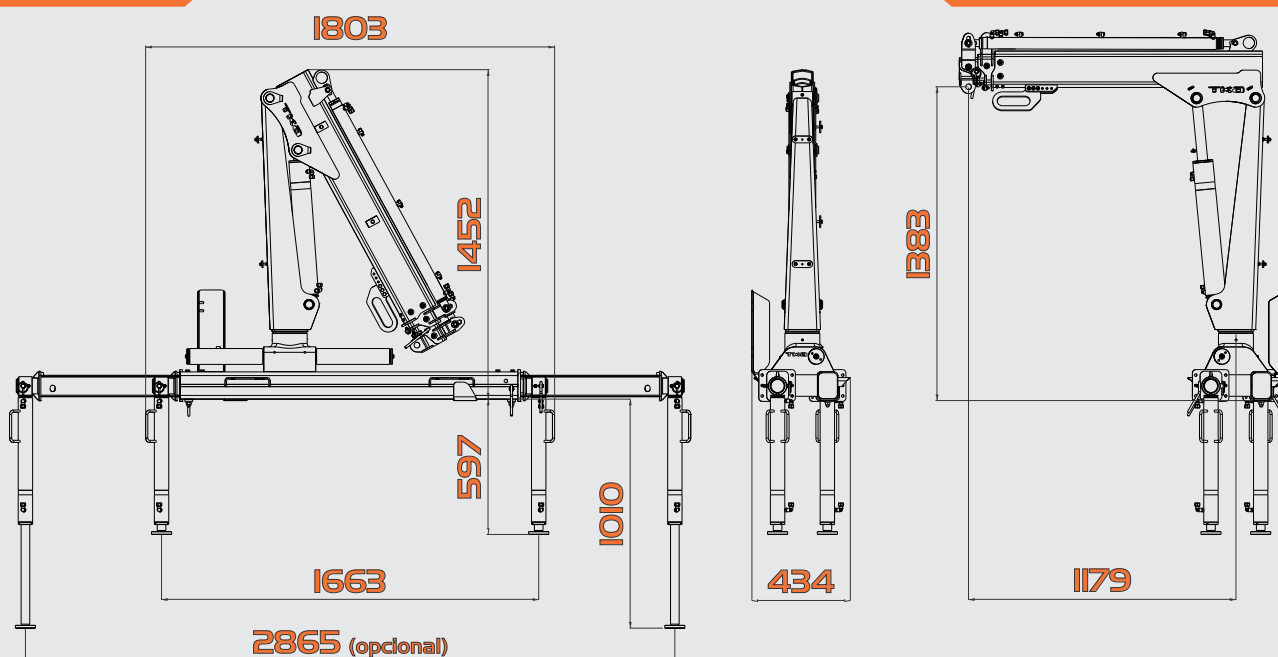

Gráfico

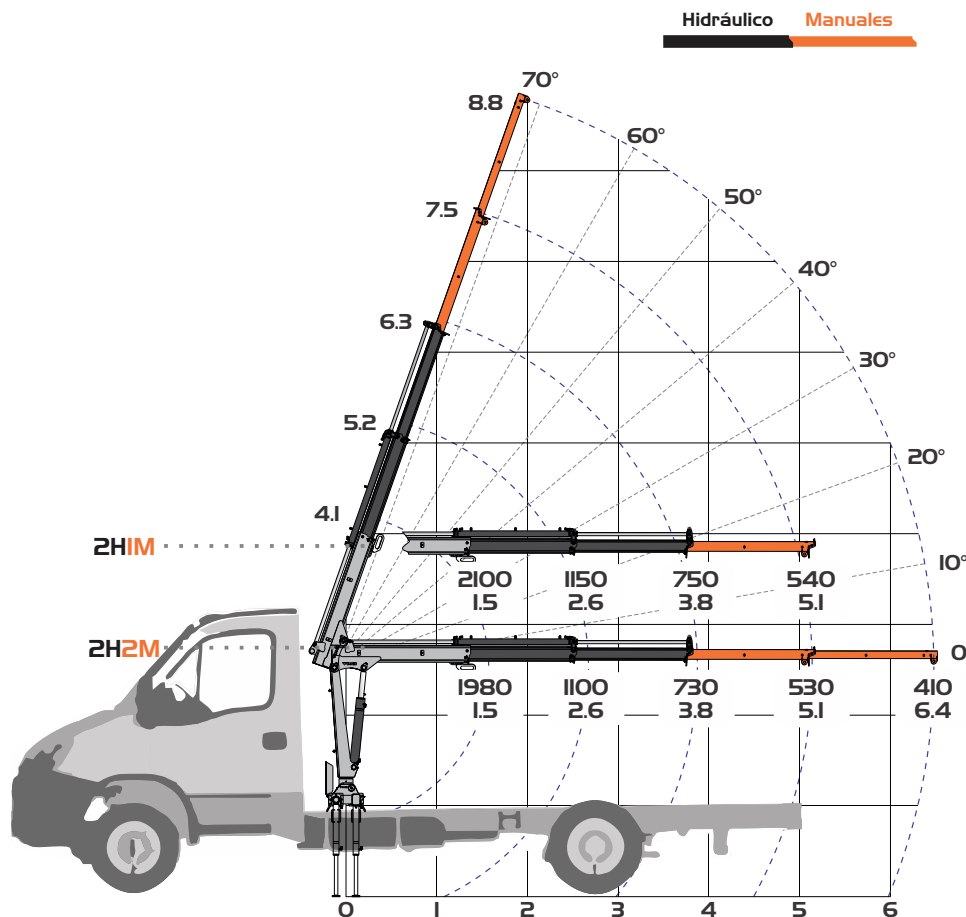

Especificaciones Generales

Máximo alcance vertical - 2H2M

8.8 m

Máximo alcance horizontal - 2H2M

6.4 m

Alcance hidráulico vertical - 2H2M

6.3 m

Alcance hidráulico horizontal - 2H2M

3.8 m

Apertura de patolas delanteras

2.9 m *

Ángulo de elevación

70°

Ángulo de giro

360°

Presión de trabajo

220 bar

Peso grúa - 2H1M / 2H2M

495 kg / 510 kg

Espacio ocupado para transporte

0.5 m




Capacidad de aceite

25 l

Min. PBT vehículo para instalación


3.500 kg **

Dimensiones

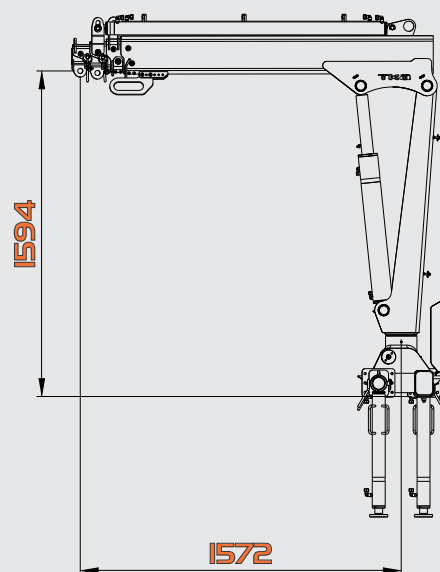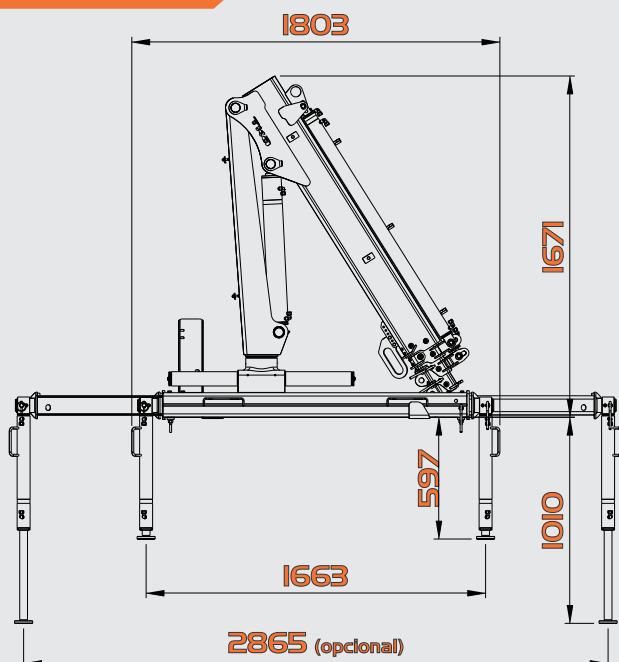

* EXTENSIÓN DELANTERA MANUAL/HIDRÁULICA OPCIONAL
** DE ACUERDO CON ESTUDIO DE INTEGRACIÓN

Gráfico

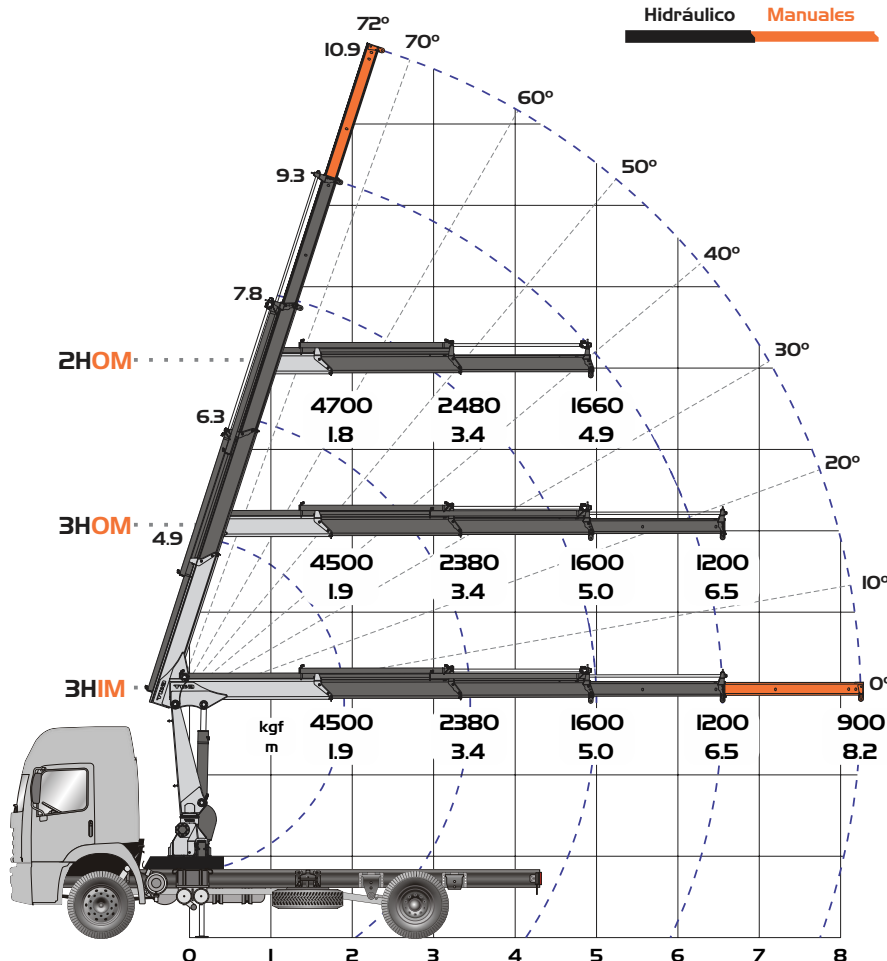

Especificaciones Generales

Máximo alcance vertical - 3H1M

10.9 m

Máximo alcance horizontal - 3H1M

8.2 m

Alcance hidráulico vertical - 3H1M

9.3 m

Alcance hidráulico horizontal - 3H1M

6.5 m

Apertura de patolas delanteras

3.6 m

Ángulo de elevación

72°

Ángulo de giro

370°

Presión de trabajo

280 bar

Peso grúa - 2H0M / 2H1M / 2H2M

870 kg / 910 kg / 945 kg

Peso grúa - 3H0M / 3H1M

935 kg / 970 kg

Espacio ocupado para transporte

0.6 m




Capacidad de aceite

35 l

Min. PBT vehiculo para instalación

6.000 kg *

Dimensiones

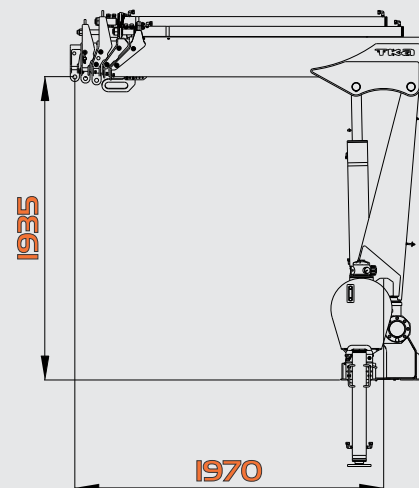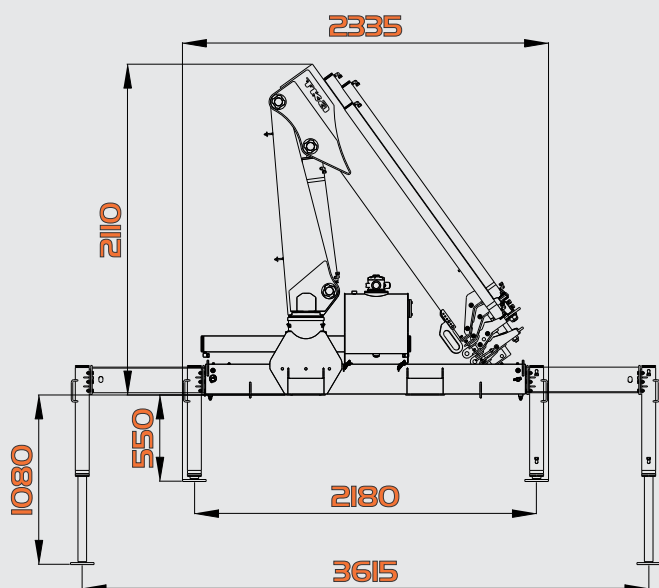

* DE ACUERDO CON ESTUDIO DE INTEGRACIÓN



ESTANDAR EUROPEO


[www.tkacrane.com]



TKA 6700 cEX TKA 10700 c TKA 14700 c TKA 17700 cEX TKA 18700 cEX TKA 23700 cEX TKA 30700 cEX TKA 36700 c



Gráfico

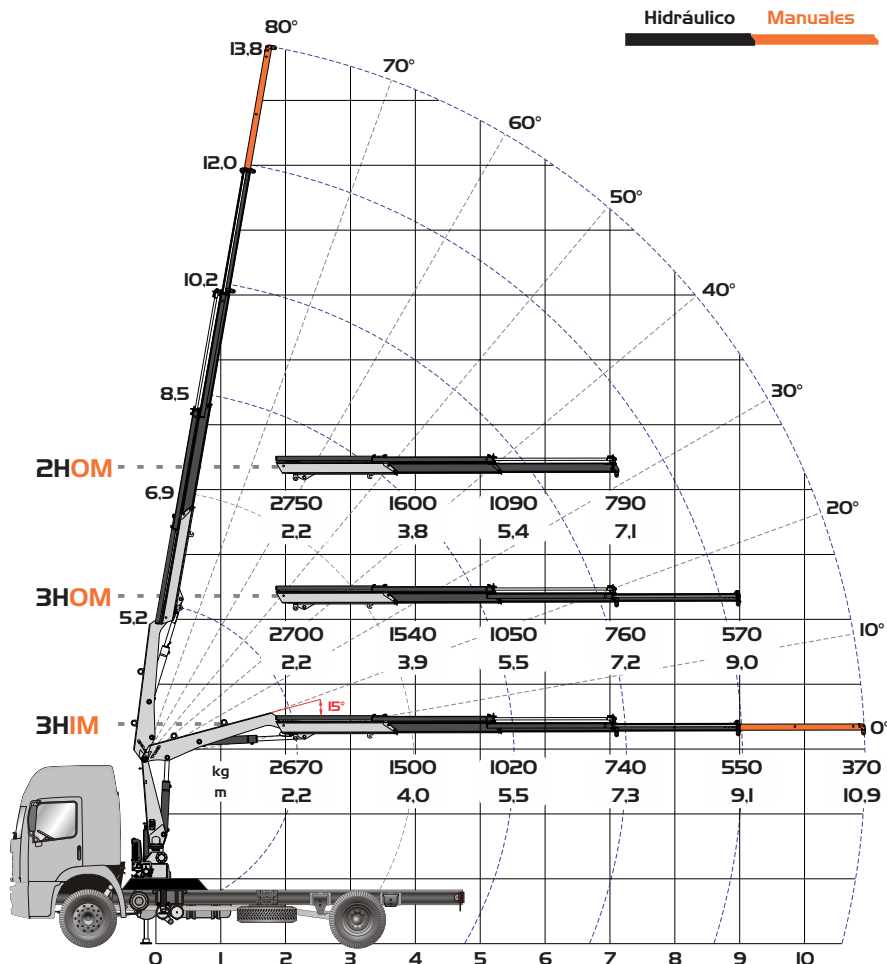

Especificaciones Generales

Máximo alcance vertical - 3H1M

13,8 m

Máximo alcance horizontal - 3H1M

10,9 m

Alcance hidráulico vertical - 3H1M

12,0 m

Alcance hidráulico horizontal - 3H1M

9,1 m

Apertura de patolas delanteras

3,45 m* / 4,45 m*

Ángulo de elevación

80°

Ángulo de giro

360°

Presión de trabajo

280 bar

Peso grúa - 2H0M

1020 kg

Peso grúa - 3H0M / 3H1M

1080 kg / 1100 kg

Espacio ocupado para transporte

1,0 m

Capacidad de aceite


40 l

Min. PBT vehiculo para instalación


6.000 kg**

Dimensiones

* EXTENSIÓN DELANTERA HIDRÁULICA OPCIONAL
** DE ACUERDO CON ESTUDIO DE INTEGRACIÓN

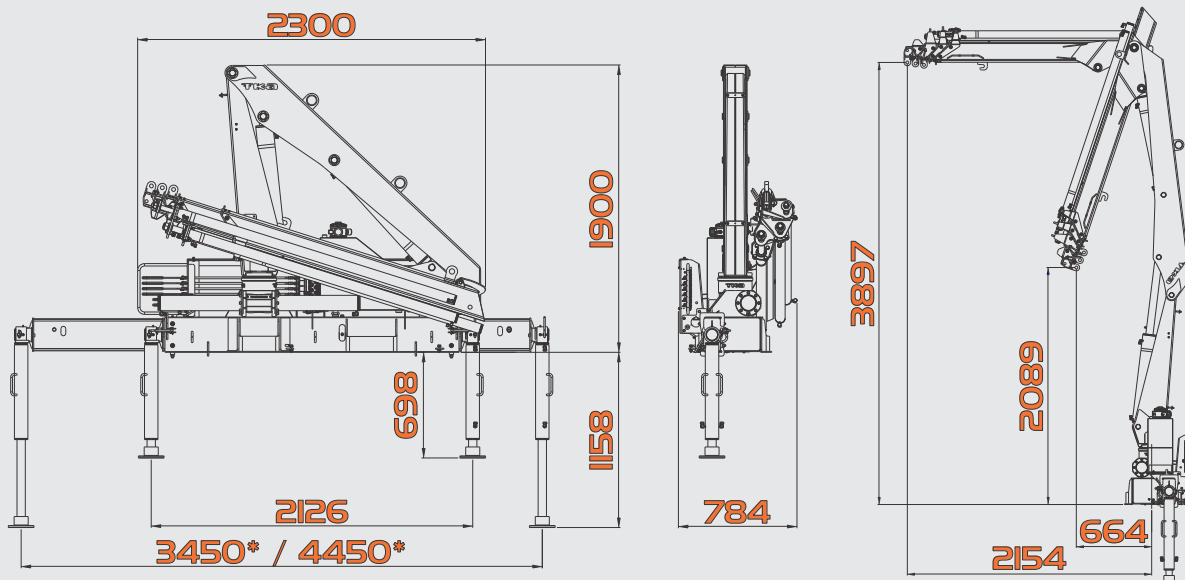

Gráfico

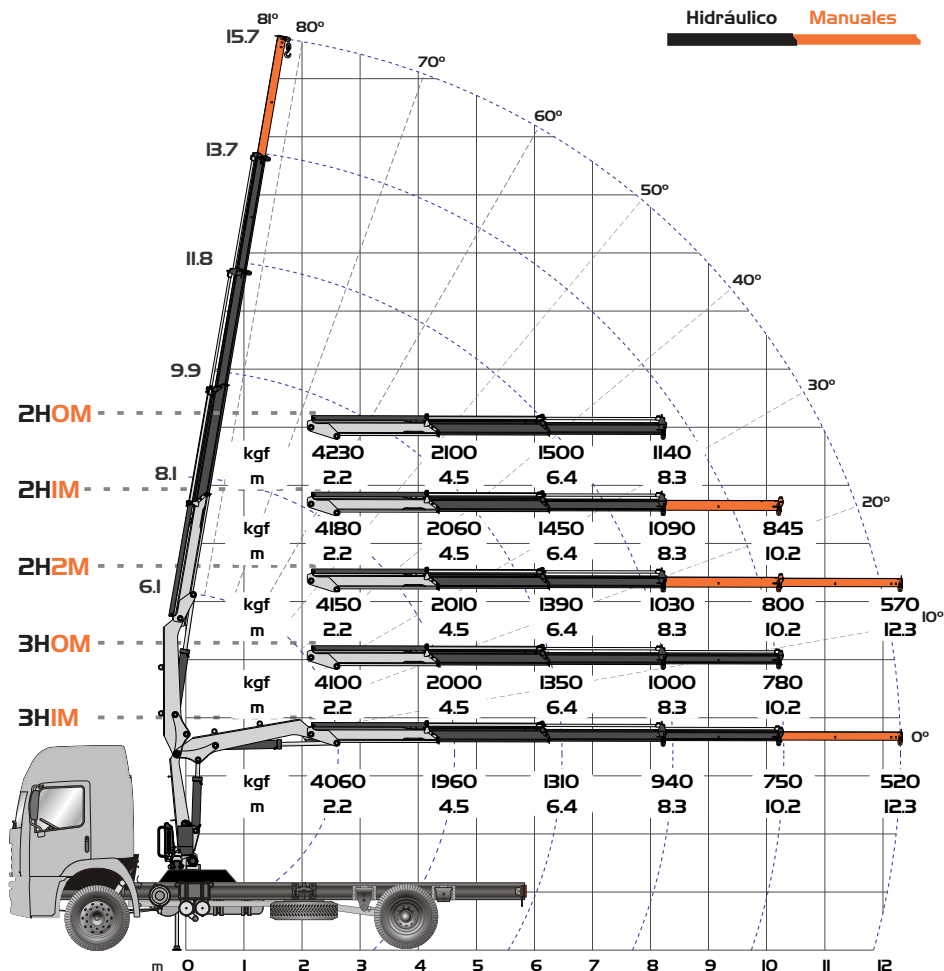

Especificaciones Generales

Máximo alcance vertical - 3H1M

15.7 m

Máximo alcance horizontal - 3H1M

12.3 m

Alcance hidráulico vertical - 3H1M

13.7 m

Alcance hidráulico horizontal - 3H1M

10.2 m

Apertura de patolas delanteras

3.8 m *

Ángulo de elevación

81°

Ángulo de giro

360°

Presión de trabajo

260 bar

Peso grua - 2H0M / 2H1M / 2H2M

1285 kg / 1325 kg / 1375 kg

Peso grua - 3H0M / 3H1M

1380 kg / 1420 kg

Espacio ocupado para transporte

1.1 m


Capacidad de aceite

70 l

Min. PBT vehiculo para instalación


11.000 kg **

Dimensiones

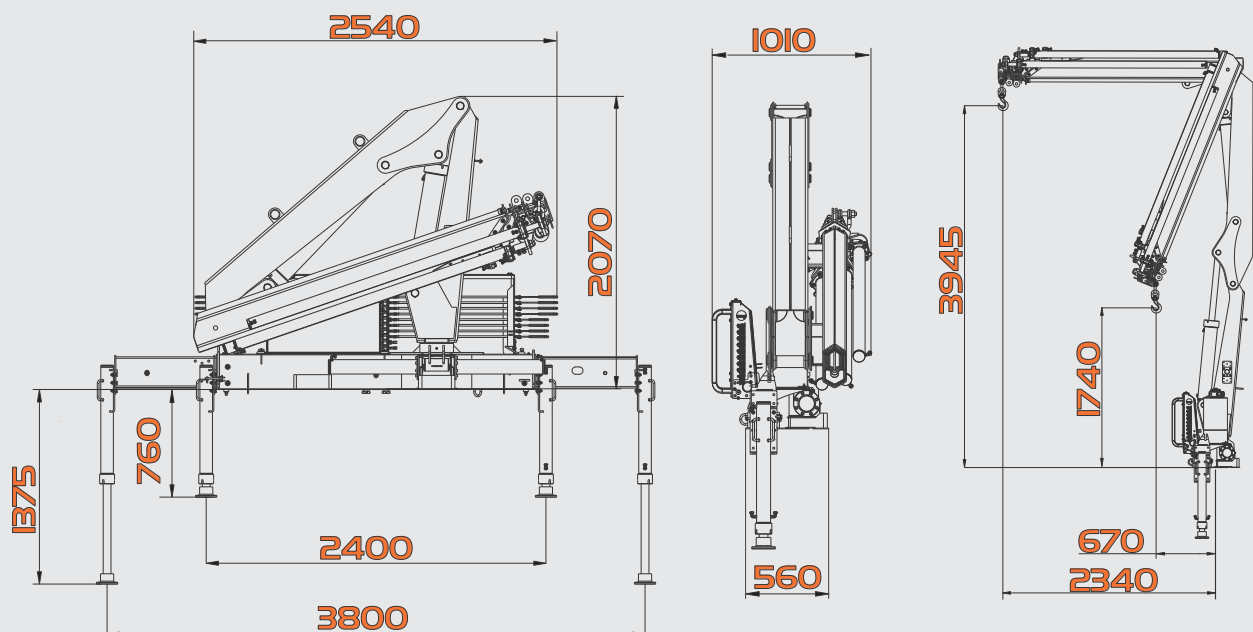

* EXTENSIÓN DELANTERA HIDRÁULICA OPCIONAL
** DE ACUERDO CON ESTUDIO DE INTEGRACIÓN




Gráfico

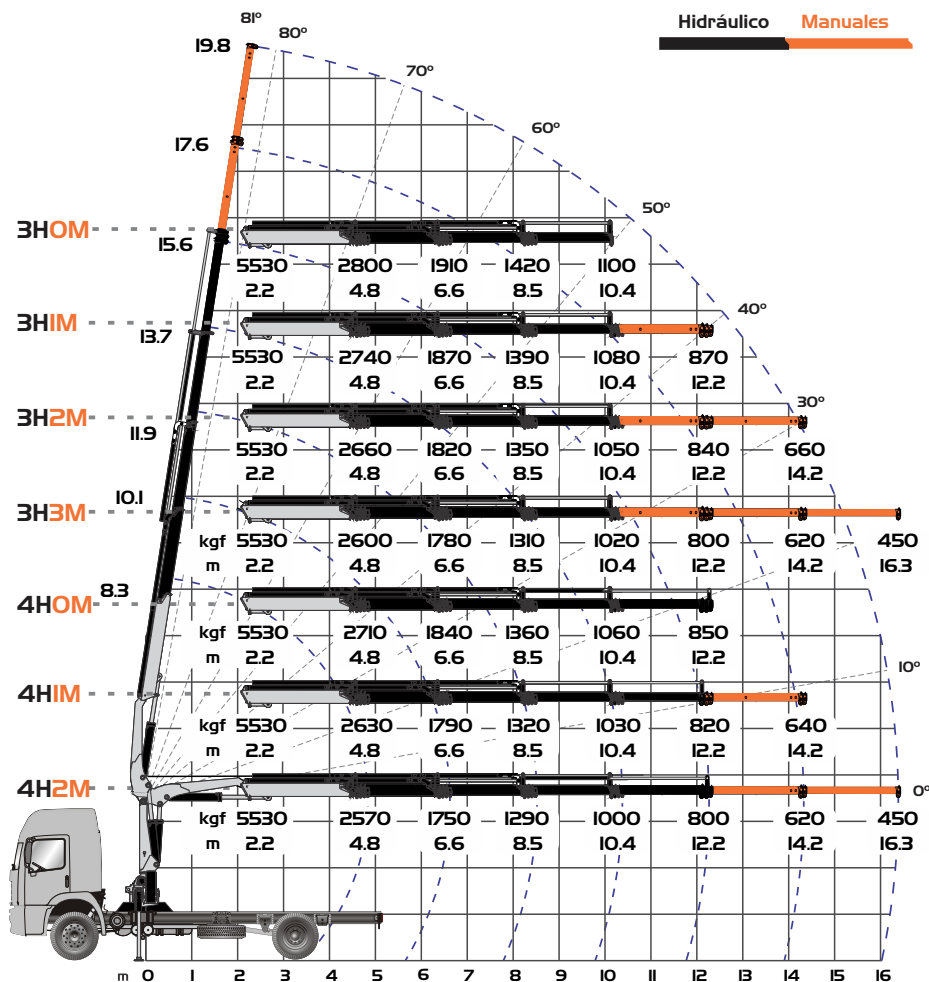

Especificaciones Generales


Máximo alcance vertical - 4H2M
19.8 m
Máximo alcance horizontal - 4H2M
16.3 m
Alcance hidráulico vertical - 4H2M
15.6 m
Alcance hidráulico horizontal - 4H2M
12.2 m
Apertura de patolas delanteras
5.4 m *
Ángulo de elevación
81°
Ángulo de giro
360°
Presión de trabajo
260 bar
Peso grúa - 3HOM / 3H1M / 3H2M / 3H3M
1965 kg / 2020 kg / 2070 kg / 2110 kg
Peso grúa - 4HOM / 4H1M / 4H2M
2105 kg / 2120 kg / 2160 kg
Espacio ocupado para transporte
1.2 m
Capacidad de aceite
90 l
Min. PBT vehículo para instalación
11.000 kg **

Dimensiones

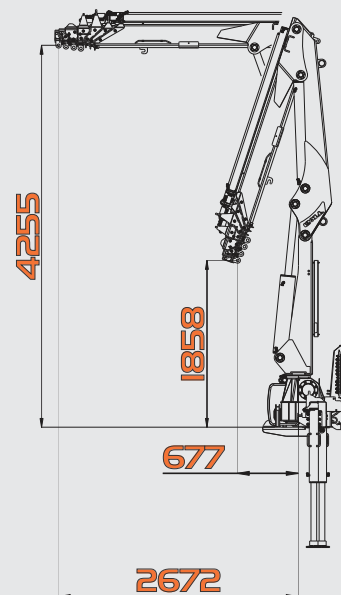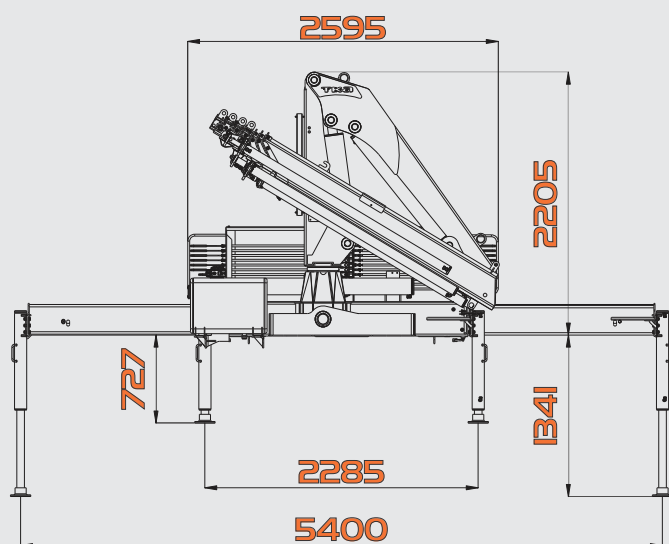

* EXTENSIÓN DELANTERA HIDRÁULICA OPCIONAL
** DE ACUERDO CON ESTUDIO DE INTEGRACIÓN




Gráfico

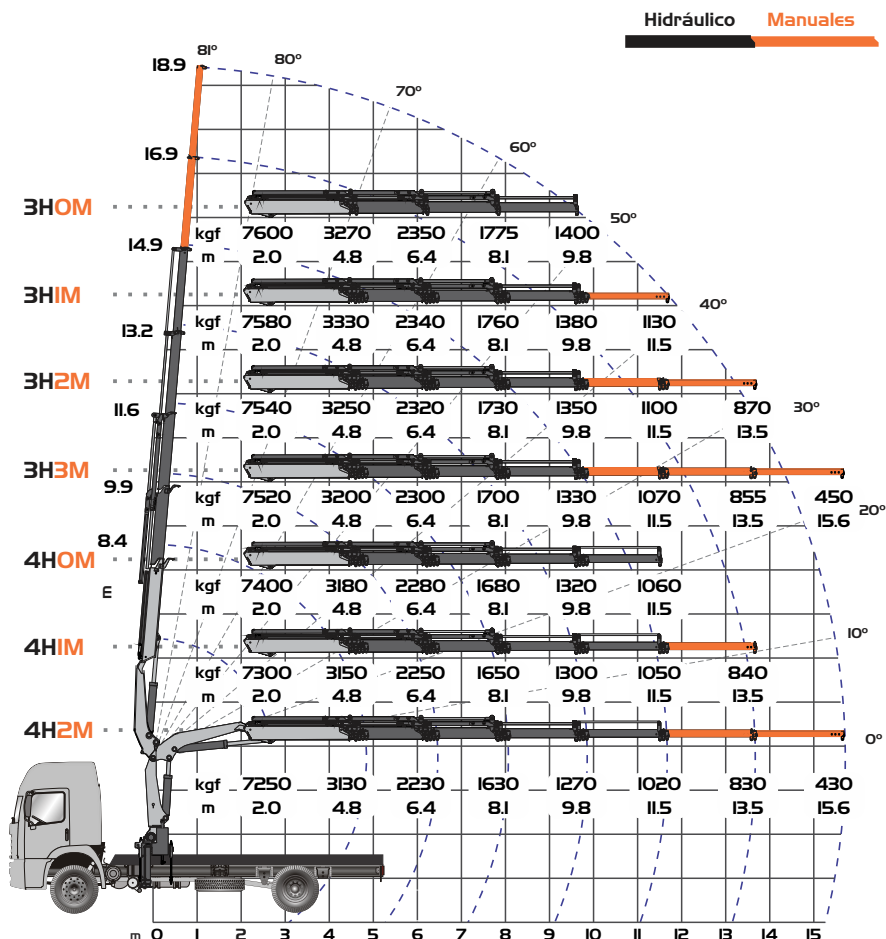

Especificaciones Generales


Máximo alcance vertical - 4H2M
18.9 m
Máximo alcance horizontal - 4H2M
15.6 m
Alcance hidráulico vertical - 4H2M
14.9 m
Alcance hidráulico horizontal - 4H2M
11.5 m
Apertura de patolas delanteras
5.4 m *
Ángulo de elevación
81°
Ángulo de giro
400°
Presión de trabajo
260 bar
Peso grua - 3HOM / 3H1M / 3H2M / 3H3M
2425 kg / 2480 kg / 2520 kg / 2555 kg
Peso grua - 4HOM / 4H1M / 4H2M
2555 kg / 2595 kg / 2630 kg
Espacio ocupado para transporte
1.3 m
Capacidad de aceite
100 l
Min. PBT vehiculo para instalación
13.000 kg **

Dimensiones

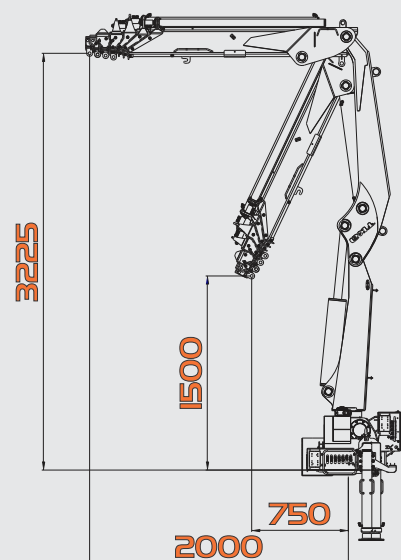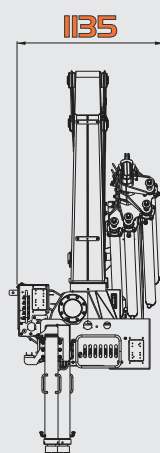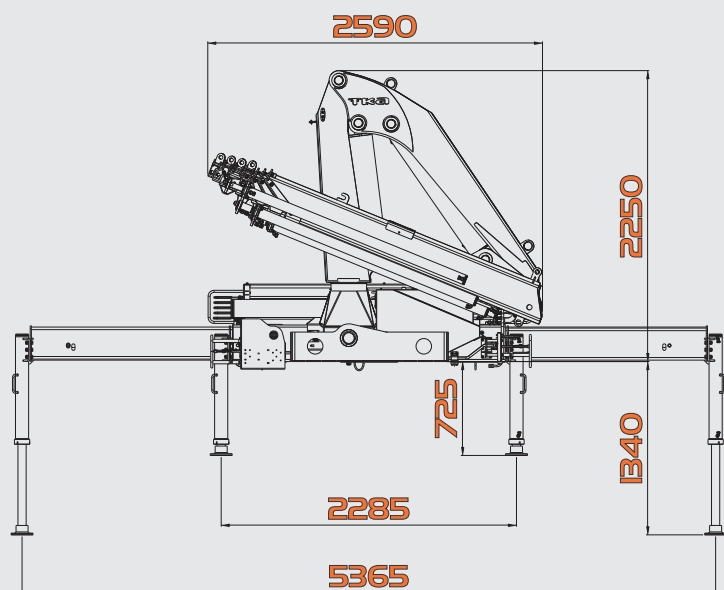

* EXTENSIÓN DELANTERA HIDRÁULICA OPCIONAL
** DE ACUERDO CON ESTUDIO DE INTEGRACIÓN

Gráfico

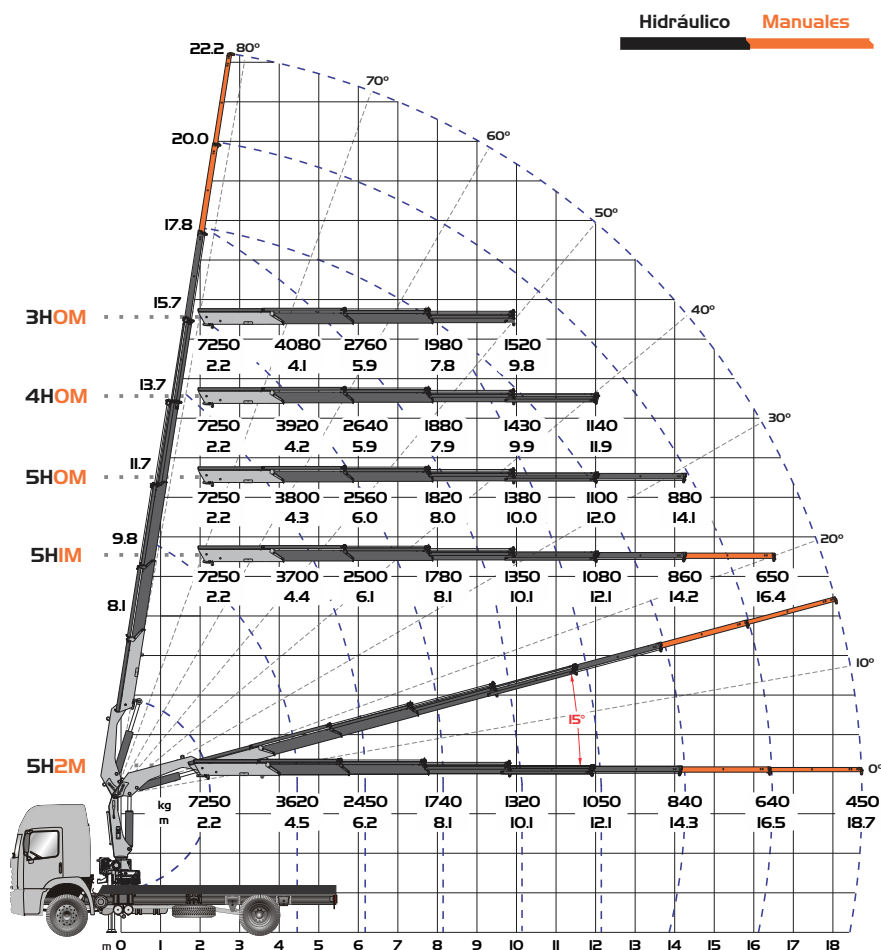

Especificaciones Generales

Máximo alcance vertical - 5H2M

22.2 m

Máximo alcance horizontal - 5H2M

18.7 m

Alcance hidráulico vertical - 5H2M

17.8 m

Alcance hidráulico horizontal - 5H2M

14.3 m

Apertura de patolas delanteras

5.9 m *

Ángulo de elevación

80°

Ángulo de giro

400°

Presión de trabajo

280 bar

Peso grúa - 3HOM / 4HOM

2470 kg / 2560 kg

Peso grúa - 5HOM / 5H1M / 5H2M

2650 kg / 2690 kg / 2720 kg

Espacio ocupado para transporte

1.4 m




Capacidad de aceite

100 l

Min. PBT vehículo para instalación


15.000 kg **

Dimensiones

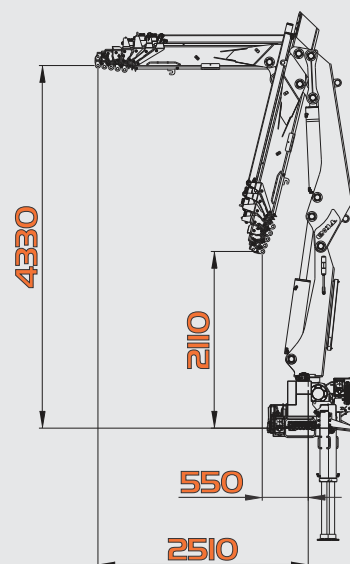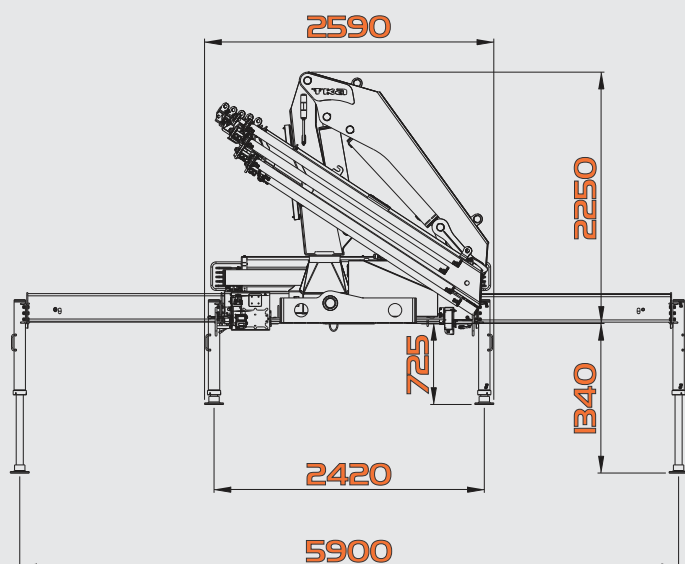

* EXTENSIÓN DELANTERA HIDRÁULICA OPCIONAL
** DE ACUERDO CON ESTUDIO DE INTEGRACIÓN

Gráfico

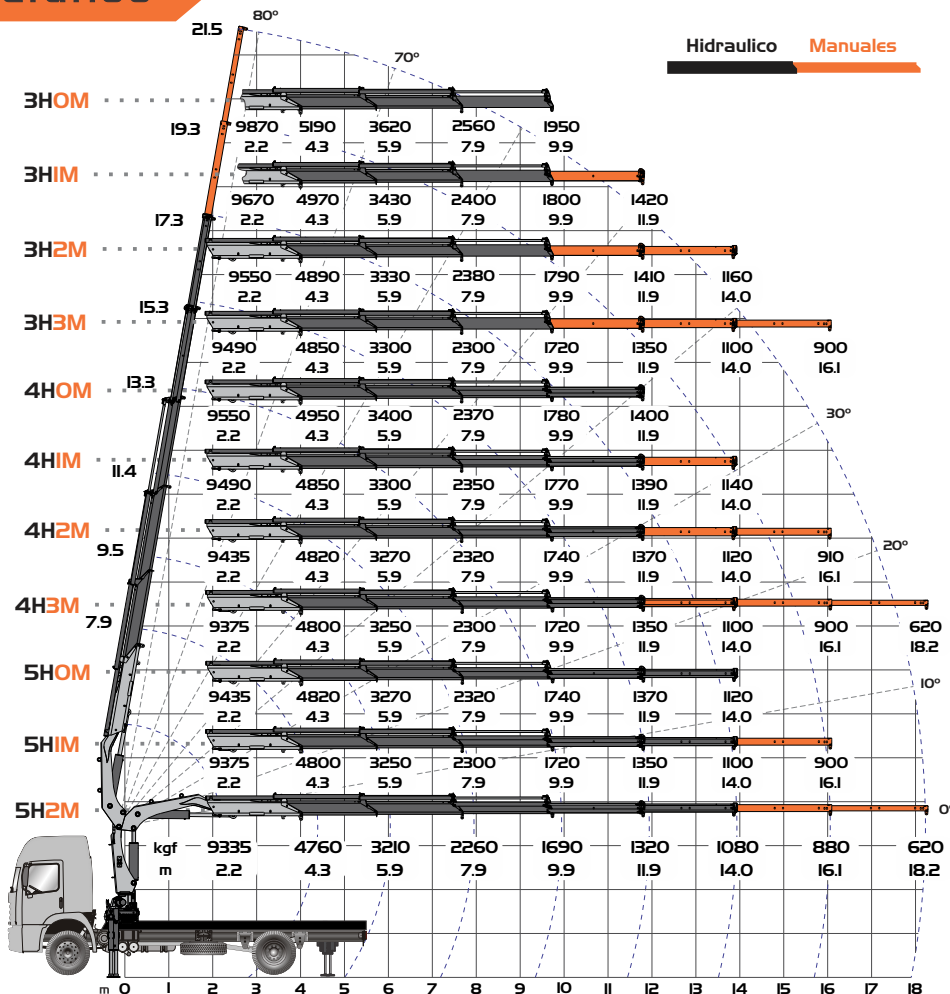

Especificaciones Generales

Máximo alcance vertical - 5H2M

21.5 m

Máximo alcance horizontal - 5H2M

18.2 m

Alcance hidráulico vertical - 5H2M

17.3 m

Alcance hidráulico horizontal - 5H2M

14.0 m

Apertura de patolas delanteras

5.4 m

Ángulo de elevación

81°

Ángulo de giro

400°

Presión de trabajo

280 bar

Peso grúa - 3HOM / 3HIM / 3H2M / 3H3M / 4HOM

2660 kg / 2750 kg / 2825 kg / 2870 kg / 2800 kg

Peso máq. base - 4HIM / 4H2M / 4H3M / 5HOM / 5HIM / 5H2M

2875 kg / 2920 kg / 2960 kg / 2925 kg / 2970 kg / 3010 kg

Espacio ocupado para transporte

1.2 m

Capacidad de aceite




100 l

Min. PBT vehiculo para instalación


16.000 kg *

** DE ACUERDO CON ESTUDIO DE INTEGRACIÓN

Dimensiones

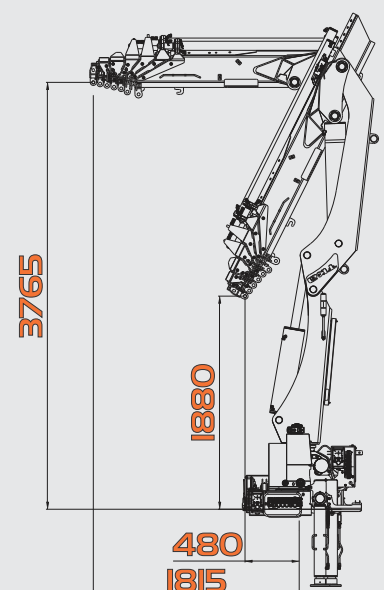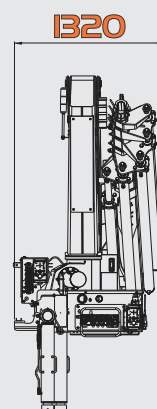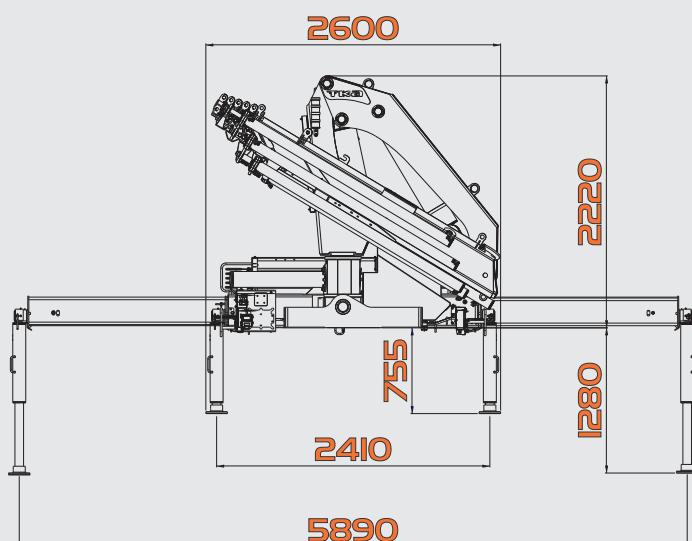

Gráfico

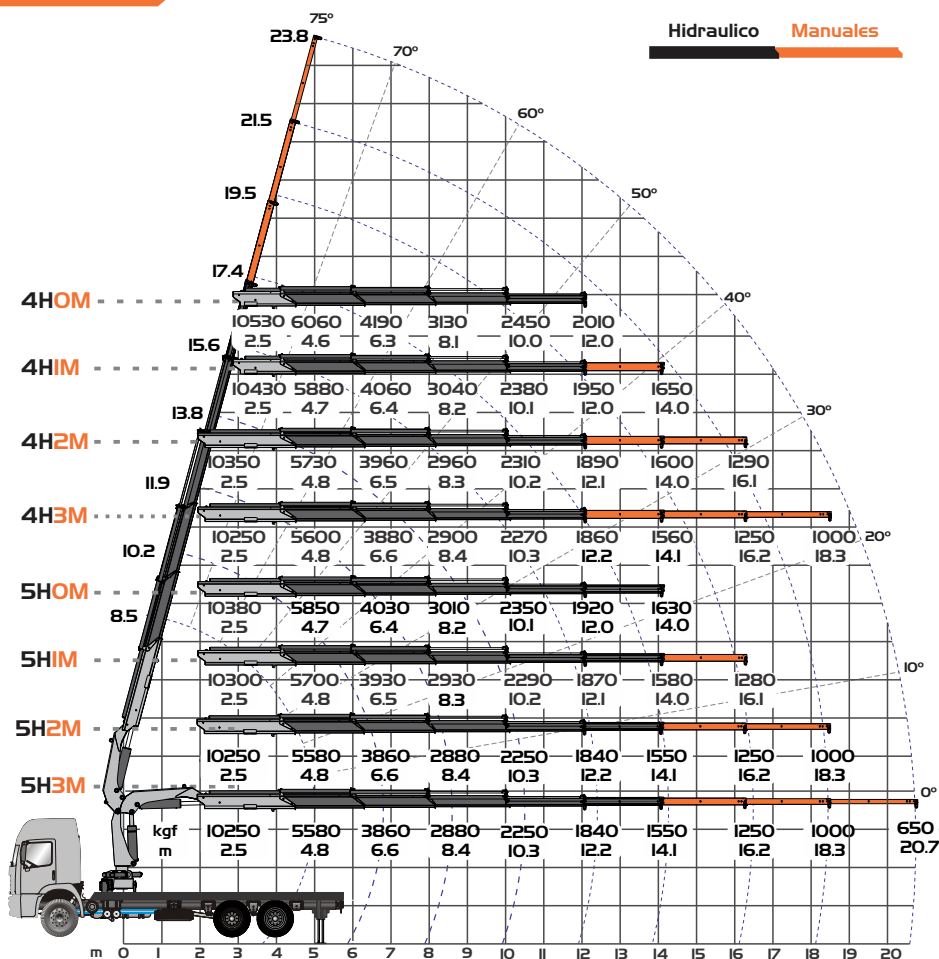

Especificaciones Generales

Máximo alcance vertical - 5H3M

23.8 m

Máximo alcance horizontal - 5H3M

20.7 m

Alcance hidráulico vertical - 5H3M

17.4 m

Alcance hidráulico horizontal - 5H3M

14.1 m

Apertura de patolas delanteras

6.0 m

Ángulo de elevación

75°

Ángulo de giro

400°

Presión de trabajo

280 bar

Peso grúa - 4HOM / 4H1M / 4H2M / 4H3M

3475 kg / 3560 kg / 3610 kg / 3655 kg

Peso grúa - 5HOM / 5H1M / 5H2M / 5H3M

3610 kg / 3660 kg / 3700 kg / 3740 kg

Espacio ocupado para transporte

1.5 m

Capacidad de aceite


120 l

Min. PBT vehiculo para instalación


22.000 kg *

* DE ACUERDO CON ESTUDIO DE INTEGRACIÓN

Dimensiones

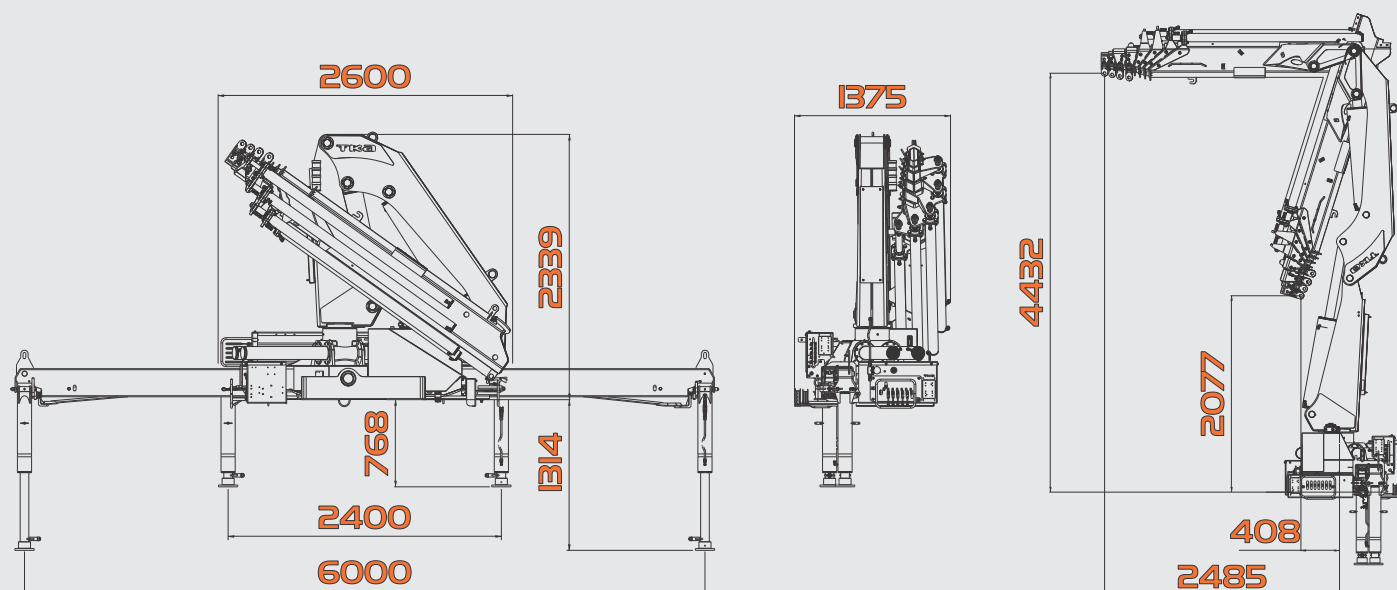

Gráfico

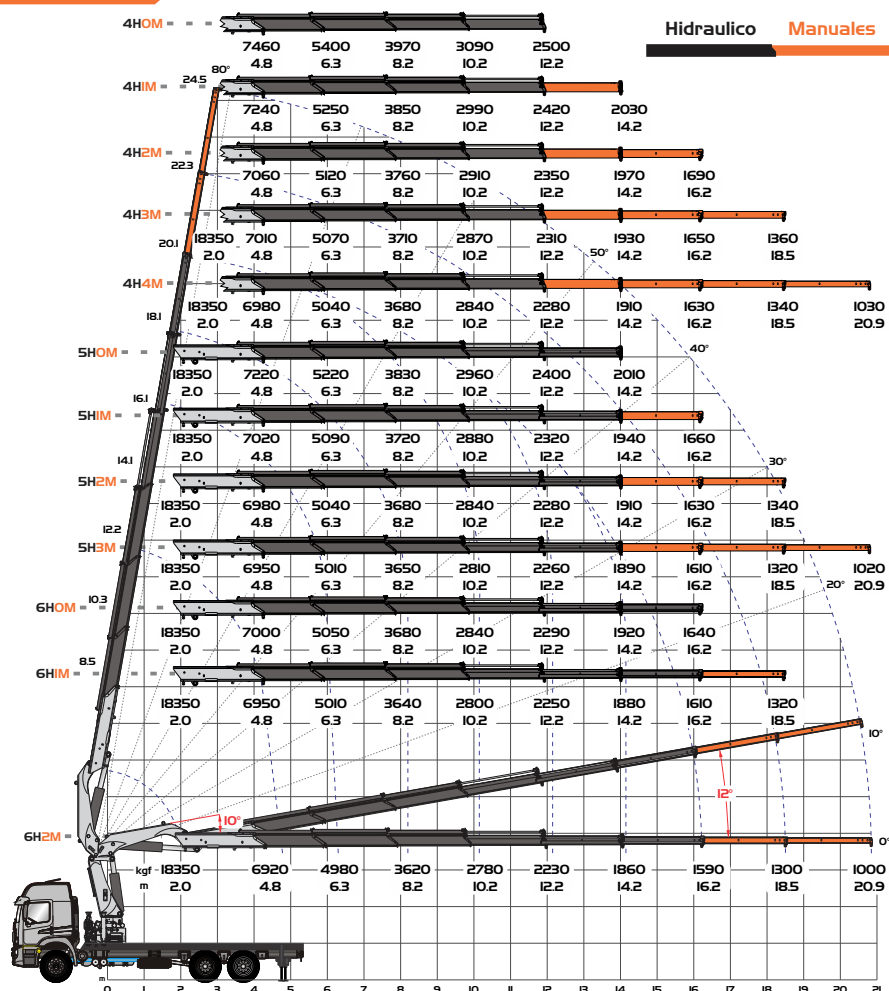

Especificaciones Generales

Máximo alcance vertical - 6H2M

24.5 m

Máximo alcance horizontal - 6H2M

20.9 m

Alcance hidráulico vertical - 6H2M

20.1 m

Alcance hidráulico horizontal - 6H2M

16.2 m

Apertura de patas delanteras

6.0 m

Ángulo de elevación

80°

Ángulo de giro

400°

Presión de trabajo

280 bar

Peso grúa - 4H0M / 4H1M / 4H2M / 4H3M / 4H4M / 5H0M

4033 kg / 4131 kg / 4213 kg / 4277 kg / 4318 kg / 4181 kg

Peso grúa - 5H1M / 5H2M / 5H3M / 6H0M / 6H1M / 6H2M

4263 kg / 4328 kg / 4368 kg / 4320 kg / 4384 kg / 4425 kg

Espacio ocupado para transporte

1.6 m

Capacidad de aceite




140 l

Min. PBT vehiculo para instalación

23.000 kg *

* DE ACUERDO CON ESTUDIO DE INTEGRACIÓN

Dimensiones

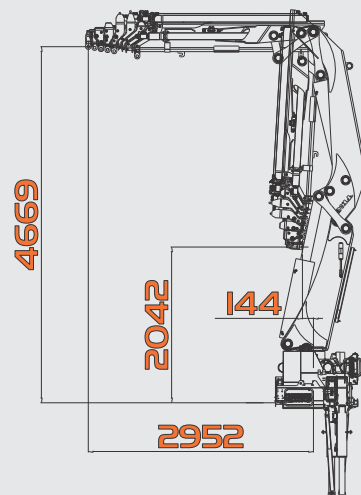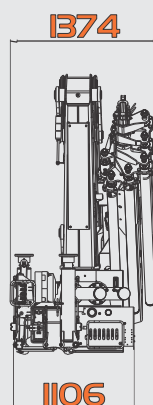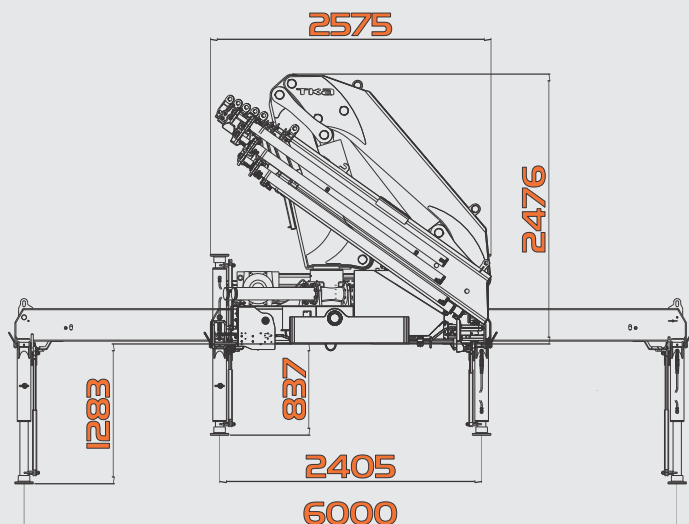



HIDRO ELEVADOR

[www.tkacrane.com]



TKA 10 S
TKA 10 SI




TKA 13.5 S
TKA 13.5 SI
TKA 13.5 SDI



TKA 13.5 D
TKA 13.5 DI
TKA 13.5 DD

Gráfico

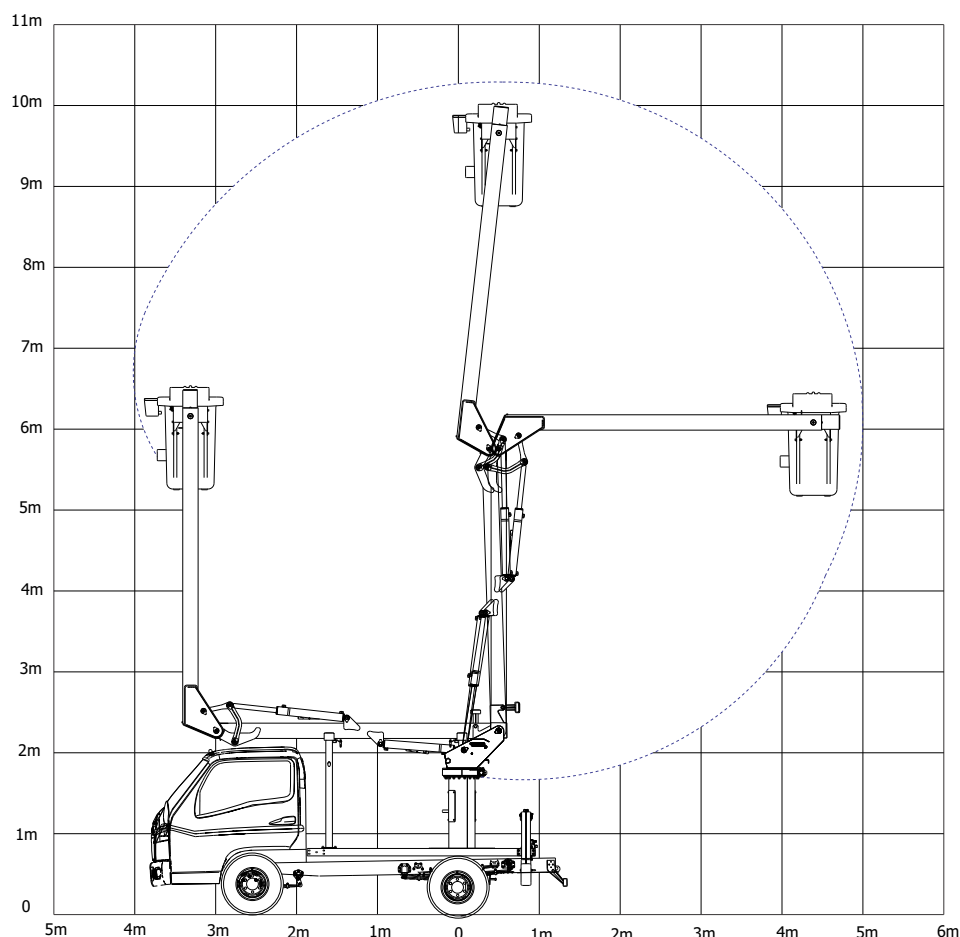


Especificaciones Generales

Capacidad de la barquilla	136 kg
Altura de trabajo	10.0 m *
Altura máxima del fondo de la barquilla	8.5 m *
Alcance máximo horizontal	5.0 m
Ángulo máximo brazo inferior	90°
Ángulo máximo brazo superior	172°
Ángulo de rotación	360° Continuo
Estabilizadores 'A'	2
Peso (Equipamiento + Estabilizadores + Aceite)	990 kg
Presión de trabajo	180 bar
Caudal	14 l/min
Capacidad del tanque	22 l
Altura en transporte (Sin sobre bastidor)	2.1 m
Largo del equipamiento	4.3 m
Entre eje	2.4 m **
PBV mínimo	2.500 kg **

Dimensiones

* VEHÍCULO CON 800mm DE ALTURA DEL PISO AL SOBRE BASTIDOR
** DE ACUERDO CON ESTUDIO DE INTEGRACIÓN

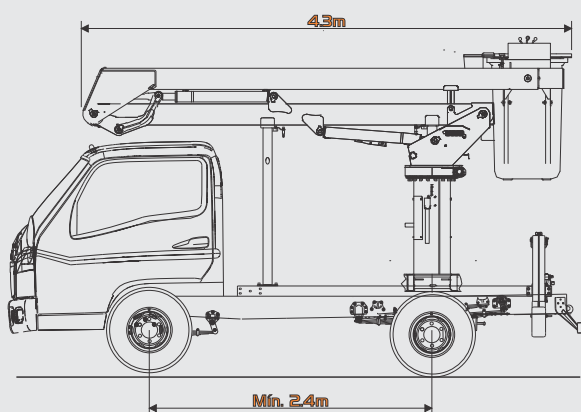


DESCRIPTIVO

- Sistema de articulación con bielas (power link), más eficiente en los trabajos en altura de forma rápida y económica;
- Las versiones TKA 10S y TKA 10SI permiten elevación de carga hasta 136kg (una persona más herramientas);
- Estabilizadores delanteros y traseros 'A' con 2,6m de apertura, garantizando mejor estabilidad en operación;
- Sistema de rotación 360° continuo sobre rodamiento, con mandos de accionamiento en la base y en la barquilla en posición ergonómica.

OPCIONALES

- Circuito para herramientas hidráulicas en barquilla;
- Motor eléctrico - motor a combustión.

Gráfico

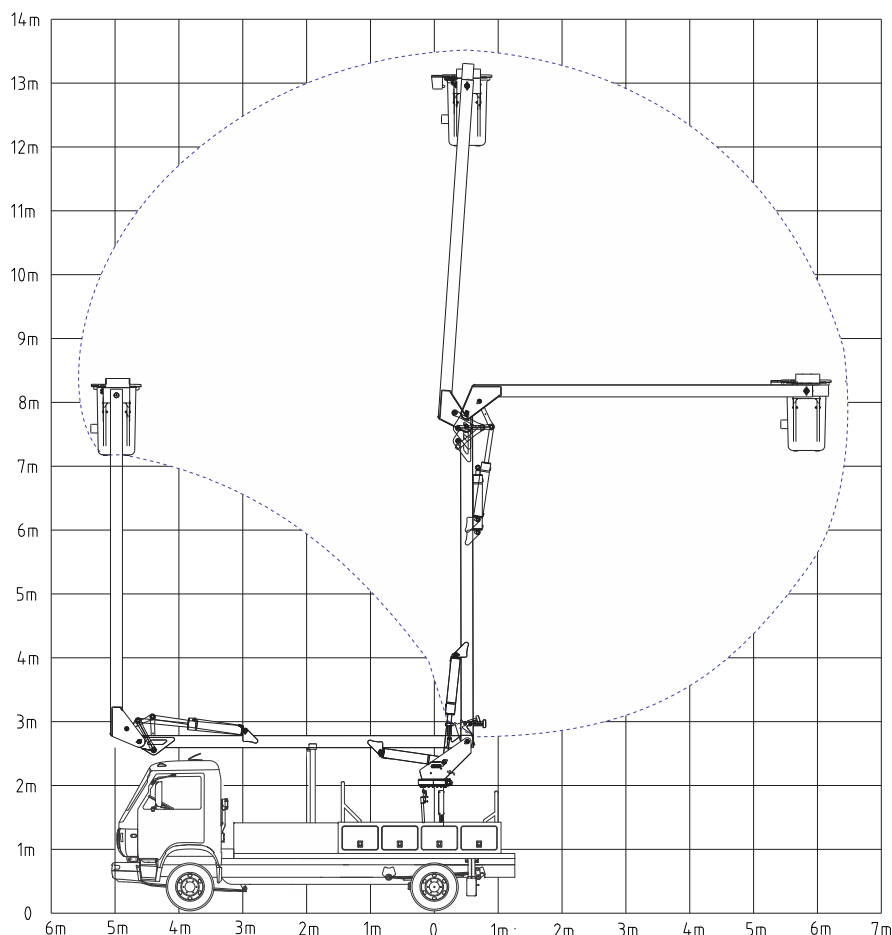

Especificaciones Generales


Capacidad de la barquilla	136 kg
Altura de trabajo *	13.5 m
Altura máxima del fondo de la barquilla *	12.0 m
Alcance máximo horizontal	6.5 m
Ángulo máximo brazo inferior	90°
Ángulo máximo brazo superior	172°
Ángulo de rotación	360° Continuo
Estabilizadores 'A'	2
Peso ** - 13.5 S / 13.5 SI / 13.5 SDI	1.050 kg / 1.060 kg / 1.085 kg
Presión de trabajo	180 bar
Caudal	14 l/min
Capacidad del tanque	42 l
Altura en transporte (Sin sobre bastidor)	2.2 m
Largo del equipamiento	5.9 m
Entre eje ***	3.0 m
PBV mínimo ***	4.000 kg

Dimensiones

* VEHÍCULO CON 900mm DE ALTURA DEL PISO AL SOBRE BASTIDOR

** PESO DEL EQUIPAMIENTO + ESTABILIZADOR + ACEITE

*** DE ACUERDO CON ESTUDIO DE INTEGRACIÓN

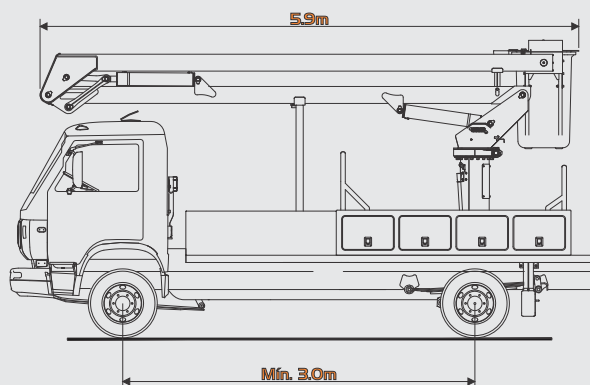


DESCRIPTIVO

- Sistema de articulación con bielas (power link), más eficiente en los trabajos en altura de forma rápida y económica;
- Las versiones TKA 13.5S, TKA 13.5SI y TKA 13SDI permiten elevación de carga hasta 136kg (una persona más herramientas);
- Estabilizadores delanteros (opcionales) y traseros tipo 'A' con 3,2m de apertura, garantizando mejor estabilidad en la operación;
- Sistema de rotación 360° continuo sobre rodamiento, con mandos de accionamiento en la base y en la barquilla en posición ergonómica.

OPCIONALES

- Sistema de nivelación aislados en 46kv (categoría C) o 69 kv (categoría B), para trabajos en línea energizada;
- Lanza inferior aislada;
- Circuito para herramientas hidráulicas en barquilla;
- Motor eléctrico - motor a combustión.

Gráfico

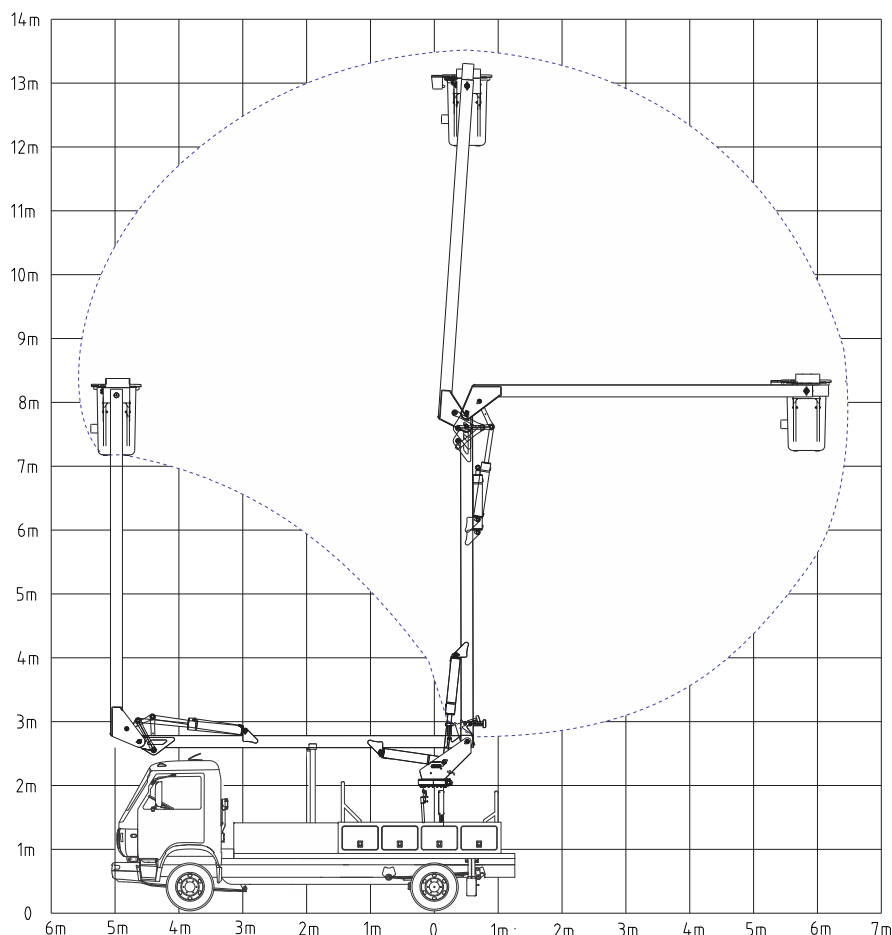

Especificaciones Generales


Capacidad de la barquilla	272 kg
Altura de trabajo *	13.5 m
Altura máxima del fondo de la barquilla *	12.0 m
Alcance máximo horizontal	6.5 m
Ángulo máximo brazo inferior	90°
Ángulo máximo brazo superior	172°
Ángulo de rotación	360° Continuo
Estabilizadores 'A'	2
Peso ** - 13.5 D / 13.5 DI / 13.5 DDI	1.170 kg / 1.180 kg / 1.205 kg
Presión de trabajo	180 bar
Caudal	14 l/min
Capacidad del tanque	42 l
Altura en transporte (Sin sobre bastidor)	2.2 m
Largo del equipamiento	5.9 m
Entre eje ***	3.0 m
PBV mínimo ***	4.000 kg

Dimensiones

* VEHÍCULO CON 900mm DE ALTURA DEL PISO AL SOBRE BASTIDOR

** PESO DEL EQUIPAMIENTO + ESTABILIZADOR + ACEITE

*** DE ACUERDO CON ESTUDIO DE INTEGRACIÓN

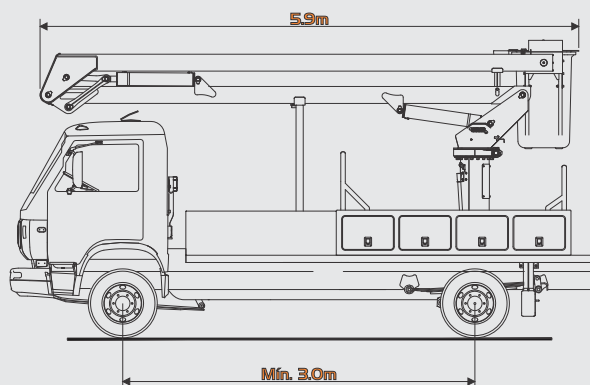

DESCRIPTIVO

- Sistema de articulación con bielas (power link), más eficiente en los trabajos en altura de forma rápida y económica;
- Las versiones TKA 13.5D, TKA 13.5DI y TKA 13DDI permiten elevación de carga hasta 272kg (dos personas más herramientas);
- Estabilizadores delanteros (opcionales) y traseros tipo 'A' con 3,2m de apertura, garantizando mejor estabilidad en la operación;
- Sistema de rotación 360° continuo sobre rodamiento, con mandos de accionamiento en la base y en la barquilla en posición ergonómica.

OPCIONALES

- Sistema de nivelación aislados en 46kv (categoría C) o 69 kv (categoría B), para trabajos en línea energizada;
- Lanza inferior aislada;
- Circuito para herramientas hidráulicas en barquilla;
- Motor eléctrico - motor a combustión.



ESTANDAR AMERICANO

[www.tkacrane.com]



TKA 4700
TKA 16700
TKA 48700


TKA 8700
TKA 20700^{EX}
TKA 52700

TKA 10700
TKA 30700
TKA 70700

TKA 12700^{EX}
TKA 45700



Gráfico

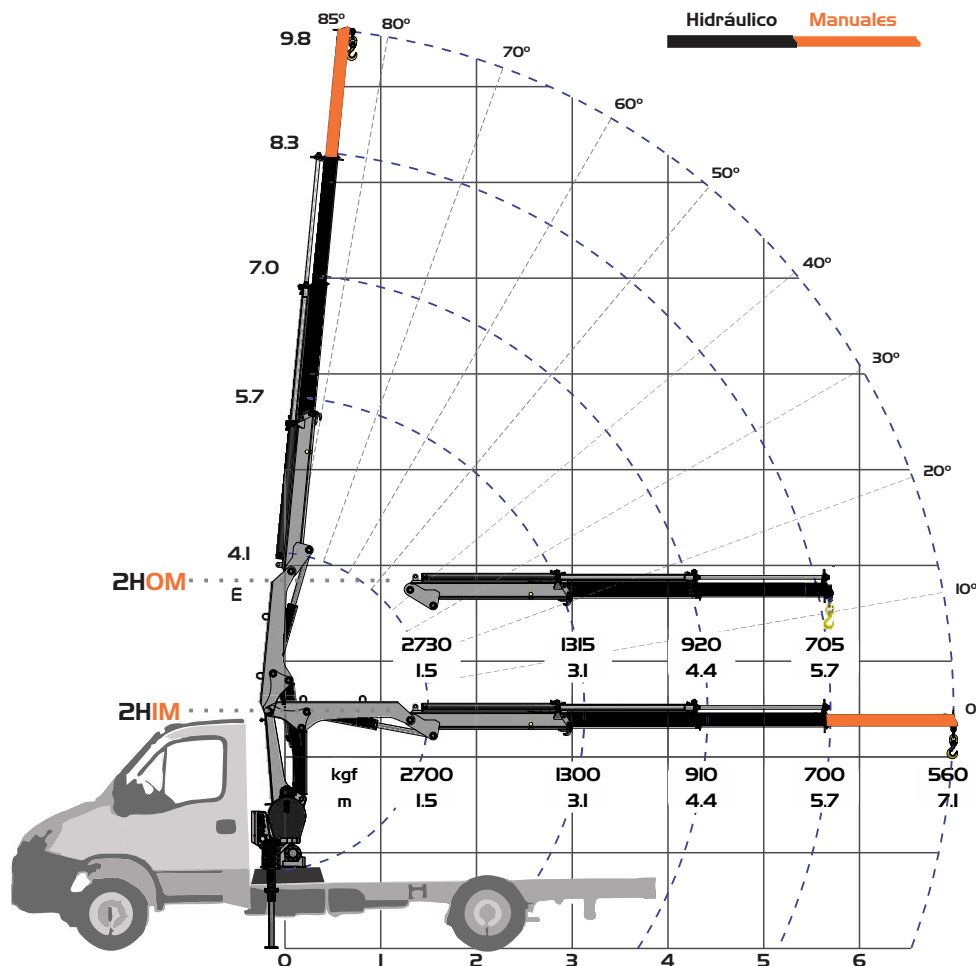

Especificaciones Generales

Máximo alcance vertical - 2H1M

9.8 m

Máximo alcance horizontal - 2H1M

7.1 m

Alcance hidráulico vertical - 2H1M

8.3 m

Alcance hidráulico horizontal - 2H1M

5.7 m

Apertura de patolas delanteras

3.3 m *

Ángulo de elevación

85°

Ángulo de giro

370°

Presión de trabajo

240 bar

Peso grúa - 2H0M

720 kg

Peso grúa - 2H1M

740 kg

Espacio ocupado para transporte

0.7 m

Capacidad de aceite




35 l

Min. PBT vehiculo para instalación


4.000 kg **

Dimensiones

* EXTENSIÓN DELANTERA HIDRÁULICA OPCIONAL
** DE ACUERDO CON ESTUDIO DE INTEGRACIÓN

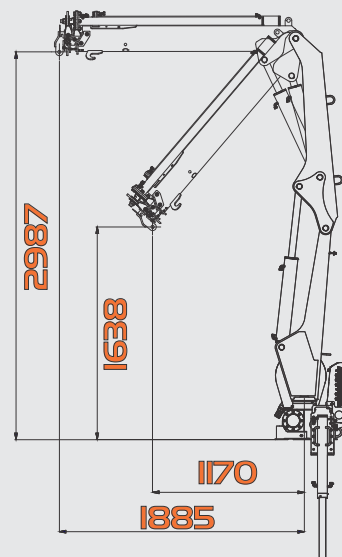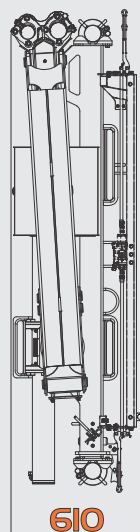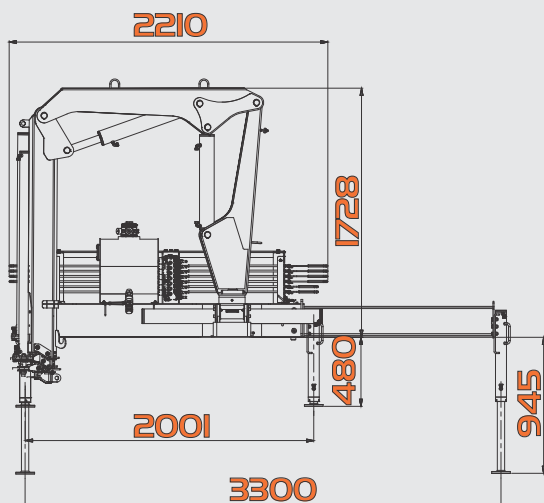

Gráfico

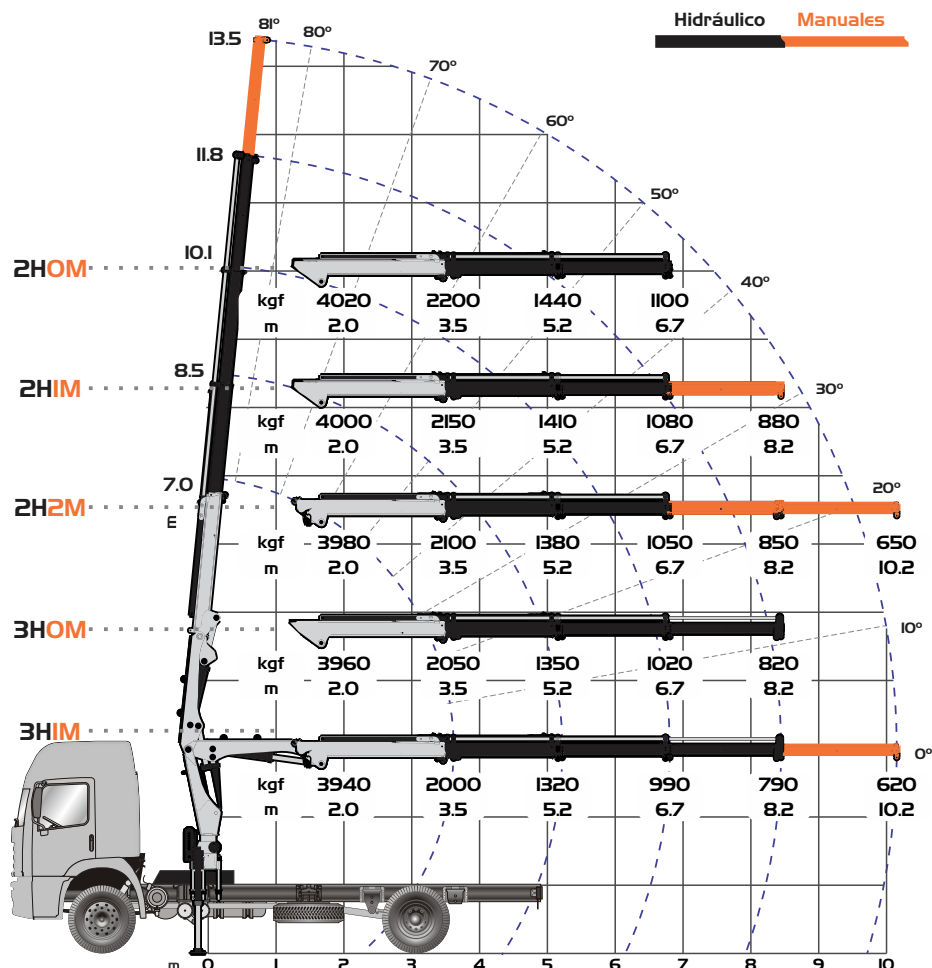

Especificaciones Generales

Máximo alcance vertical - 3H1M

13.5 m

Máximo alcance horizontal - 3H1M

10.2 m

Alcance hidráulico vertical - 3H1M

11.8 m

Alcance hidráulico horizontal - 3H1M

8.2 m

Apertura de patolas delanteras

3.3 m *

Ángulo de elevación

81°

Ángulo de giro

370°

Presión de trabajo

240 bar

Peso grúa - 2H0M / 2H1M / 2H2M

1060 kg / 1110 kg / 1170 kg

Peso grúa - 3H0M / 3H1M

1185 kg / 1210 kg

Espacio ocupado para transporte

0.7 m

Capacidad de aceite




60 l

Min. PBT vehiculo para instalación


7.000 kg **

Dimensiones

* EXTENSIÓN DELANTERA HIDRÁULICA OPCIONAL
** DE ACUERDO CON ESTUDIO DE INTEGRACIÓN

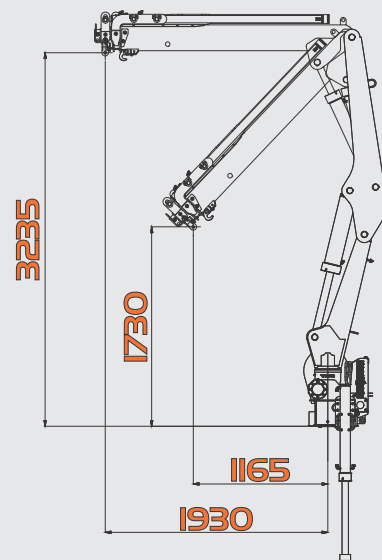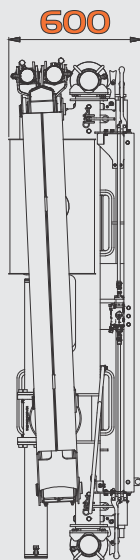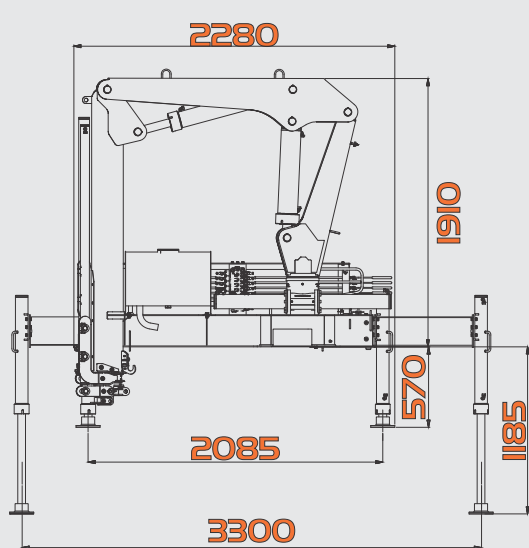

Gráfico

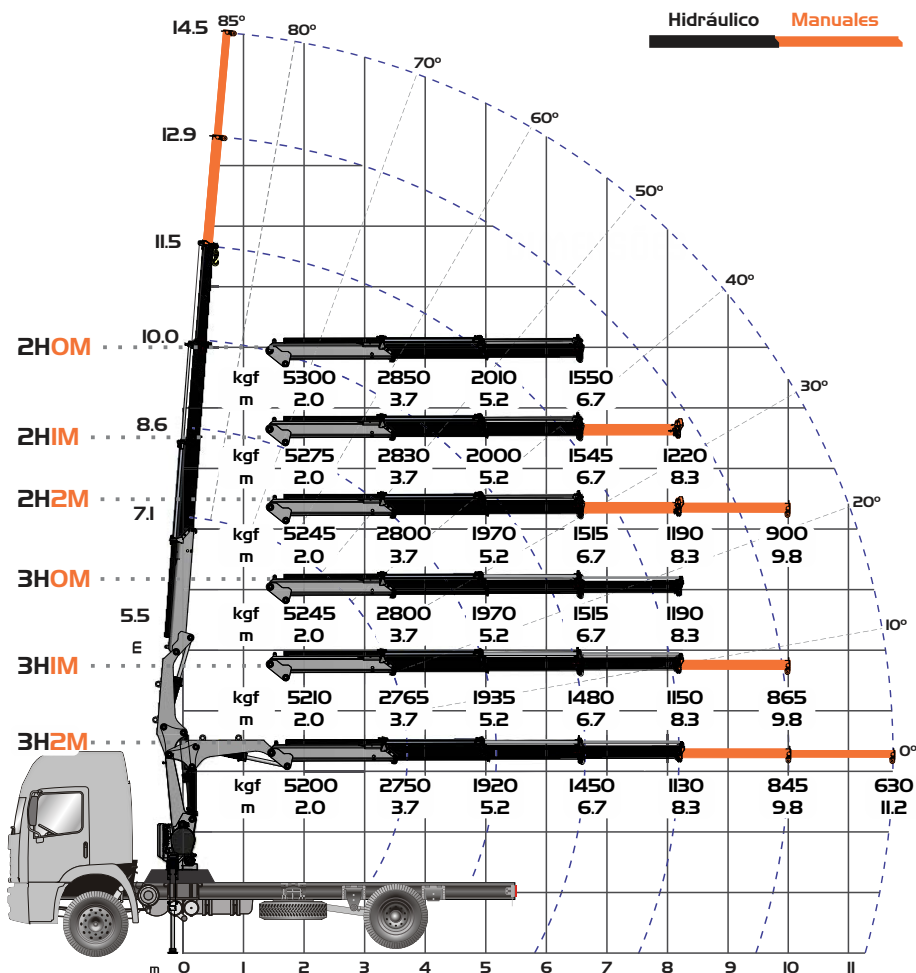

Especificaciones Generales

Máximo alcance vertical - 3H2M

14.5 m

Máximo alcance horizontal - 3H2M

11.2 m

Alcance hidráulico vertical - 3H2M

11.5 m

Alcance hidráulico horizontal - 3H2M

8.3 m

Apertura de patolas delanteras

3.8 m *

Ángulo de elevación

85°

Ángulo de giro

360°

Presión de trabajo

240 bar

Peso grua - 2H0M / 2H1M / 2H2M

1270 kg / 1305 kg / 1350 kg

Peso grua - 3H0M / 3H1M / 3H2M

1355 kg / 1390 kg / 1415 kg

Espacio ocupado para transporte

0.9 m




Capacidad de aceite

60 l

Min. PBT vehiculo para instalación


11.000 kg **

Dimensiones

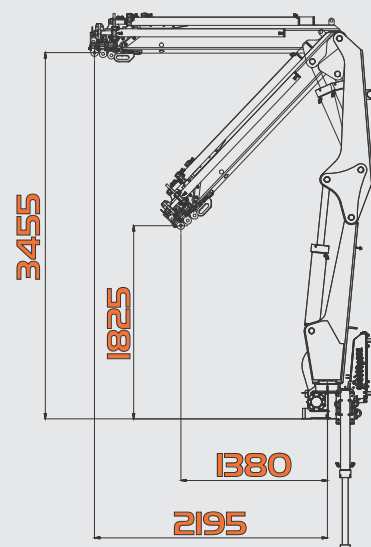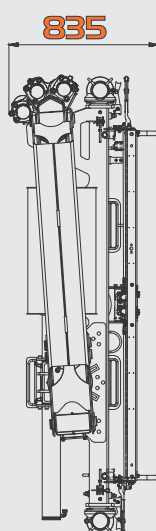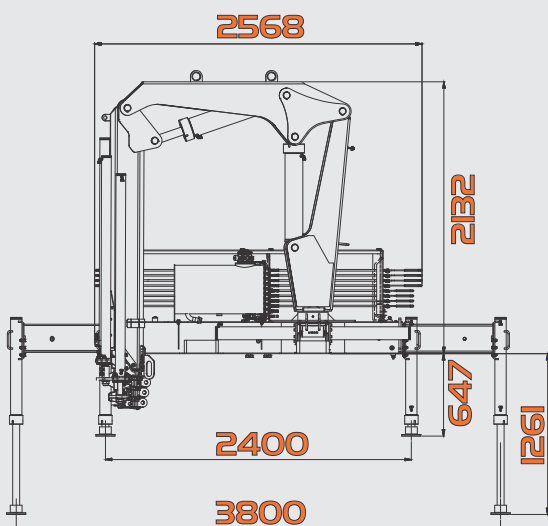

* EXTENSIÓN DELANTERA HIDRÁULICA OPCIONAL
** DE ACUERDO CON ESTUDIO DE INTEGRACIÓN

Gráfico

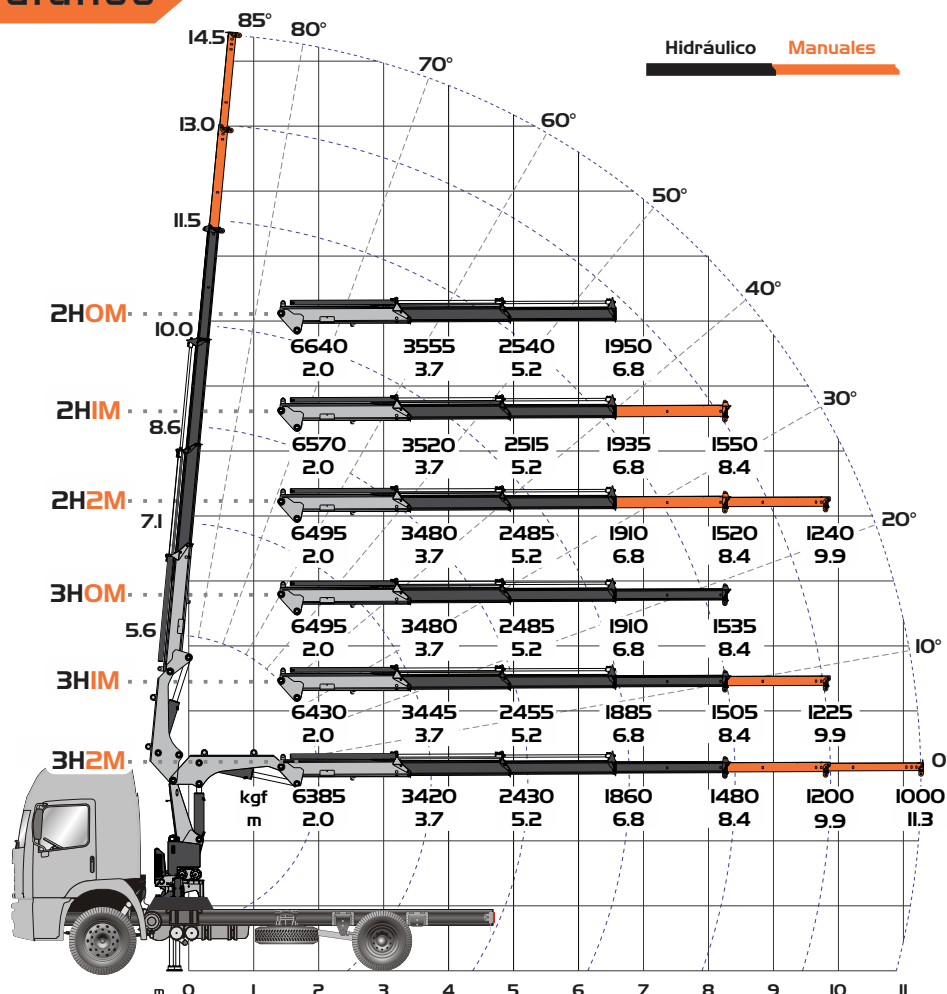

Especificaciones Generales

Máximo alcance vertical - 3H2M

14.5 m

Máximo alcance horizontal - 3H2M

11.3 m

Alcance hidráulico vertical - 3H2M

11.5 m

Alcance hidráulico horizontal - 3H2M

8.4 m

Apertura de patolas delanteras

4.8 m *

Ángulo de elevación

85°

Ángulo de giro

360°

Presión de trabajo

280 bar

Peso grua - 2H0M / 2H1M / 2H2M

1480 kg / 1525 kg / 1565 kg

Peso grua - 3H0M / 3H1M / 3H2M

1580 kg / 1620 kg / 1655 kg

Espacio ocupado para transporte

0.9 m


Capacidad de aceite

80 l

Min. PBT vehiculo para instalación


11.000 kg **

Dimensiones

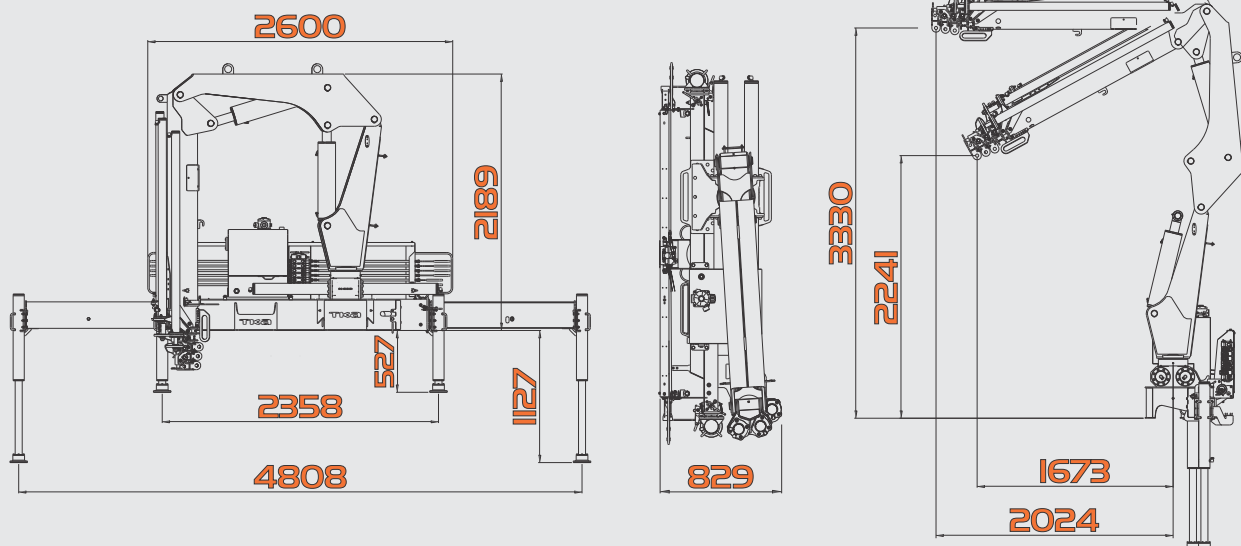

* EXTENSIÓN DELANTERA HIDRÁULICA OPCIONAL
** DE ACUERDO CON ESTUDIO DE INTEGRACIÓN




Gráfico

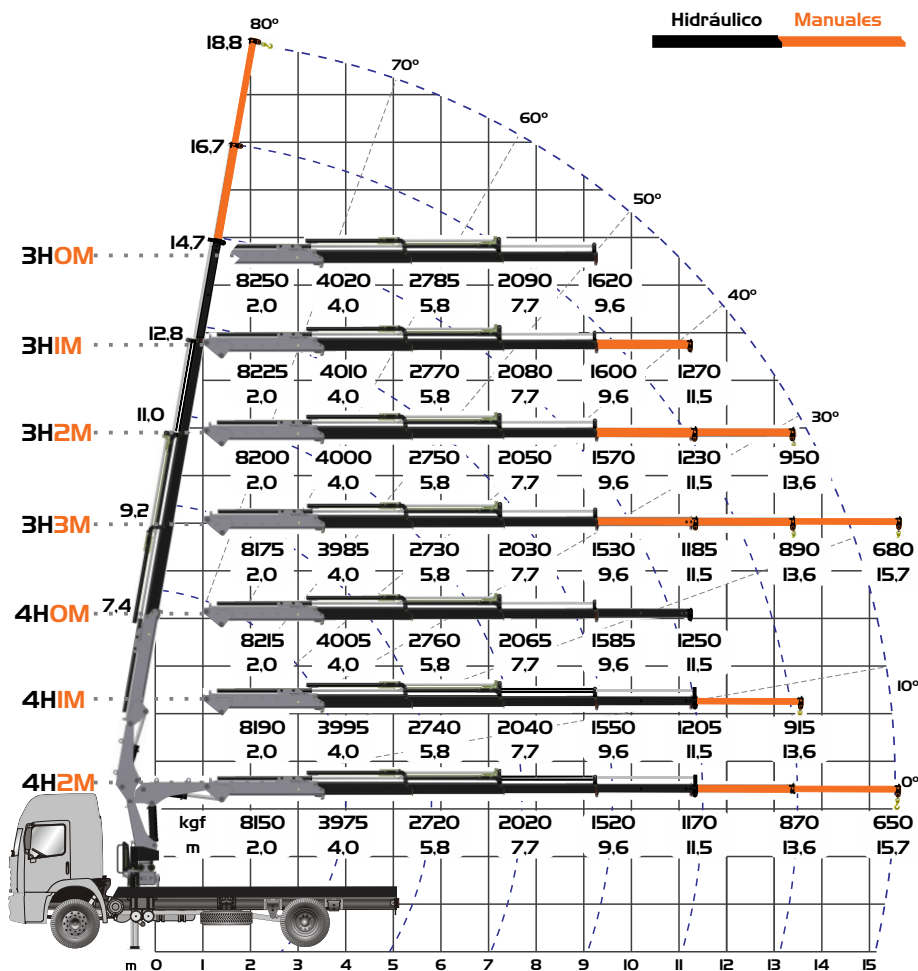

Especificaciones Generales


Máximo alcance vertical - 4H2M
18.8 m
Máximo alcance horizontal - 4H2M
15.7 m
Alcance hidráulico vertical - 4H2M
14.7 m
Alcance hidráulico horizontal - 4H2M
11.5 m
Apertura de patolas delanteras
5.4 m *
Ángulo de elevación
80°
Ángulo de giro
360°
Presión de trabajo
260 bar
Peso grúa - 3HOM / 3H1M / 3H2M / 3H3M
2185 kg / 2230 kg / 2270 kg / 2305 kg
Peso grúa - 4HOM / 4H1M / 4H2M
2350 kg / 2380 kg / 2425 kg
Espacio ocupado para transporte
1.0 m
Capacidad de aceite
100 l
Min. PBT para instalación
13.000 kg **

Dimensiones

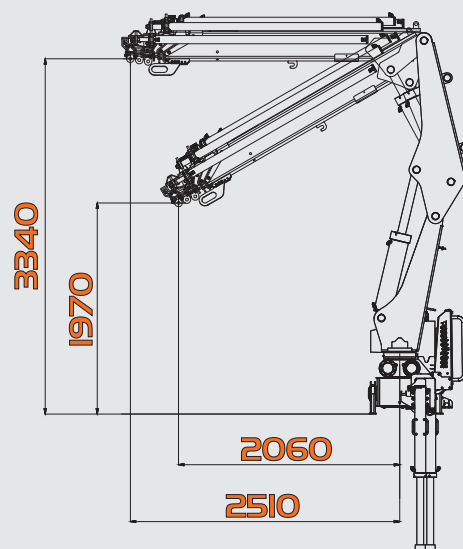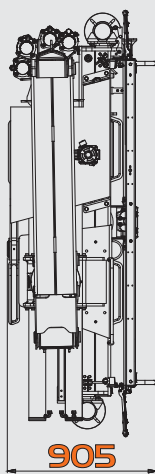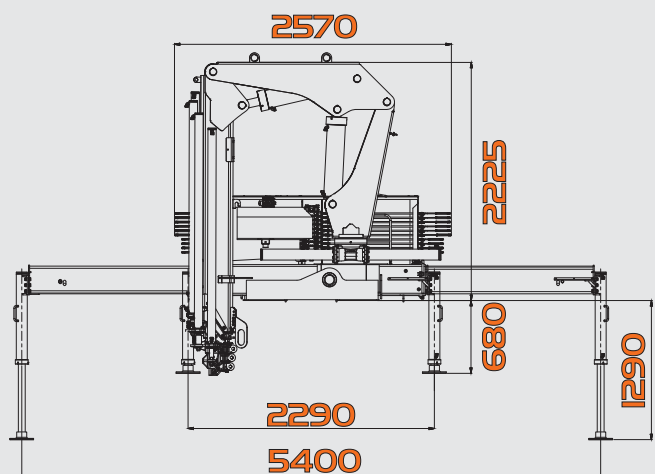

* EXTENSIÓN DELANTERA HIDRÁULICA OPCIONAL
** DE ACUERDO CON ESTUDIO DE INTEGRACIÓN




Gráfico

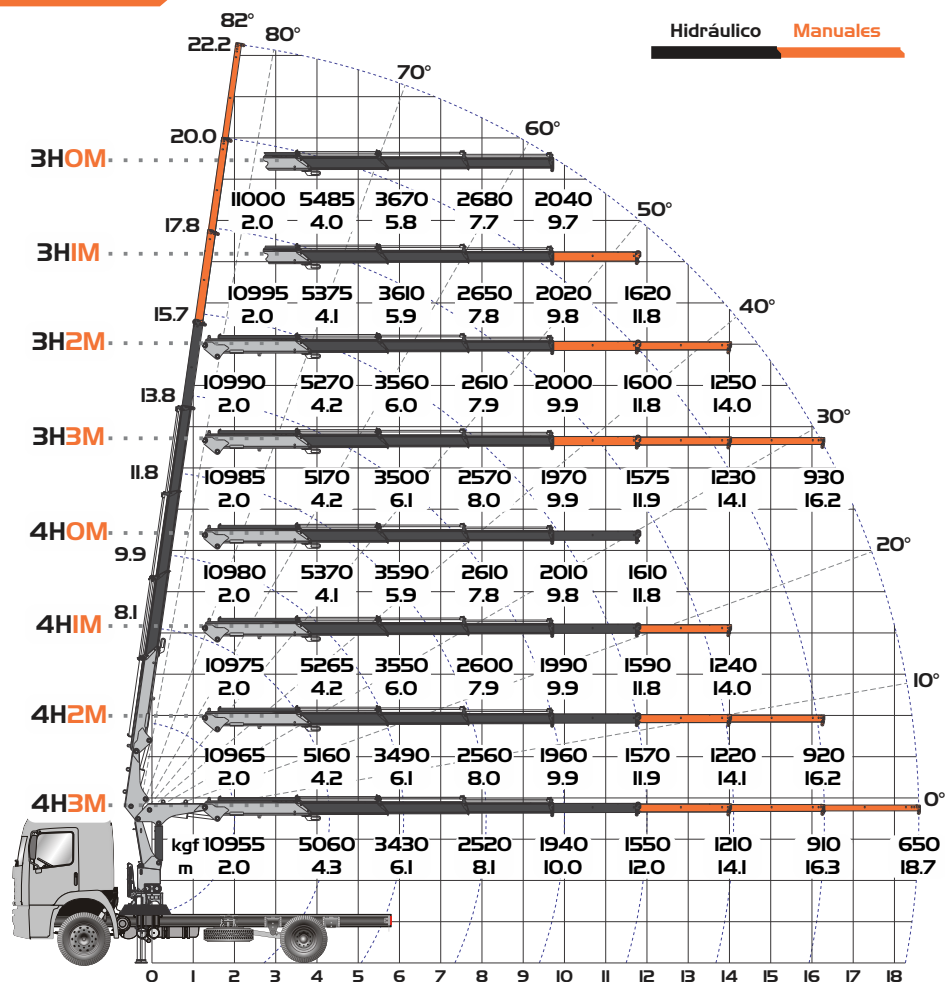

Especificaciones Generales


Máximo alcance vertical - 4H3M	22.2 m
Máximo alcance horizontal - 4H3M	18.7 m
Alcance hidráulico vertical - 4H3M	15.7 m
Alcance hidráulico horizontal - 4H3M	12.0 m
Apertura de patas delanteras	5.7 m
Ángulo de elevación	82°
Ángulo de giro	370°
Presión de trabajo	260 bar
Peso grúa - 3HOM / 3H1M / 3H2M / 3H3M	2335 kg / 2405 kg / 2465 kg / 2515 kg
Peso grúa - 4HOM / 4H1M / 4H2M / 4H3M	2450 kg / 2510 kg / 2560 kg / 2600 kg
Espacio ocupado para transporte	1.1 m
Capacidad de aceite	100 l
Min. PBT vehículo para instalación	17.000 kg *

Dimensiones

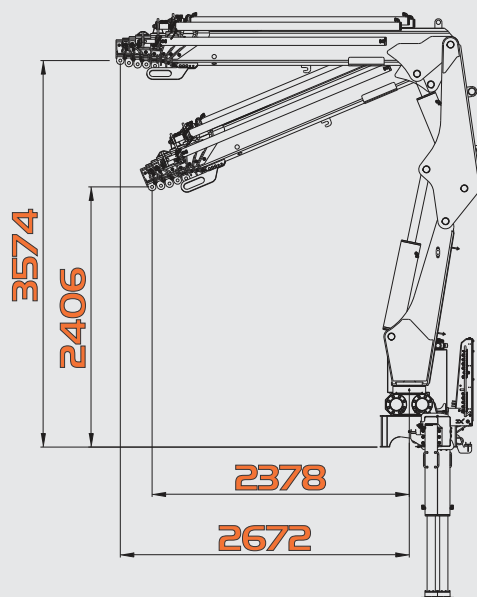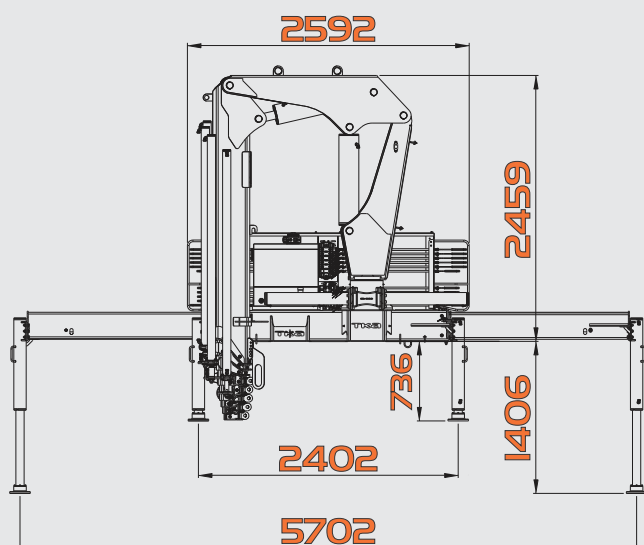

* DE ACUERDO CON ESTUDIO DE INTEGRACIÓN


Gráfico

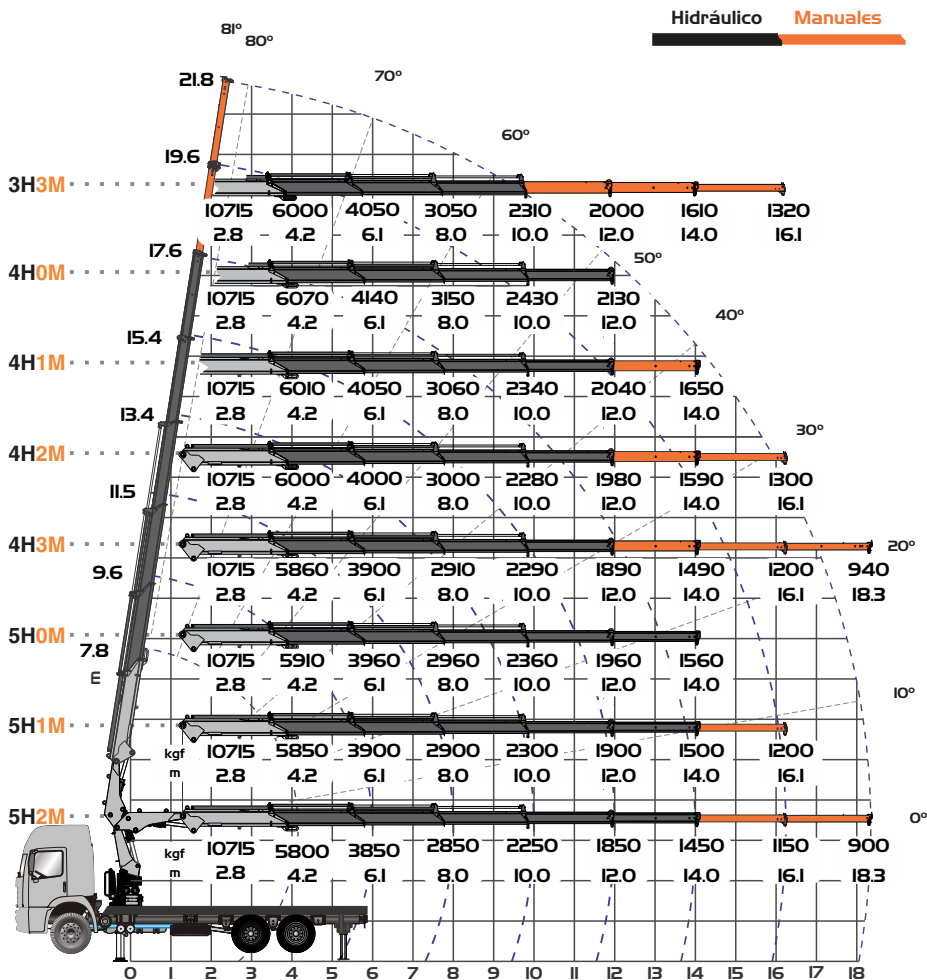


Especificaciones Generales

Máximo alcance vertical - 5H2M
21.8m
Máximo alcance horizontal - 5H2M
18.3 m
Alcance hidráulico vertical - 5H2M
17.6m
Alcance hidráulico horizontal - 5H2M
14.0 m
Apertura de patolas delanteras
5.7 m
Ángulo de elevación
81°
Ángulo de giro
370°
Presión de trabajo
260 bar
Peso grua - 3H3M / 4H0M / 4H1M / 4H2M
3340 kg / 3235 kg / 3330 kg / 3390 kg
Peso grua - 4H3M / 5H0M / 5H1M / 5H2M
3450 kg / 3375 kg / 3440 kg / 3495 kg
Espacio ocupado para transporte
1.1 m
Capacidad de aceite
100 l
Min. PBT vehiculo para instalación
23.000 kg

Dimensiones

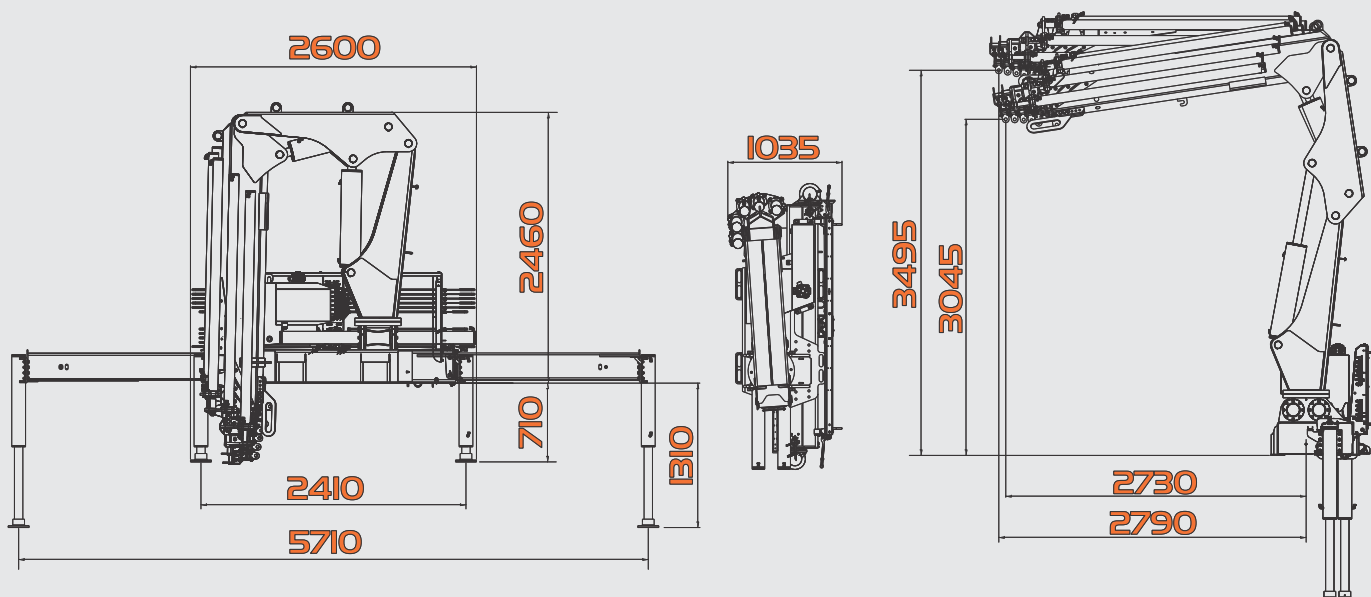

Gráfico

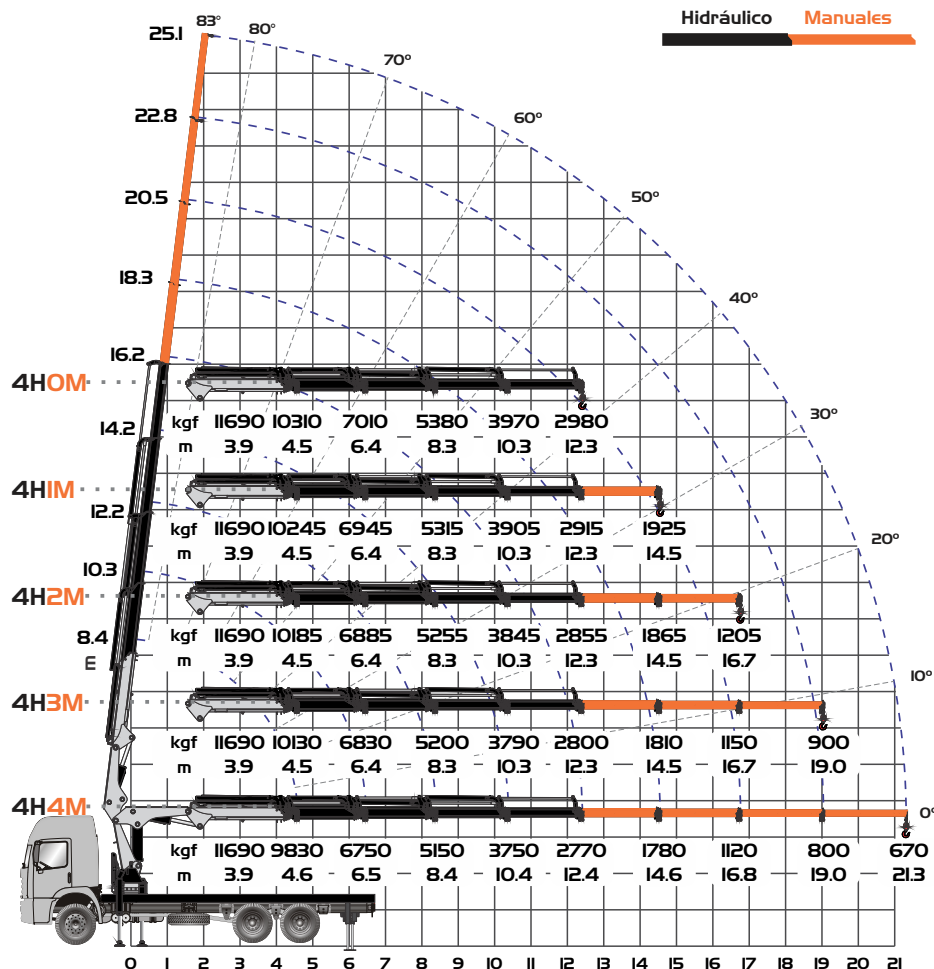

Especificaciones Generales

Máximo alcance vertical - 4H4M

25.1 m

Máximo alcance horizontal - 4H4M

21.3 m

Alcance hidráulico vertical - 4H4M

16.2 m

Alcance hidráulico horizontal - 4H4M

12.4 m

Apertura de patolas delanteras

6.1 m

Ángulo de elevación

83°

Ángulo de giro

370°

Presión de trabajo

260 bar

Peso grua - 4H0M / 4H1M / 4H2M

4215 kg / 4295 kg / 4365 kg

Peso grua - 4H3M / 4H4M

4425 kg / 4475 kg

Espacio ocupado para transporte

1.3 m


Capacidad de aceite

160 l


Min. PBT vehiculo para instalación

23.000 kg

Dimensiones

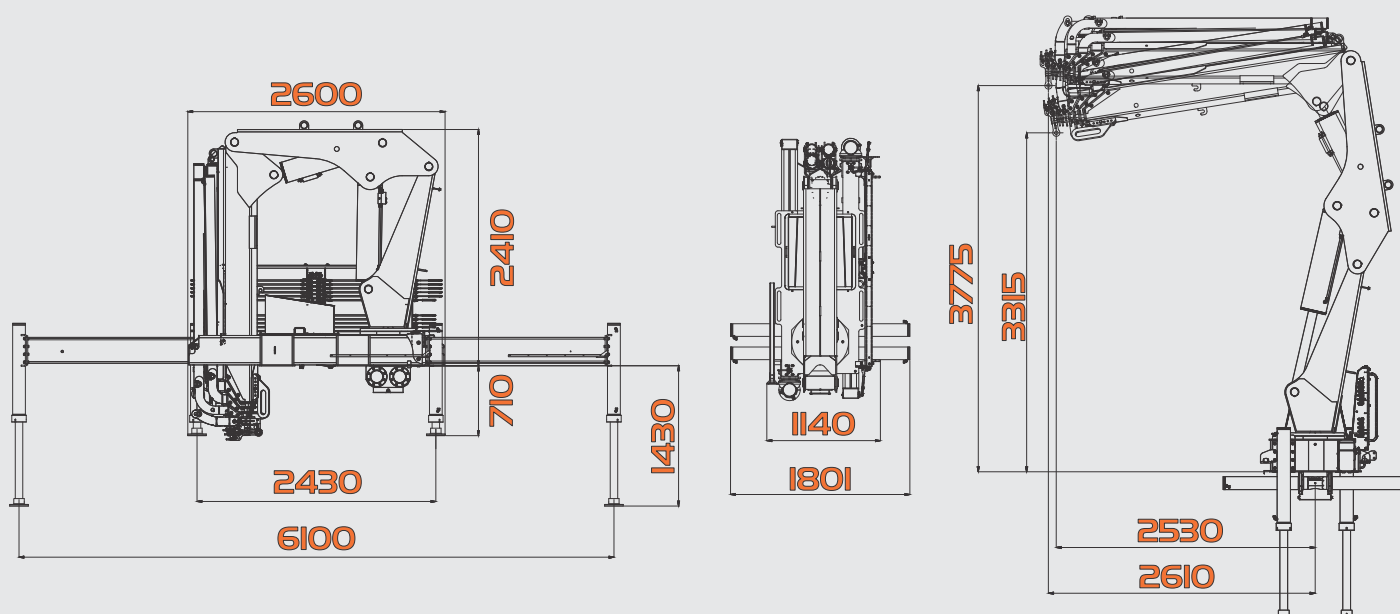


Gráfico

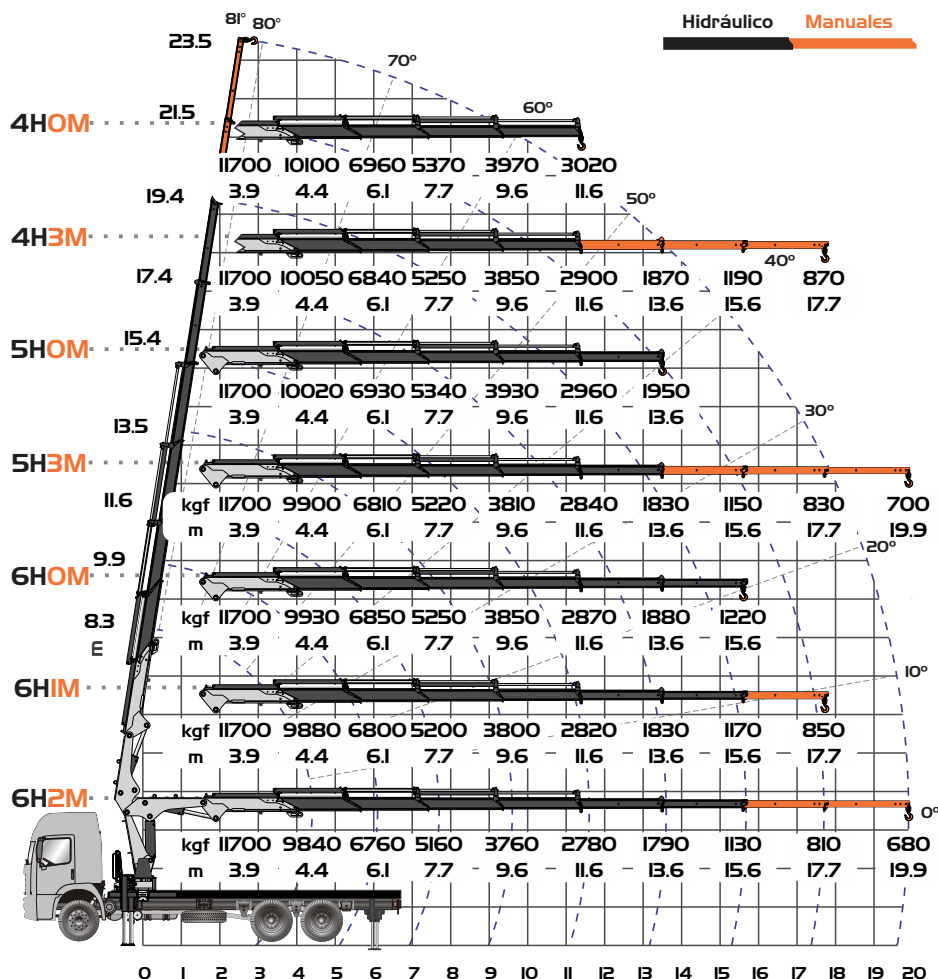


Especificaciones Generales

Máximo alcance vertical - 6H2M
23.5 m
Máximo alcance horizontal - 6H2M
19.9 m
Alcance hidráulico vertical - 6H2M
19.4 m
Alcance hidráulico horizontal - 6H2M
15.6 m
Apertura de patolas delanteras
6.5 m
Ángulo de elevación
81°
Ángulo de giro
370°
Presión de trabajo
260 bar
Peso grua - 4HOM / 4H3M / 5HOM / 5H3M
4390kg / 4670 kg / 4600 kg / 4780 kg
Peso grua - 6HOM / 6H1M / 6H2M
4740 kg / 4790 kg / 4835 kg
Espacio ocupado para transporte
1.3 m
Capacidad de aceite
160 l
Min. PBT vehiculo para instalación
23.000 kg

Dimensiones

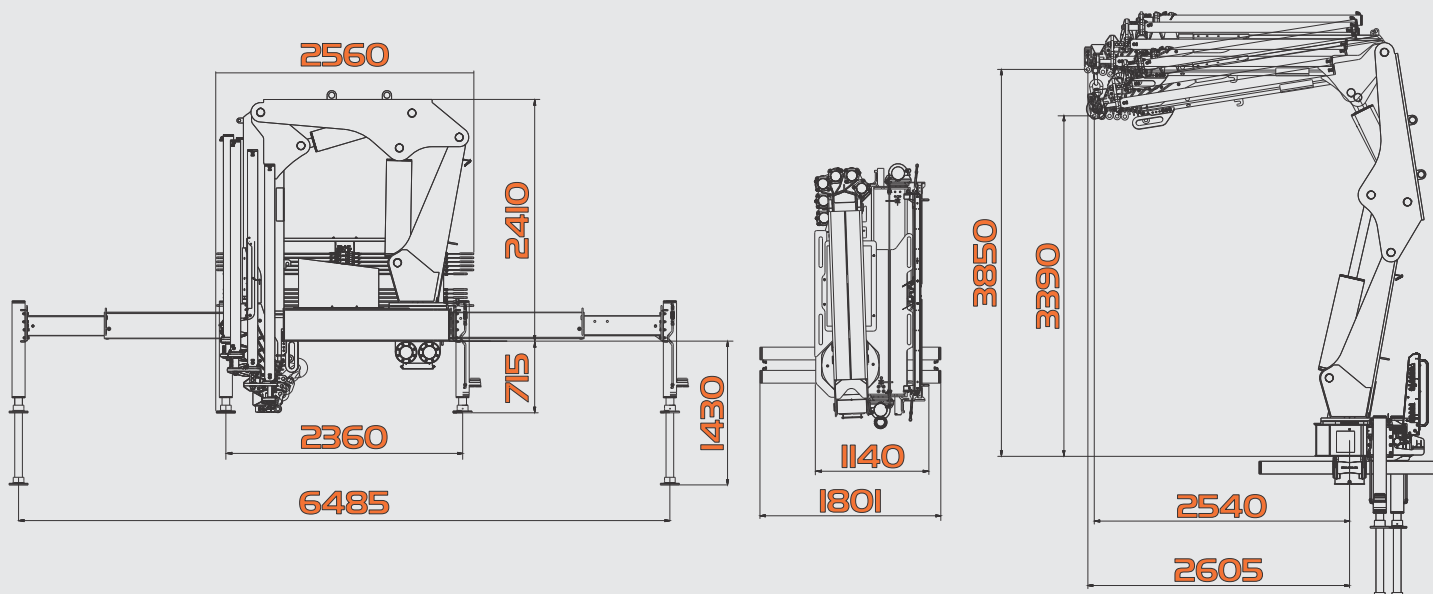

Gráfico

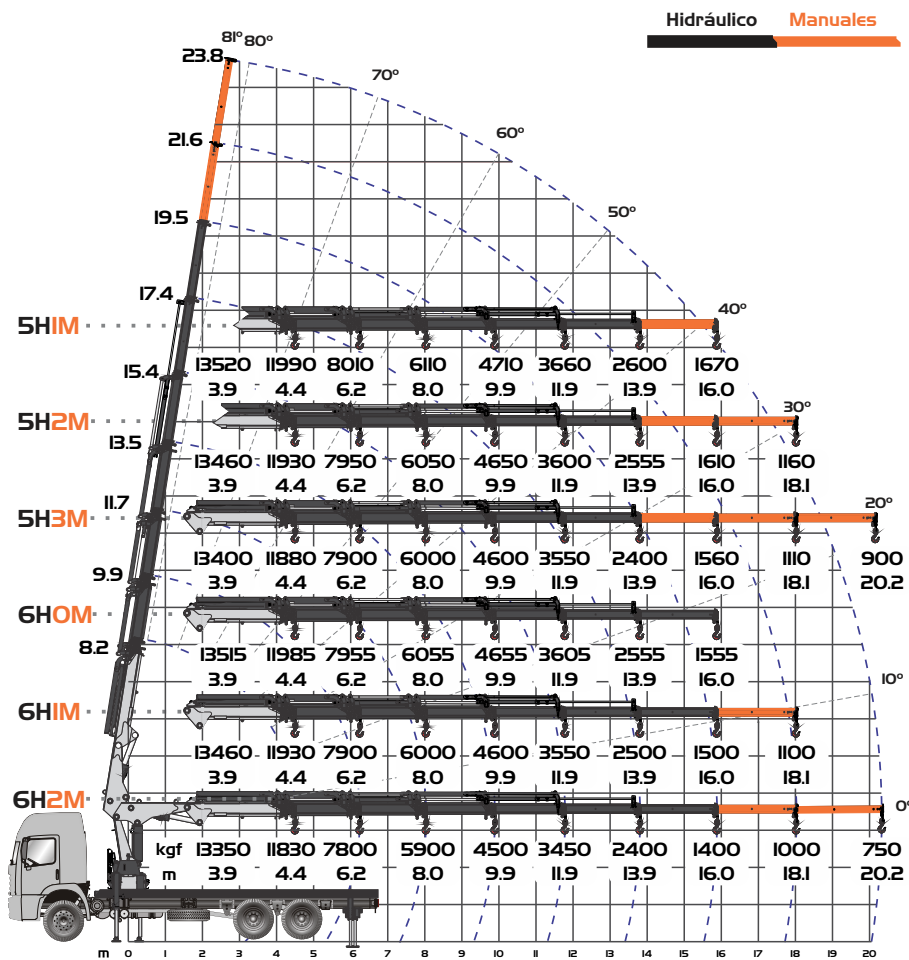

Especificaciones Generales

Máximo alcance vertical - 6H2M

23.8 m

Máximo alcance horizontal - 6H2M

20.2 m

Alcance hidráulico vertical - 6H2M

19.5 m

Alcance hidráulico horizontal - 6H2M

16.0 m

Apertura de patas delanteras

6.3 m

Ángulo de elevación

81°

Ángulo de giro

370°

Presión de trabajo

280 bar

Peso grua - 5H1M / 5H2M / 5H3M

5385 kg / 5445 kg / 5500 kg

Peso grua - 6H0M / 6H1M / 6H2M

5500 kg / 5550 kg / 5615 kg

Espacio ocupado para transporte

1.5 m


Capacidad de aceite

160 l


Min. PBT vehículo para instalación

23.000 kg

Dimensiones

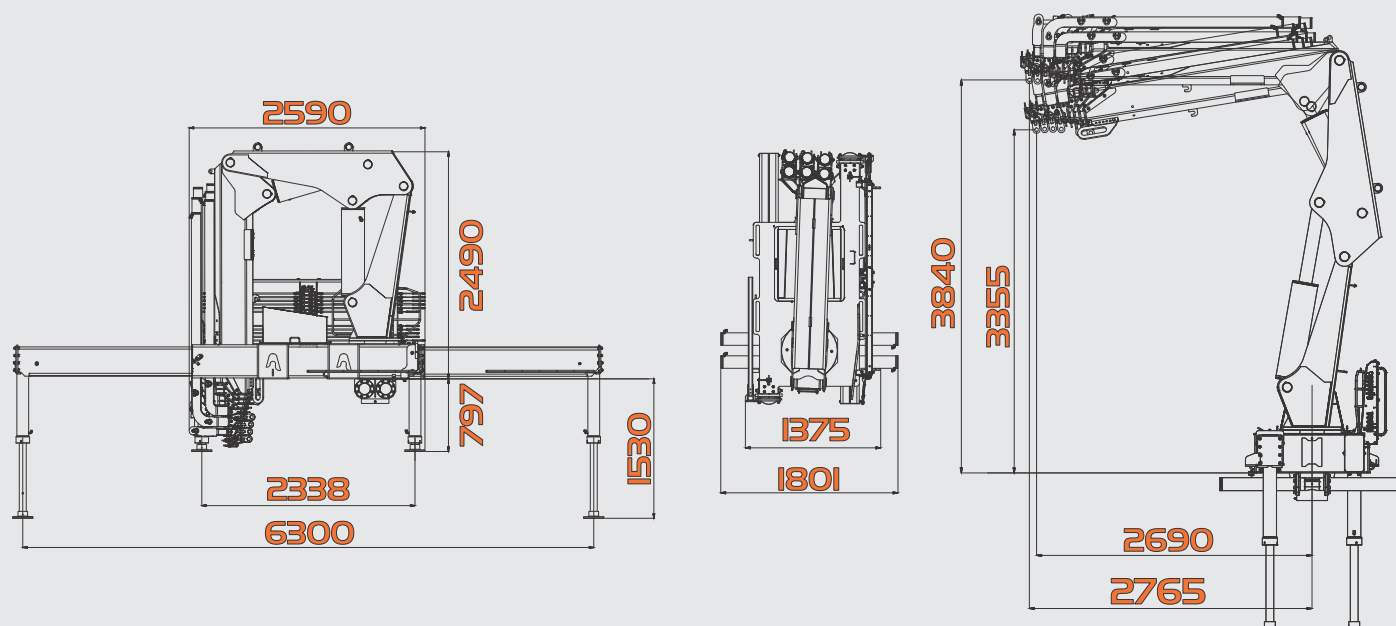

Gráfico

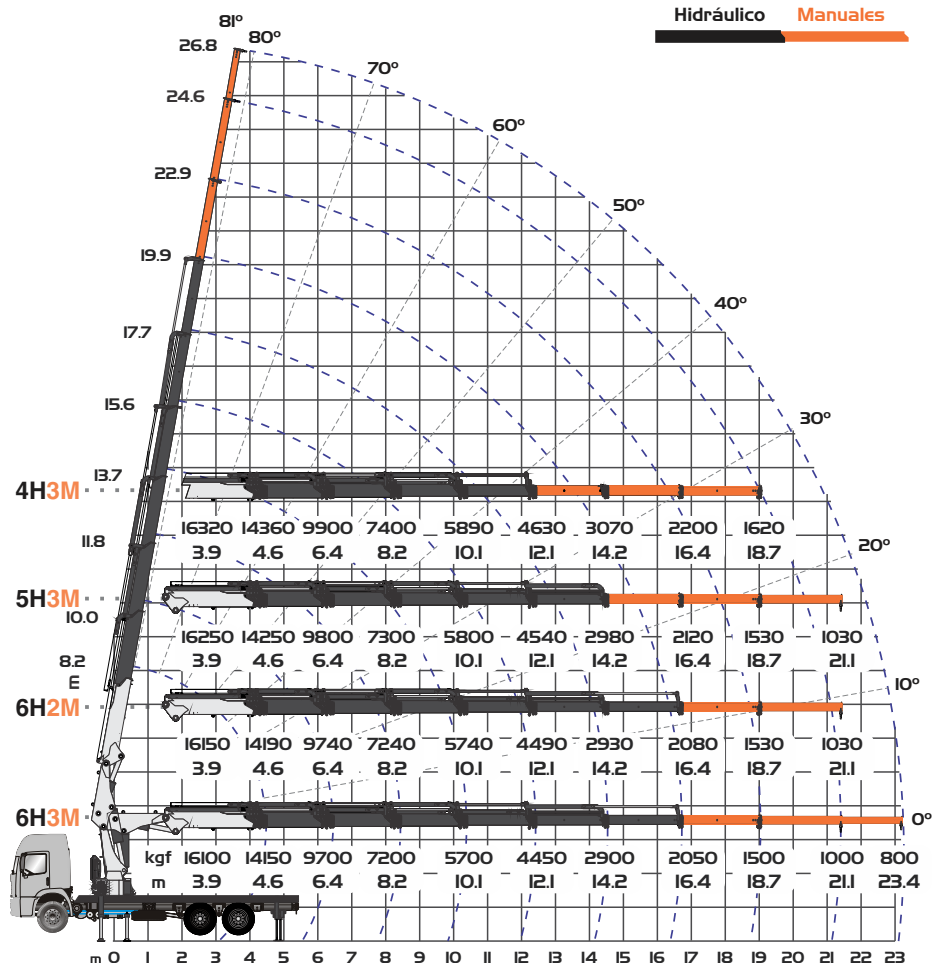

Especificaciones Generales

Máximo alcance vertical - 6H3M

26.8 m

Máximo alcance horizontal - 6H3M

23.4 m

Alcance hidráulico vertical - 6H3M

19.9 m

Alcance hidráulico horizontal - 6H3M

16.4 m

Apertura de patolas delanteras

7.2 m

Ángulo de elevación

81°

Ángulo de giro

370°

Presión de trabajo

280 bar

Peso grúa - 4H3M / 5H3M

6530 kg / 6640 kg

Peso grúa - 6H2M / 6H3M

6760 kg / 6810 kg

Espacio ocupado para transporte

1.5 m




Capacidad de aceite

160 l

Min. PBT vehiculo para instalación

23.000 kg

Dimensiones

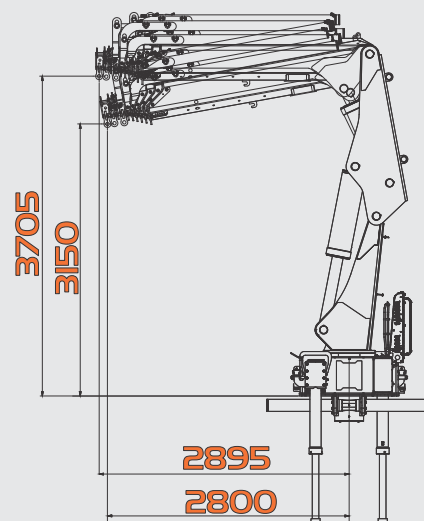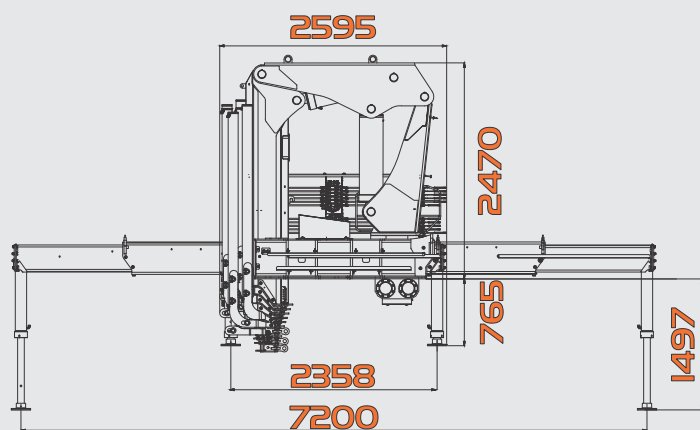



ACCESORIOS / OPCIONALES

CABRESTANTE



PORTA PALETS



EXTRATOR DE POSTE



MECHA PERFORADORA



PREPARACIÓN ELECTRO HIDRÁULICA PARA BASCULANTE



CABINAS SUPLEMENTARIOS



PORTA POSTES




PATOLAS AUXILIARES



GARRAS



SUPORE PARA BOLSON



UNIDAD ELECTRO HIDRÁULICA





ACCESORIOS / OPCIONALES

CONTROL INALÁMBRICO



MONITOR DE CARGA
(ELECTRÓNICO O HIDRÁULICO)
INCLINOMETRO



CANASTILLAS



BOMBA DE EMERGENCIA



PREPARACIÓN HIDRÁULICA
PARA ACCESORIOS



COLORES PERSONALIZADOS





L.202001

(54) 3202.3000 | www.tkacranes.com

Rua Alessandria, 340 - São Gotardo | Flores da Cunha - RS
Cep: 95270-000 | tka@tkacranes.com

+55 54 99149.4105