


Furlan

**PENEIRAS
VIBRATÓRIAS**
LINHA PVA / PVM

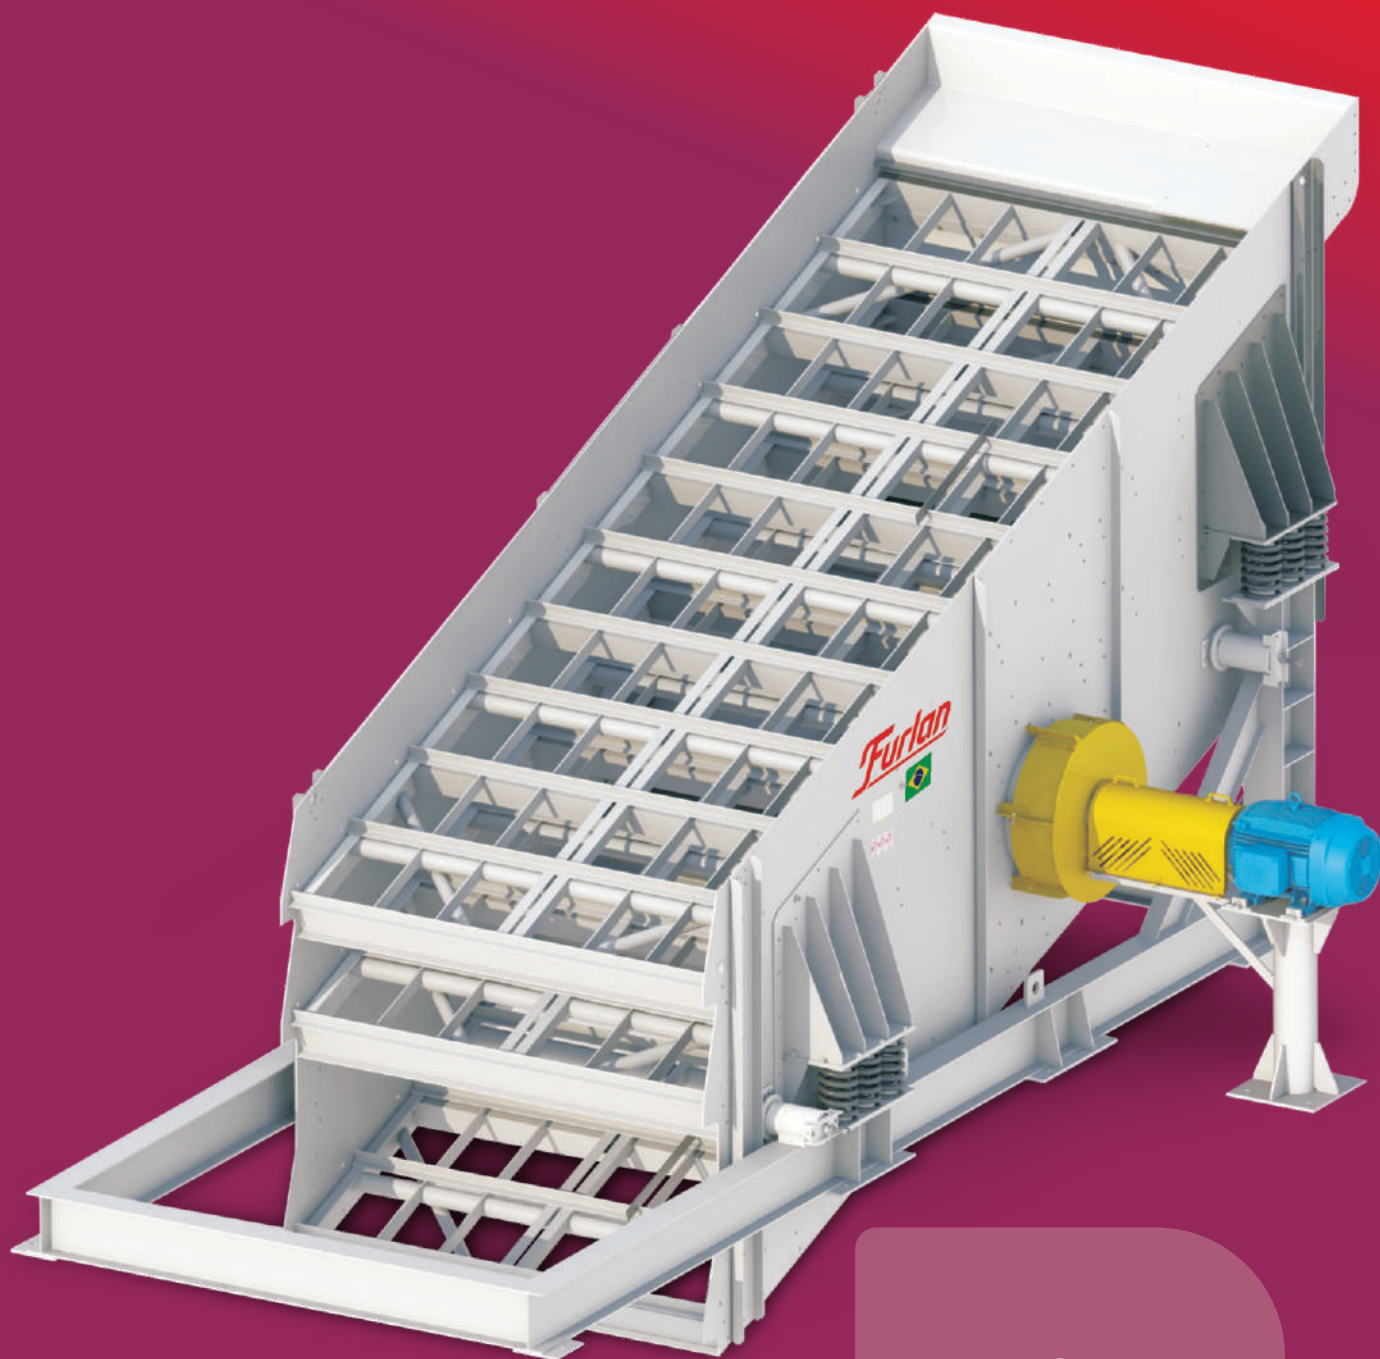

**PRATICIDADE,
EXCELÊNCIA
E PRECISÃO**

PENEIRA VIBRATÓRIA


LINHA PVA

As Peneiras Vibratórias Furlan linha PVA são indicadas tanto para classificação final (malha mínima recomendada 8 mesh), quanto para classificação intermediária de materiais, tais como: minérios em geral, areia, brita, entre outros. São equipamentos especialmente projetados para suportar os mais árduos trabalhos em que são submetidos.

Suas características de construção de alta qualidade oferecem o máximo rendimento e uma eficiente classificação. Toda a linha é perfeitamente adaptável nas mais diversas aplicações.

VANTAGENS

- Alta durabilidade e resistência do equipamento com estrutura fabricada em aço carbono, montada sobre molas de aço especial.
- Rapidez na regulagem da amplitude através de contrapesos tipo leque.
- Fácil manutenção dos sistemas de acionamento.
- Perfeito funcionamento e longa durabilidade através de rolamentos autocompensadores de rolos.
- Melhor desempenho pela transmissão direta do acionamento por eixo cardan, garantindo isenção de vibração ao motor.
- Eficiente lubrificação a graxa não comprometendo o equipamento na exposição de poeira.
- Facilidade nas substituições das telas através de régua de aço parafusadas nas laterais da peneira.
- Melhor eficiência do equipamento através da uniformidade da distribuição do material pela bandeja de alimentação.

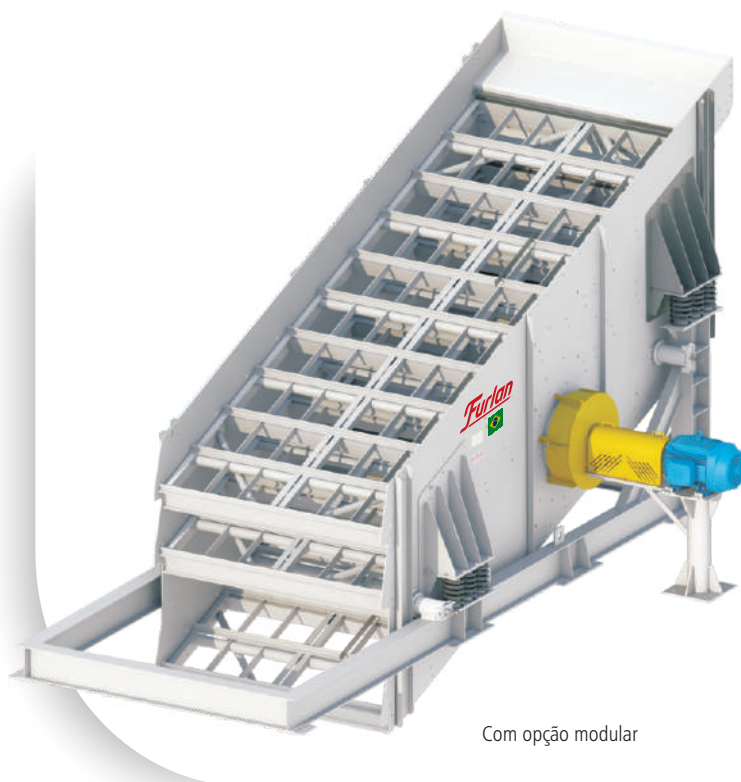

Com opção modular




ITENS OPCIONAIS

- Telas de aço, borracha ou poliuretano.
- Sistema de lavagem spray.
- Bicas de descargas.
- Base metálica e plataforma.
- Cobertura da peneira.

O Sistema de Gestão da Máquinas Furlan é certificado pela norma ISO 9001




Consulte-nos sobre as possibilidades de financiamento pelo BNDES

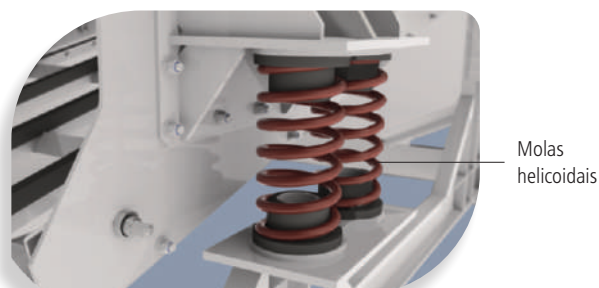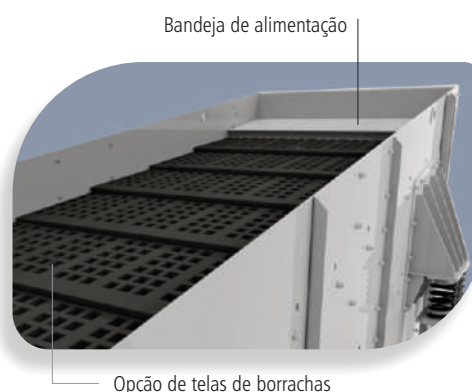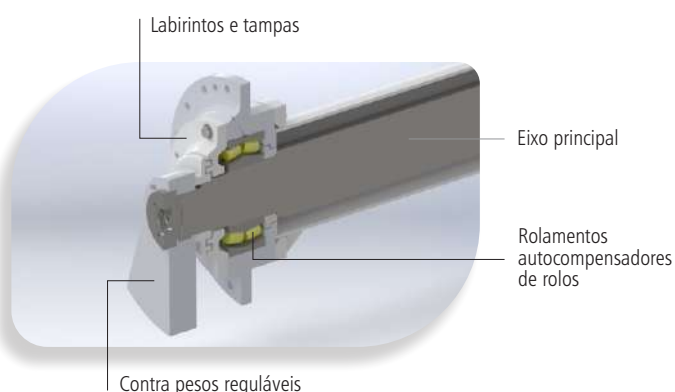

PENEIRA VIBRATÓRIA MODULAR LINHA PVM

Furlan

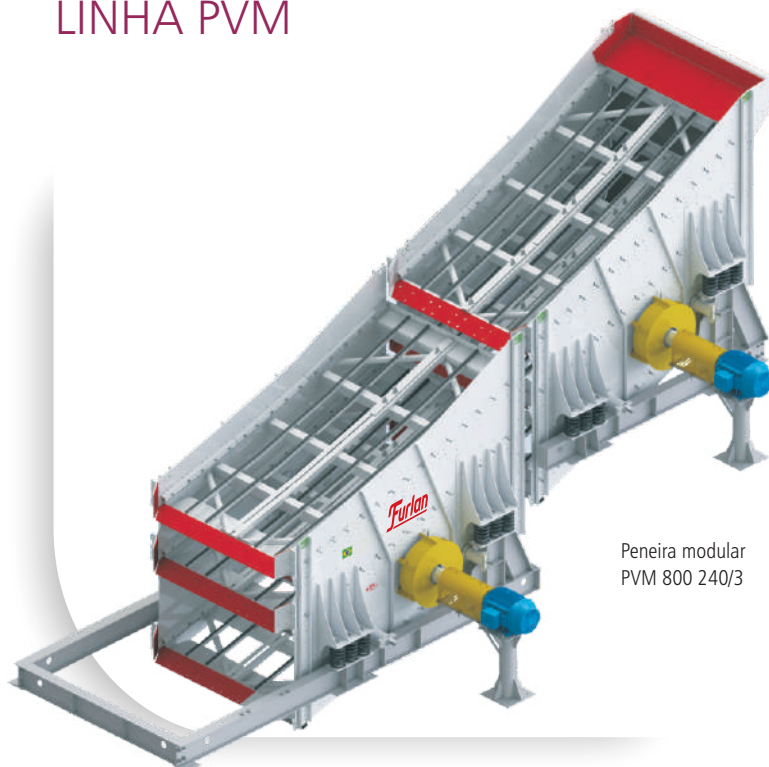

Peneira modular
PVM 800 240/3

As Peneiras Vibratórias Modulares Furlan linha PVM são indicadas tanto para classificação final (malha mínima recomendada 8 mesh), quanto para classificação intermediária de materiais, tais como: minérios em geral, areia, brita, entre outros.

São equipamentos especialmente projetados para suportar os mais árduos trabalhos em que são submetidos. Suas características de construção de alta qualidade oferecem o máximo rendimento e uma eficiente classificação. Toda a linha é perfeitamente adaptável nas mais diversas aplicações.

VANTAGENS

- Alta durabilidade e resistência do equipamento com estrutura fabricada em aço carbono, montada sobre molas de aço especial.
- Elevada capacidade de classificação diante da sua maior área de peneiramento.
- Permite trabalhar com diferentes inclinações e amplitudes entre os módulos, trazendo maior eficiência ao peneiramento.
- Possibilidade de obter mais variedades de produtos classificados.
- Conjunto de acionamento elétrico independente entre os módulos.
- Rapidez na regulagem da amplitude através de contrapesos tipo leque.
- Fácil manutenção dos sistemas de acionamento.
- Perfeito funcionamento e longa durabilidade através de rolamentos autocompensadores de rolos.
- Melhor desempenho pela transmissão direta do acionamento por eixo cardan, garantindo isenção de vibração ao motor.
- Eficiente lubrificação a graxa não comprometendo o equipamento na exposição de poeira.
- Facilidade nas substituições das telas através de réguas de aço parafusadas nas laterais da peneira.
- Melhor eficiência do equipamento através da uniformidade da distribuição do material pela bandeja de alimentação.
- Opções de instalação sobre base de concreto ou base metálica.


A Peneira Modular pode ter a configuração em formato de “banana”, ou seja, vários níveis de inclinação no quadro deck, e/ou no formato tradicional com apenas um nível de inclinação.

ITENS OPCIONAIS

- Telas de aço, borracha ou poliuretano.
- Sistema de lavagem spray.
- Bicas de descargas.
- Base metálica e plataforma.



Detalhe do contrapeso tipo “leque”

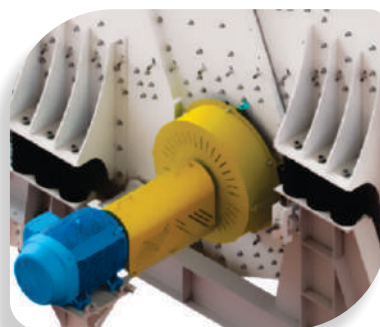

Conjunto de acionamento com proteções das partes girantes de acordo com a NR12

EQUIPAMENTOS
CONFORME
NR 12



PEÇAS DE
DESGASTE / REPOSIÇÃO
CONSULTE-NOS



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LINHA PVA


Modelos	Nº de Decks	Dimensão da Tela (mm)	Potência do Motor (cv)	Elem. Vibrat. Nº	Rotação (rpm)	Peso total sem bicas (kg)	Dimensões							
							A	B	C	D	E	F	G	H
PVA200100	1	2000 x 960	5	EVL 4-10	1120	1285	2415	975	1640	1833	1000	305	2508	1320
	2					1300		1125	1770					1420
PVA300100	2	3000 x 960	7,5	EVL 4-10	1120	1790	3440	1250	2155	2685	1000	305	1915	1520
	3			EVL 3-10		2130		1380	2285					
PVA350120	2	3500 x 1160	10	EVL 3-12	880	2070	3935	1210	2245	3067	1200	315	2210	1770
	3		12,5			2570		1555	2590					
	4					3170		1930	2965					
PVA400150	2	4000 x 1460	12,5	EVL 2-15	880	2870	4420	1390	2555	3360	1500	325	2540	2050
	3		15			3570		1720	2885				2645	
	4		20			4270		2065	3250					
PVA500200	2	5000 x 1960	30	EVL 1-20	880	5470	5425	1555	2980	4427	2000	325	3190	2635
	3					7970		2335	3760					
PVA600240	2	6000 x 2360	40	EVL 1-24	880	10900	6300	1070	3310	7300	2400	500	5000	3120
	3					12750		1670	3910					

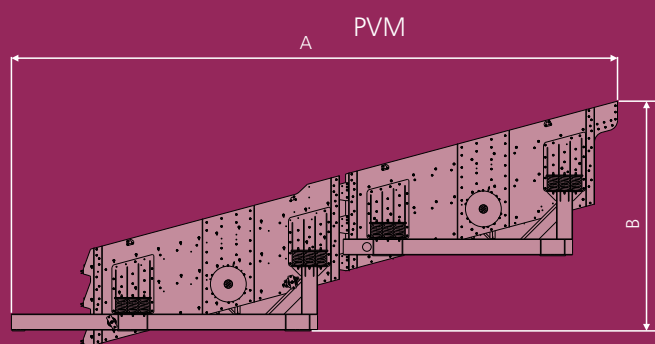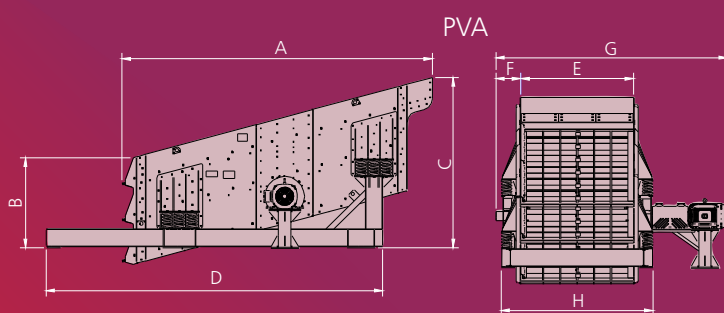

LINHA PVM

Denominações	Unidade	PVM 800240	PVM 800240	PVM 1000200	PVM 1000200	PVM 1200240	PVM 1200240
Número de decks	Qtde.	2	3	2	3	2	3
Largura útil (D)	mm	2400		2000		2400	
Comprimento útil	mm	8000		10000		12000	
Área de peneiramento / deck	m²	19,2		20,0		28,8	
Potência do motor elétrico	cv	2x40		2x30		2x40	
Faixa de rotação	rpm	900					
A	mm	9500		11900		13400	
B	mm	6340		7200		8100	
C	mm	5000	5000	2000	2000	5000	5000
Peso total*	Kg	16860	25290	11770	17550	20100	30110

* pesos sem bicas de descarga

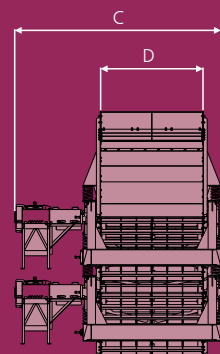

Furlan

- EQUIPAMENTOS PARA MINERAÇÃO
- AÇOS FUNDIDOS



Visite
nosso site



Máquinas Furlan Ltda.
Rodovia Engº João Tosello SP 147, km 104
(Rodovia Mogi Mirim/Limeira)
Limeira-SP, Brasil - 13486-264



+55 (19) 3404 3600



+55 (19) 99192 5110



vendas@furlan.com.br



www.furlan.com.br



/furlanmq



@maq_furlan



Máquinas Furlan Ltda



/blog.furlan.com.br



Máquinas Furlan