

CATÁLOGO 2021



SUMÁRIO

AGRICULTURA

Grades Niveladoras	9
Grades Niveladoras Guepardo	10
Grades Aradoras Intermediárias Bufalo	11
Grades Aradoras Super Pesadas Mamute	12
Escarificadores Ripper	14
Double Ripper	15
Arados Subsoladores	16
Plainas Agrícolas	17
Guinchos Big Bag 2000	17
Hightech 1.500 - Dupla Esteira - 3º Ponto do Trator	18
Hightech 10.000 - Mono Esteira	19
Hightech 12.500 - Dupla Esteira	20
Distribuidores de Sementes, Adubo e Uréia	21
Carretas Agrícolas Basculantes	22
Vagões Agrícolas Basculantes	23
Carretas Graneleiras Gran Standard	24
Carretas Graneleiras Gran Speed	25
Carretas Graneleiras Arrozeiras Gran Rice	26
Tanques Lobulares com Kit Combate Incêndio	27

PECUÁRIA

Plataformas Basculantes	29
Conchas Carregadeiras	29
Roçadeiras de Arrasto	30
Roçadeiras Hidráulicas	31
Tanques de Adubo Orgânico à Vácuo	32
Tanques de Adubo Orgânico Lobular	33
Perfuradores de Solo	34
Guinchos Simples	34

NOSSA MISSÃO

Desenvolver implementos agrícolas para o produtor rural, agregando valor em todas as etapas do processo, formando pessoas eficientes, buscando excelência e inovação constante.

NOSSA VISÃO

Ser referência nacional em soluções de alta performance para a agricultura.

NOSSOS VALORES

- **Eficiência**
Fazer bem feito
- **Honestidade**
Nunca faltar com a verdade
- **Respeito**
Sempre agir com educação
- **Fé**
Acreditar que tudo vai dar certo
- **União**
Acreditar que juntos somos fortes
- **Engajamento**
Comprometimento para o alcance dos resultados
- **Zelo**
Senso de dono
- **Inovação**
Fazer coisas novas de novas maneiras
- **Melhoria Contínua**
Utilizar o Kaizen para nortear nosso destino à excelência



PALAVRA DO PRESIDENTE

Geraldo Nicolau Recktenwald

Em 2020 desafios não faltaram, fomos surpreendidos pela pandemia (Covid-19), o que gerou muitas incertezas para todos. Tivemos um primeiro semestre mais delicado, porém uma surpreendente reação do agronegócio a partir do segundo semestre do ano.

Para 2021, o mercado projeta grandes oportunidades para o agro. A São José Industrial continua investindo em inovação, tecnologia e em novos projetos para garantir e oportunizar ótimos negócios para nossos parceiros.

Com uma moderna planta industrial, conseguimos ter uma grande capacidade produtiva, nos deixando prontos para abastecer o mercado. Por falar em abastecimento, um grande legado que 2020 nos deixou foi de nos prepararmos com programações de

compra, um novo desafio para que fábricas e revendas consigam se projetar para atender o agricultor no momento certo, com o produto correto, durante todo o ano de janeiro a janeiro, seja no preparo de solo, plantio, colheita ou pecuária. Isto passou a ser fundamental para o nosso mercado, afinal, quem se programa economiza e otimiza seus ganhos!

Estamos investindo constantemente em nossa equipe comercial e Pós-Venda, o que torna um diferencial grande e competitivo junto à nossa rede, tudo com o foco de estarmos cada vez mais próximos de você!

Agradecemos a todos os nossos funcionários, clientes e fornecedores, contamos com todos em conjunto para evoluirmos cada vez mais, seja nos negócios, na sociedade e principalmente na família.



FÁBRICA



PRODUÇÃO



ADMINISTRATIVO



**REFEITÓRIO E CENTRO
DE TREINAMENTO**



**AUDITÓRIO E
REFEITÓRIO**

QUALIDADE A PROVA!

Supervisão da Qualidade

A São José Industrial preocupada com a alta performance de nossos produtos, vem investindo constantemente no setor da QUALIDADE, a fim de garantir que os produtos atendam às expectativas do produtor rural. Utilizando o sistema de "TRATATIVA DE NÃO CONFORMIDADE", que vai desde a inspeção de recebimento, percorrendo todos os processos produtivos, até a inspeção final de cada produto produzido.

Com ferramentas da qualidade como Relatório de Não conformidade, Diagrama de Ishikawa, 5W2H, identificamos a causa raiz dos problemas, tratando de forma assertiva, garantindo a eficiência do processo.

Utilizando a Ferramenta 8D, conseguimos identificar possíveis causas de problemas no campo, com a formação de um time de trabalho, que analisa minuciosamente as

possíveis causas do problema, até chegar na causa raiz. Nesse processo, além de eliminarmos a causa raiz do problema, a ferramenta nos permite identificar diversas melhorias e também a padronização dos processos.

Implementamos um Laboratório Dimensional, investimos em instrumentos e equipamentos de medição de alta precisão, dando condições para que os inspetores da qualidade, consigam fornecer um resultado dimensional confiável. Uma área com temperatura controlada e acesso restrito, para garantir a concentração dos inspetores na análise das dimensões dos produtos.

Estamos em processo de padronização dos processos, criando procedimentos, instruções de trabalho, procedimentos operacionais, garantindo desta forma a estabilidade da qualidade dos processos e produtos.

Quando identificar o selo da qualidade São José Industrial, tenha a certeza que este produto passou pelo rigoroso sistema da qualidade e no sistema de produção São José Industrial.



PINTURA DE ALTA PERFORMANCE!

Supervisão de Pintura

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

Com jateamento de granalha de aço, alto grau de limpeza superficial para receber a pintura final.



Antes do jateamento



Após o jateamento

PINTURA A PÓ

Nossos produtos são pintados com tinta Poliéster a Pó livre de metais pesados, o que garante proteção total do seu implemento que resiste intensamente a agressividade do campo e não agride o meio ambiente.

A Pintura Poliester a Pó com acabamento de alto brilho garante também a durabilidade estética do implemento.

AGRICOLTURA



GRADES NIVELADORAS



Ref. 00504 - GN 36



Ref. 00501 - GN 24

GRADES NIVELADORAS

Leveling Harrow / Rastra de Nivelación

REF.	MODELO	DISCOS	TAMANHO DOS DISCOS				ABERTURA HIDRÁULICA	MANCAIS		ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO	LARGURA DE TRABALHO	PESO	POTÊNCIA MINI. REQUERIDA
			20" x 3,5	20" x 4,5	22" x 3,5	22" x 4,5		GRAXA BLINDADO	ÓLEO C. DUPLA BLINDAGEM					
REFERENCE	MODEL	DISC	SIZE OF DISC's				HIDRAULIC	Shielded Grease	Oil with double shielding	SPACING BETWEEN DISCS	THREAD THICKNESS	WORKING WIDTH	WEIGHT	MIN. POWER REQUIRED
REFERENCIA	MODELO	DISCO	TAMAÑO DE LOS DISCOS				HIDRAULICO	Grasa Blindado	Aceite con Doble Blindaje	ESPACIO ENTRE DISCOS	ESPESOR DEL EJE	ANCHO DE TRABAJO	PESO	MÍN. REQUERIDO DE POTENCIA
00500	GN 20	20	S	0	0	0	0	S	0	182mm	1.1/4" (31,75mm)	1750 mm	603 kg	55 cv
00501	GN 24	24	S	0	0	0	0	S	0	182mm	1.1/4" (31,75mm)	2100 mm	662 kg	65 cv
00502	GN 28	28	S	0	0	0	0	S	0	182mm	1.1/4" (31,75mm)	2400 mm	724 kg	75 cv
00503	GN 32	32	S	0	0	0	0	S	0	182mm	1.1/4" (31,75mm)	2750 mm	813 kg	85 cv
00504	GN 36	36	S	0	0	0	0	S	0	182mm	1.1/4" (31,75mm)	3100mm	872 kg	100 cv
00506	GN 24	24	S	0	0	0	0	S	0	200mm	1.1/4" (31,75mm)	2300mm	729 kg	75 cv
00507	GN 28	28	S	0	0	0	0	S	0	200mm	1.1/4" (31,75mm)	2700mm	805 kg	85 cv
00508	GN 32	32	S	0	0	0	0	S	0	200mm	1.1/4" (31,75mm)	3100mm	895 kg	95 cv
00509	GN 36	36	S	0	0	0	0	S	0	200mm	1.1/4" (31,75mm)	3500mm	966 kg	110 cv

GUEPARDO



Ref. 00531 - Guepardo 56

OPCIONAIS



PNEUS

7,50" x 16" de Série
11L15 Opcional

GRADES NIVELADORAS CONTROLE REMOTO

Leveling Harrow Remote Control / Rastra de Nivelación Control Remoto

REF.	MODELO	DISCOS	TAMANHO DOS DISCOS				MANCAIS		ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO	LARGURA DE TRABALHO	PESO	POTÊNCIA MINI. REQUERIDA
			20" x 3,5	20" x 4,5	22" x 3,5	22" x 4,5	GRAXA BLINDADO	ÓLEO C. DUPLA BLINDAGEM					
REFER-ENCE	MODEL	DISC	SIZE OF DISC's				Shielded Grease	Oil with double shielding	SPACING BETWEEN DISCS	THREAD THICKNESS	WORKING WIDTH	WEIGHT	MIN. POWER REQUIRED
REFER-ENCIA	MODELO	DISCO	TAMAÑO DE LOS DISCOS				Grasa Blindado	Aceite con Doble Blindaje	ESPACIO ENTRE DISCOS	ESPESOR DEL EJE	ANCHO DE TRABAJO	PESO	MÍN. REQUERIDO DE POTENCIA
00523	GUEPARDO 28	28	S	0	0	0	S	0	200 mm	1.1/4" (31,75 mm)	2700 mm	1320 kg	85 cv
00524	GUEPARDO 32	32	S	0	0	0	S	0	200 mm	1.1/4" (31,75 mm)	3100 mm	1390 kg	95 cv
00525	GUEPARDO 36	36	S	0	0	0	S	0	200 mm	1.1/4" (31,75 mm)	3500 mm	1500 kg	105 cv
00526	GUEPARDO 40	40	S	0	0	0	S	0	200 mm	1.1/4" (31,75 mm)	3900 mm	1570 kg	115 cv
00528	GUEPARDO 44	44	S	0	0	0	S	0	200 mm	1.1/4" (31,75 mm)	4300 mm	1685 kg	135 cv
00529	GUEPARDO 48	48	S	0	0	0	S	0	200 mm	1.1/4" (31,75 mm)	4700 mm	1815 kg	140 cv
00531	GUEPARDO 56	56	S	0	0	0	S	0	200 mm	1.1/4" (31,75 mm)	5500 mm	1955 kg	170 cv

BUFALO



Ref. 00519 - Bufalo 24

OPCIONAIS



PNEUS

7,50" x 16" de Série
11L15 Opcional

GRADES ARADORAS INTERMEDIÁRIAS

Plow Harrow / Rastra Intermediária

REF.	MODELO	DISCOS	TAMANHO DOS DISCOS			MANCAIS A ÓLEO		ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO	LARGURA DE TRABALHO	PESO	POTÊNCIA MIN. REQUERIDA
			26" x 6mm	28" x 6mm	28" x 7,5mm	S/ PROTEÇÃO	C/ PROTEÇÃO					
REFERENCE	MODEL	DISC	SIZE OF DISC's			Mancais		SPACING BETWEEN DISCS	THREAD THICKNESS	WORKING WIDTH	WEIGHT	MIN. POWER REQUIRED
REFERENCIA	MODELO	DISCO	TAMAÑO DE LOS DISCOS			Mancais		ESPACIO ENTRE DISCOS	ESPESOR DEL EJE	ANCHO DE TRABAJO	PESO	MÍN. REQUERIDO DE POTENCIA
00513	BUFALO 12	12	S	0	0	S	0	270 mm	1.5/8" (41,3 mm)	1500 mm	1405 kg	76 cv
00514	BUFALO 14	14	S	0	0	S	0	270 mm	1.5/8" (41,3 mm)	1750 mm	1489 kg	88 cv
00515	BUFALO 16	16	S	0	0	S	0	270 mm	1.5/8" (41,3 mm)	2000 mm	1825 kg	100 cv
00516	BUFALO 18	18	S	0	0	S	0	270 mm	1.5/8" (41,3 mm)	2300 mm	1972 kg	114 cv
00517	BUFALO 20	20	S	0	0	S	0	270 mm	1.5/8" (41,3 mm)	2550 mm	2056 kg	126 cv
00518	BUFALO 22	22	S	0	0	S	0	270 mm	1.5/8" (41,3 mm)	2835 mm	2209 kg	138 cv
00519	BUFALO 24	24	S	0	0	S	0	270 mm	1.5/8" (41,3 mm)	3100 mm	2323 kg	151 cv

MAMUTE



Ref. 00512 - Mamute 22

GRADES ARADORAS SUPER PESADAS

Plow Harrow / Rastra Aradora

REF.	MODELO	DISCOS	TAMANHO DOS DISCOS		MANCAIS A ÓLEO	ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO	LARGURA DE TRABALHO	PESO	POTÊNCIA MINI. REQUERIDA
			36" x 12mm	40" x 12mm						
REFERENCE	MODEL	DISC	SIZE OF DISC's		Duromarck	SPACING BETWEEN DISCS	THREAD THICKNESS	WORKING WIDTH	WEIGHT	MIN. POWER REQUIRED
REFERENCIA	MODELO	DISCO	TAMAÑO DE LOS DISCOS		Duromarck	ESPACIO ENTRE DISCOS	ESPESOR DEL EJE	ANCHO DE TRABAJO	PESO	MÍN. REQUERIDO DE POTENCIA
00510	MAMUTE 18	18	S	0	S	440mm	2"1/2" (63,5mm)	3800mm	7140 kg	330 cv
00511	MAMUTE 20	20	S	0	S	440mm	2"1/2" (63,5mm)	4200mm	7465 kg	360 cv
00512	MAMUTE 22	22	S	0	S	440mm	2"1/2" (63,5mm)	4600mm	8240 kg	400 cv

COMPACTAÇÃO E ESCARIFICAÇÃO DO SOLO, CONHEÇA!



COMPACTAÇÃO DO SOLO

A Compactação do solo é um processo resultante da compressão induzida pela pressão de implementos agrícolas e de animais, que resulta na alteração da estrutura, com redução do volume de ar do solo e aumento da densidade aparente.

A compactação do solo é limitante para a produção agrícola, pois influencia negativamente o crescimento de raízes, fazendo com que a planta tenha problemas em seu desenvolvimento.

A infiltração de água é um dos processos que melhor refletem as condições físico-hídricas do solo, pois a qualidade estrutural condiciona uma distribuição do tamanho de poros favorável ao crescimento de raízes.




ESCARIFICAÇÃO DO SOLO

É um método de preparo da terra baseado no rompimento do solo através da penetração de hastes mecânicas, com a utilização de um equipamento agrícola denominado "escarificador". O método é utilizado em solos compactados pelo tráfego intenso de máquinas agrícolas pesadas.



BENEFÍCIOS ESCARIFICADOR SÃO JOSÉ INDUSTRIAL

- Baixa desagregação do solo em comparação com grades e arados;
- Revolve camadas compactadas superficiais;
- Mantém volume maior de resíduos de palha sobre a superfície do solo;
- Melhora as condições de infiltração e retenção da água;
- Melhora a aeração do solo;
- Baixo consumo de combustível.



CABEÇALHO COMPACTO COM REGULAGEM

Seu cabeçalho compacto com regulagem de nível, facilita a manobra e garante um nivelamento perfeito do equipamento com o solo independente do trator.



DISCOS DE 20" DESENGATADOS

Os discos de 20" com regulagem de altura e molas de absorção de impacto diminuem a movimentação de palhada devido ao corte de forma desencontrada, garantindo maior desempenho e aproveitamento da matéria orgânica junto ao solo.



HASTES ESCARIFICADORAS

A haste escarificadora tem espessura de 30 mm e desarme automático. Seu ângulo proporciona cavidades de até 30cm de profundidade, revolvendo o mínimo da camada orgânica do solo garantindo maior economia de combustível e potência requerida por haste. Suas molas absorvem o atrito proporcionando uma descompactação uniforme do solo.



PONTEIRAS DE ALTA DURABILIDADE

Suas pontes em aço fundido garantem maior durabilidade e fácil reposição com baixo custo.



DESCOMPACTAÇÃO COMPLETA

Com pneu alinhado frente à haste e posicionado no interior do chassi, garante total descompactação do solo e aproveitamento total da área de trabalho evitando a recompactação em áreas já escarificadas.



ROLO DESTORROADOR DUPLO E ARTICULADO


O rolo destorroador possui pressão por pesos fazendo a quebra dos torrões uniformemente. Seu braço articulado ajuda a manter o nivelamento topográfico do terreno.



ESCARIFICADORES

Scarifier / Escarificador

REF.	MODELO	NÚMERO DE HASTES	DISTÂNCIA ENTRE HASTES	PROFUNDIDADE MÁX. DE TRABALHO	NÚMERO DE DISCOS	DIÂMETRO DO DISCO	LARGURA DE TRABALHO	LARGURA	COMPRI-MENTO	ALTURA	PESO	POTÊNCIA MIN. REQUERIDA
REF.	MODELO	NUMBER OF STEMS	DISTANCE BETWEEN HASTES	DEPTH MAX. OF WORK	NUMBER OF DISCS	DISK DIAMETER	WORKING WIDTH	WIDTH	LENGTH	HEIGHT	WEIGHT	MIN. POWER REQUIRED
REF.	MODELO	NÚMERO DE HASTES	DISTANCIA ENTRE HASTES	PROFUNDIDAD MÁX. DE TRABAJO	NÚMERO DE DISCOS	DIÁMETRO DEL DISCO	ANCHO DE TRABAJO	ANCHO	LONGITUD	ALTURA	PESO	MÍN.REQUERIDO DE POTENCIA
00559	Ripper JR	5	450mm	300mm	5	18"	1800	2113	3250mm	1390mm	1256 kg	80 cv
00560	Ripper 7	7	300mm	300mm	7	20"	2100	2519	6130mm	1430mm	2263 kg	105 cv
00561	Ripper 9	9	300mm	300mm	9	20"	2700	3119	6130mm	1430mm	2910 kg	135 cv
00562	Ripper 11	11	300mm	300mm	11	20"	3300	3719	6130mm	1430mm	3306 kg	165 cv
00563	Ripper 13	13	300mm	300mm	13	20"	3900	4319	6130mm	1430mm	3667 kg	195 cv
00564	Ripper 15	15	300mm	300mm	15	20"	4500	4919	6130mm	1430mm	4375 kg	225 cv

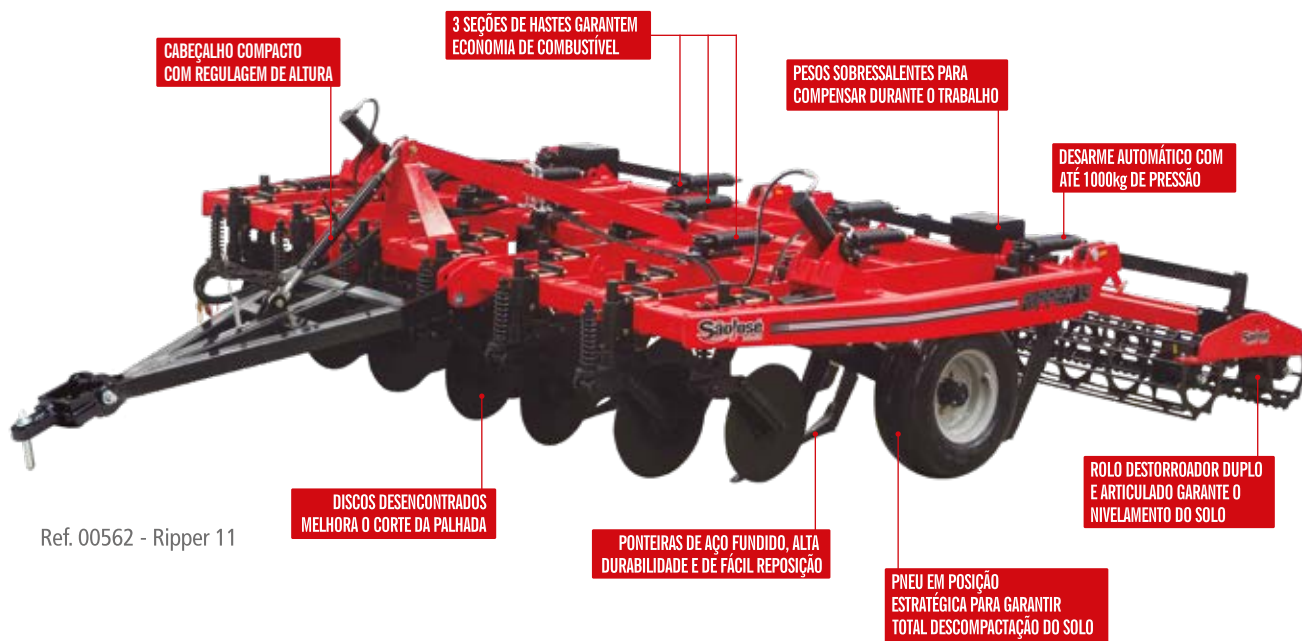

DOUBLE RIPPER



TANDEM PARA ESCARIFICADORES SÃO JOSÉ

Tadem Scarifier / Tandem Escarificador

Este equipamento é utilizado para união de 2 Escarificadores Ripper São José Industrial do mesmo modelo ao mesmo tempo, dobrando a capacidade e desempenho de trabalho de escarificação.

REF.	MODELO	NÚMERO DE HASTES	LARGURA DE TRABALHO	PESO DO TANDEM	PESO TOTAL	POTÊNCIA MIN. REQUERIDA
REF.	MODELO	NUMBER OF STEMS	WORKING WIDTH	WEIGHT OF EQUIPMENT	WEIGHT TOTAL	MIN. POWER REQUIRED
REF.	MODELO	NÚMERO DE HASTES	ANCHO DE TRABAJO	PESO DEL EQUIPO	PESO TOTAL	MÍN. REQUERIDO DE POTENCIA
00570	Double Ripper	19	5700 mm	2090 kg	7910 kg	285 cv
00570	Double Ripper	23	6900 mm	2090 kg	8702 kg	345 cv
00570	Double Ripper	27	8100 mm	2090 kg	9424 kg	405 cv
00570	Double Ripper	31	9300 mm	2090 kg	10840 kg	465 cv



Ref. 00271
AS 1900.7 P



Ref. 00188
AS 1400.5 JRP

OPCIONAIS



RODA GUIA COM RASPADOR

Optional guide wheel with scraper
Rueda guía con raspador opcional



SUPORTE ADICIONAL OPCIONAL

Optional additional support
Apoyo adicional opcional

ÍTEMS DE SÉRIE



SUPORTE PARA RODA GUIA

Optional support for guide wheel.
Suporte rueda guía opcional



FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E PARAFUSO FUSÍVEL

Fixation with pin system of series
Sistema de fijación con pin.

ARADOS SUBSOLADORES

Plow subsoiler / Arado subsolador

REF	MODELO	LARGURA	HASTES	SUPORTE PARA RODA GUIA	SUPORTE ADICIONAL	ESPESSURA HASTE	PROFUNDIDADE MÁXIMA	POTÊNCIA REQUERIDA	PESO
REFERENCE	MODEL	WIDTH	DRILL ROD	SUPPORT TO WHEEL GUIDE	SUPPORT ADITONAL	STEM THICKNESS	MAXIMUM DEPTH	REQUIRED POWER	WEIGH
REFERENCIA	MODELO	ANCHO	VARILLA	APOYO A LA RUEDA GUIA	APOYO ADICIONALE	GRUESA VARILLA	PROFUNDIDAD MÁXIMA	PROFUNDIDAD PRECISA	PESO
00188	AS 1400.5 JRP	1400 mm	5 Hastes Junior	ND	0	1.1/4"(31,75mm)	490mm	40 cv	255 kg
00183	AS 1600.5 JRP	1600 mm	5 Hastes Junior	ND	0	1.1/4"(31,75mm)	490mm	40 cv	315 kg
00270	AS 1600.5 P	1600 mm	5 Hastes Curvo	S	0	1.1/4"(31,75mm)	550mm	60 cv	320 kg
00271	AS 1900.7 P	1900 mm	7 Hastes Curvo	S	0	1.1/4"(31,75mm)	550mm	80 cv	370 kg
00155	AS 2350.7 P	2350 mm	7 Hastes Curvo	S	0	1.1/4"(31,75mm)	550mm	80 cv	460 kg

GRAMPOS LIMPADORES DE SOLO

Ground cleaner cleat / Cuchilla limpiadora de suelo

REF.	MODELO	HASTES SULCADORAS	DIMENSÕES L X C X A	TAMANHO DAS UNHAS	PESO
REFERENCE	MODEL	SUITABLE SHAFT	DIMENSIONS HEIGHT x LENGHT x WIDTH	SIZE OF THE NAIL	WEIGHT
REFERENCIA	MODELO	HASTE SULCADO-RAS	DIMENCIONES LARGO x ANCHO x ALTO	TAMAÑO DE LA UNHA	PESO
00281	GLS 2100.15	15	604 x 2100mm x 942	1"	245 kg
00282	GLS 2500.17	17	606 x 2500mm x 950	1"	272 kg
00283	GLS 2800.19	19	601 x 2800mm x 953	1"	300 kg



Ref. 00283 - GLS 2800.19

Ref. 00189
2400 M - ManualRef. 00152
PA 2400 H - Hidráulica

PLAINAS AGRÍCOLAS

Planer / Cepilladora agrícola

REF.	MODELO	GIRO	MEDIDA L x A DA LÂMINA	POTÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA	PESO
REFERENCE	MODEL	TURN	MEASUREMENT WIDTH AND HEIGHT OF THE BLADE	MINIMUM POWER REQUIRED	WEIGHT
REFERENCIA	MODELO	GIRO	MEDIDA ANCHO Y ALTURA DE LA LÁMINA	MÍNIMO REQUERIDO DE POTENCIA	PESO
00161	PA 2000 M	MANUAL	2000 x 360mm	50 cv	276 kg
00189	PA 2400 M	MANUAL	2400 x 460mm	70 cv	314 kg
00150	PA 2000 H	HIDRÁULICA	2000 x 360mm	50 cv	353 kg
00152	PA 2400 H	HIDRÁULICA	2400 x 460mm	70 cv	391 kg

Ref. 00175
Guincho 2000 LM
Lança manualRef. 00176
Guincho 2000 LH
Lança hidráulicaRef. 00165
Guincho Big Bag 2000
Lança fixa

GUINCHOS 2000

Hoist BIG-BAG/ Cabrestante BIG-BAG

OPCIONAIS

VÁLVULA DIRECIONAL (Opcional Ref. 176)

Hydraulic directional valve optional ref. 176
Válvula direccional hidráulica ref. 176

REF	MODELO	CAPACI- DADE	LEVANTE	ABERTURA DA LANÇA	RODA	SUPORTE BIG-BAG	VÁLVULA DIRECIONAL	ALTURA MAX. LEVANTE	COMPRIMENTO ALCANCE	ALTURA DA TORRE	ÂNGULO GIRO TORRE	PESO
REF.	MODEL	CAPACITY	RAISE	LANCE OPENING	WHEEL	BIG-BAG SUPPORT	DIRECTIONAL VALVE	MAX HEIGHT	HEIGHT x LENGHT	TOWER HEIGHT	ANGLE OF THE TOWER'S TURN	WEIGHT
REF.	MODELO	CAPACIDAD	LEVANTE	APERTURA DE LANZA	RODA	SOPORTE BIG-BAG	VALVULA DIRECCIONAL	ALTURA MAX	LONGITUD REACH	ALTURA TORRE	ÂNGULO DE TORRE DE GIRO	PESO
00165	2000 LF	2000 kg	Hidráulico	ND	Regulável c/ giro	S	ND	5740mm	3300mm	3770mm	90°	956 kg
00175	2000 LM	2000 kg	Hidráulico	Manual	Regulável c/ giro	S	ND	6760mm	4400mm	3770mm	90°	1002 kg
00176	2000 LH	2000 kg	Hidráulico	Hidráulico	Regulável c/ giro	S	0	6800mm	4400mm	3770mm	90°	1055 kg

DUPLA ESTEIRA 3º PONTO DO TRATOR

**HIGHTECH
1.500**



AUTOMATIZADO COM DUPLA ESTEIRA QUE POSSIBILITA DESLIGAMENTO DE MEIA MÁQUINA. EQUIPAMENTO ACOPLADO AO TERCEIRO PONTO DO TRATOR.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Kit taxa variável incluso;
- Largura de distribuição de 15 a 36 metros (dependendo a granulometria);
- Discos de distribuição acionado por cardan na tomada de força do trator (1000 RPM);
- Esteiras independentes e com revestimento em borracha;
- Corte e desligamento automático de seção para arremate e acabamento;
- Reservatório e componentes que estão em contato direto com o produto, fabricados em INOX 304;
- Aplicação em taxa fixa ou variável.

REF.	MODELO	COMPRIMENTO	ALTURA	LARGURA	PESO	VOLUME	VELOCIDADE DE TRABALHO	POTÊNCIA REQUERIDA	VAZÃO HIDRÁULICA NECESSÁRIA	RODA	TANDEM
REF.	MODELO AND CAPACITY	LENGTH	HEIGHT	WIDTH	WEIGHT	CUBING	WORKING SPEED	POWER REQUIRED	REQUIRED HYDRAULIC FLOW	WHEELS	TANDEM
REF.	MODELO Y CAPACIDAD	LARGO	ALTO	ANCHO	PESO	CUBICACIÓN	VELOCIDAD DE TRABAJO	ENERGÍA REQUERIDA	FLUJO HIDRÁULICO REQUERIDO	RUEDA	TANDEM
00610	1500	1500 MM	1580 MM	2355 MM	580 KG	1,5 M³	3,6 - 20 KM	80	45 LITROS / MINUTO	3 PONTOS TRATOR	—

MONO ESTEIRA ARRASTO

**HIGHTECH
10.000**



AUTOMATIZADO COM MONO ESTEIRA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Kit taxa variável incluso;
- Largura de distribuição de 12 a 32 metros (dependendo a granulometria);
- Esteira (1) com revestimento em borracha;
- Sistema hidráulico independentes;
- Reservatório e componentes que estão em contato direto com o produto, fabricados em INOX 304;
- Aplicação em taxa fixa ou variável;
- Discos de distribuição acionados hidraulicamente e com controle manual de rotação (0 – 1200 RPM).

REF.	MODELO	COMPRIMENTO	ALTURA	LARGURA	PESO	VOLUME	VELOCIDADE DE TRABALHO	POTÊNCIA REQUERIDA	VAZÃO HIDRÁULICA NECESSÁRIA	RODA	TANDEM
REF.	MODELO AND CAPACITY	LENGTH	HEIGHT	WIDTH	WEIGHT	CUBING	WORKING SPEED	POWER REQUIRED	REQUIRED HYDRAULIC FLOW	WHEELS	TANDEN
REF.	MODELO Y CAPACIDAD	LARGO	ALTO	ANCHO	PESO	CUBICACIÓN	VELOCIDAD DE TRABAJO	ENERGÍA REQUERIDA	FLUJO HIDRÁULICO REQUERIDO	RUEDA	TANDEN
00612	10000	6029 MM	2650 MM	3730 MM	3700 KG	5 M³	3,6 - 20 KM	100	SIST. INDEPENDENTE	12.4" X 24" 12 LONAS RADIAL	RODA LOCA

DUPLA ESTEIRA ARRASTO

**HIGHTECH
12.500**



**AUTOMATIZADO COM DUPLA ESTEIRA QUE POSSIBILITA
DESLIGAMENTO DE MEIA MÁQUINA.**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Kit taxa variável incluso;
- Largura de distribuição de 15 a 36 metros (dependendo a granulometria);
- Discos de distribuição acionados hidráulicamente e com controle manual de rotação (0 – 1200 RPM);
- Esteiras independentes e com revestimento em borracha;
- Corte e desligamento automático de seção para arremate e acabamento;
- Sistema hidráulico independente;
- Reservatório e componentes que estão em contato direto com o produto, fabricados em INOX 304;
- Rodado tandem;
- Aplicação em taxa fixa ou variável.

REF.	MODELO	COMPRIMENTO	ALTURA	LARGURA	PESO	CUBAGEM	VELOCIDADE DE TRABALHO	POTÊNCIA REQUERIDA	VAZÃO HIDRÁULICA NECESSÁRIA	RODA	TANDEM
REF.	MODELO AND CAPACITY	LENGTH	HEIGHT	WIDTH	WEIGHT	CUBING	WORKING SPEED	POWER REQUIRED	REQUIRED HYDRAULIC FLOW	WHEELS	TANDEN
REF.	MODELO Y CAPACIDAD	LARGO	ALTO	ANCHO	PESO	CUBICACIÓN	VELOCIDAD DE TRABAJO	ENERGÍA REQUERIDA	FLUJO HIDRÁULICO REQUERIDO	RUEDA	TANDEN
00611	12500	6841 MM	2645 MM	3730 MM	4000 KG	6,5 M³	3,6 - 20 KM	110	SIST. INDEPENDENTE	12,4" X 24" 12 LONAS RADIAL	RODA LOCA



Ref. 00600
TURBEN 1600
Rodas opcionais



Ref. 00602
DSD 1400 H

OPCIONAIS



PROTEÇÃO, PRATOS E LANÇADORES EM INOX

Dishes and launchers in stainless steel
Platos y lanzadores en acero inoxidable



Ref. 00018
DSD 1300 H



Ref. 00014
DS 800 H



Ref. 00027
DS 300



Ref. 00028
DS 400



Ref. 00029
DS 600

DIST. DE SEMENTES, ADUBO E URÉIA

Fertilizer's, Urea's and Seed's distributor / Distribuidor de Abono, Urea e Semillas

REF.	MODELO	CAPACIDADE	ACIONAMENTO	CHAPÉU CHINÊS E MEXEDOR EXCÊNTRICO	COMANDO DUPLO OPCIONAL	LARGURA DE DISTRIBUIÇÃO MIN - MAX	VELOCIDADE DE APLICAÇÃO	ROTAÇÃO REQUERIDA	POTÊNCIA REQUERIDA	PESO
REF.	MODEL	CAPACITY	ACTIVATION	CHINESE HAT AND ECCENTRIC STIRRER	OPTIONAL DUAL COMMAND	MIN - MAX DISTRIBUTION WIDTH	APPLICATION SPEED	ROTATION REQUIRED	POWER REQUIRED	WEIGHT
REF.	MODELO	CAPACIDAD	ACCIONAMIENTO	SEMILLAS SOMBRERO CHINA Y AGITADOR EXCÉNTRICO	COMANDO DOBLE OPCIONAL	DISTRIBUCIÓN DE ANCHO MIN - MAX	APLICACIÓN DE VELOCIDAD	ROTACIÓN REQUERIDA	POTENCIA REQUERIDA	PESO
00027	DS 300	300 L	Manual	O	ND	4,5 a 22m*	6 a 12km/h**	540rpm	50 cv	78 kg
00028	DS 400	400 L	Manual	O	ND	4,5 a 22m*	6 a 12km/h**	540rpm	50 cv	79 kg
00029	DS 600	600 L	Manual	O	ND	4,5 a 22m*	6 a 12km/h**	540rpm	60 cv	80 kg
00013	DS 800 M	800 L	Manual	S	ND	8 a 29m*	6 a 12km/h**	540rpm	70 cv	173 kg
00014	DS 800 H	800 L	Hidráulico	S	ND	8 a 29m*	6 a 12km/h**	540rpm	70 cv	174 kg
00036	DSD 1300 M	1300 L	Manual	S	ND	9 a 30m*	6 a 12km/h**	540rpm	75 cv	235 kg
00018	DSD 1300 H	1300 L	Hidráulico	S	O	9 a 30m*	6 a 12km/h**	540rpm	75 cv	236 kg
00602	DSD 1400 H	1400 L	Hidráulico	S	S	9 a 30m*	6 a 12 km/h**	540rpm	75 cv	270 Kg
00600	TURBEN 1600 H	1600 L	Hidráulico	S	S	12 a 36m*	6 a 14km/h**	540rpm	100 cv	470 kg



Ref. 00053
CAB 9000 LF 16
Tandem com pneus
opcionais



TAMPA COM
CARACOL OPCIONAL



SOBRECAIXA
OPCIONAL

PNEUS OPCIONAIS
Accessory Tires / Neumaticos Opcional
Roda 15,5" x 13" Opcional Pneu 400/60x15,5
Roda 16" x 5.1/2 Opcional Pneu 7,5" x 16
Roda 16" x 5.1/2 Opcional Pneu 6,5" x 16
(Exclusivo Carreta Cafeeira)

Ref. 00044 - CAB 15000 LF
Tandem com sobre caixa e pneus opcionais

Ref. 00044
CAB 15000 LF Tandem
tampa com caracol
e pneus opcionais



Ref. 00104 - CAB 6000 LM
Tandem lateral móvel com
pneus opcionais



Ref. 00098
CCF 5000
CARRETA CAFEIRA
com pneus opcionais

CARRETAS AGRÍCOLAS

Agricultural Trailers / Remolque agrícola

REF.	MODELO	CAPACIDADE	LATERAL	EIXO	RODA	RODA OPCIONAL	MEDIDAS DA CAÇAMBA L X C X A	FREIO HIDRÁULICO	CILINDROS	CUBAGEM	CUB.COM S. CAIXA	PESO SEM CARGA	POTÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA
REF.	MODEL	CAPACITY	FIXED SIDE	AXIS	WHEELS	OPTIONAL WHEELS	WIDTH x LENGHT x HEIGHT	BREAKS HYDRAULIC	CYLINDER	CUBING	CUBING WITH OVER BOX	UNLADEN WEIGHT	MIN. POWER REQUIRED
REF.	MODELO	CAPACIDAD	LADO FIJO	EJO	RUEDA	RUEDA OPCIONAL	ANCHO x LARGO x ALTO	FRENOS HIDRÁULICO	CILINDRO	CUBICACIÓN	CUBACIÓN C/ SOBRE CAIXA	PESO SIN SUPLEMENTO	MÍN. REQUERIDO DE POTENCIA
00050	CAB 8000 LF T16	6000 kg	Lateral Fixa	Tandem	16" x 5.5"	15,5" x 13"	1950 x 3600 x 800mm	0	1 x 3 Estágios	5,61m³	8,42m³	1385 kg	65 cv
00053	CAB 9000 LF T16	7000 kg	Lateral Fixa	Tandem	16" x 5.5"	15,5" x 13"	1950 x 3600 x 950mm	0	1 x 3 Estágios	6,66m³	9,47m³	1430 kg	65 cv
00044	CAB 15000 LF T15	9000 kg	Lateral Fixa	Tandem	15,5" x 13"	ND	2150 x 4000 x 1360mm	0	1 x 4 Estágios	11,69m³	15,13m³	2049 kg	85 cv
MOBILE SIDE / LADO MOVIL													
00098	CCF 5000 LM D16	5000 kg	Lateral Móvel	Dupla	16" X 5.5"	ND	1710 x 2950 x 900mm	ND	1 Estagio	4,65m³	ND	890 kg	60 cv
00104	CAB 6000 LM T16	6000 kg	Lateral Móvel	Tandem	16" x 5.5"	15,5" x 13"	1950 x 3600 x 705mm	0	1 x 3 Estágios	4,94m³	ND	1494 kg	65 cv



Ref. 00056 - VAB 9000 LF ST
com pneus opcionais




Ref. 00043 - VAB 18000 LF ST CM15
com pneus opcionais

OPCIONAIS



TAMPA TRASEIRA COM CARACOL

Optional helix for models
"SIDE FIXED"
Caracol optional for all model
"LADO FIJO"



SOBRE CAIXA 400mm

Optional over box for model
"SIDE FIXED"
Sobre caixa
Opcional para todos los
modelos "LADO FIJO"



PNEUS

Optional Tires
Neumáticos opcional
Roda 16" x 5,5"
Opcional Pneu 7.50x16"
Roda 15,5" x 13"
Opcional Pneu 400/60x15,5

VAGÕES AGRÍCOLAS BASCULANTES

Agricultural Wagons / Vagones Agrícolas

REF.	MODELO	CAPACIDADE	EIXO	RODA	RODA OPCIONAL	LATERAL	MEDIDAS DA CAÇAMBA L X C X A	FREIO HIDRÁULICO	CILINDROS	CUBAGEM	CUB. COM SOBRE CAIXA	PESO SEM CARGA	POTÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA
REF.	MODELO AND CAPACITY	MODELO AND CAPACITY	AXIS	WHEELS	OPTIONAL WHEELS	FIXED SIDE	WIDTH x LENGHT x HEIGHT	BREAKS HYDRAULIC	CYLINDER	CUBING	CUBING WITH OVER BOX	UNLANDEN WEIGHT	MIN. POWER REQUIRED
REF.	MODELO Y CAPACIDAD	MODELO Y CAPACIDAD	EJO	RUEDA	RUEDA OPCIONAL	LADO FIJO	ANCHO x LARGO x ALTO	FRENOS HIDRAULICO	CILINDRO	CUBICACIÓN	CUBACIÓN COM SOBRE CAIXA	PESO SIN SUPLEMENTO	MÍN. REQUERIDO DE POTENCIA
00051	VAB 8000 LF SS16	6000 kg	Simples / Simples	16" x 5.5"	15,5" x 13"	Lateral Fixa	1950 x 3600 x 800mm	0	1 x 3 Estágios	5,61m³	8,42m³	1422 kg	65 cv
00052	VAB 8000 LF SD16	6000 kg	Simples / Duplo	16" x 5.5"	ND	Lateral Fixa	1950 x 3600 x 950mm	0	1 x 3 Estágios	5,61m³	8,42m³	1582 kg	65 cv
00054	VAB 9000 LF SS16	7000 kg	Simples / Simples	16" x 5.5"	15,5" x 13"	Lateral Fixa	1950 x 3600 x 950mm	0	1 x 3 Estágios	6,66m³	9,47m³	1466 kg	65 cv
00055	VAB 9000 LF SD16	7000 kg	Simples / Duplo	16" x 5.5"	ND	Lateral Fixa	1950 x 3600 x 950mm	0	1 x 3 Estágios	6,66m³	9,47m³	1582 kg	65 cv
00056	VAB 9000 LF ST16	7000 kg	Simples / Tandem	16" x 5.5"	15,5" x 13"	Lateral Fixa	1950 x 3600 x 800mm	0	1 x 3 Estágios	6,66m³	9,47m³	1627 kg	65 cv
00045	VAB 15000 LF CB ST15	9000 kg	Simples / Tandem	15,5" X 13"	ND	Lateral Fixa	2150 x 4000 x 1360mm	0	1 x 4 Estágios	11,69m³	15,13m³	2201 kg	85 cv
00043	VAB 18000 LF ST CM15	12000 kg	Simples / Tandem	15,5" X 13"	ND	Lateral Fixa	2150 x 5000 x 1360mm	0	2 x 4 Estágios	14,62m³	18,92m³	2637 kg	95 cv



PNEUS OPCIONAIS
Accessory Tires
Neumáticos Opcional

Roda 16" x 30" (Modelo 10.500 e 13.000)
Pneu Opcional 18.4 - 30 (Modelo 10.500)

Roda 20" x 26" (Modelo 10.500 e 13.000)
Pneu Opcional 23.1-26 (Modelo 10.500 e 13.000)

DESCARGA DE ATÉ 55 SACAS POR MINUTO

BAIXO ÍNDICE DE MANUTENÇÃO

GRAN STANDARD

CARRETAS GRANELEIRAS

Bulk Carrier / Graneleira Remolque

REF.	MODELO	CAPACIDADE	RODA DE SÉRIE	DIÂMETRO TUBO DE DESCARGA	COMPRIMENTO	LARGURA	LARGURA EXTERNA COM RODA	ALTURA TOTAL	ALTURA DO CANO DE DESCARGA	PESO SEM CARGA	POT. MÍNIMA REQ.
REF.	MODELO	CAPACITY	WHEELS SERIES	DISCHARGE TUBE DIAMETER	LENGTH	WIDTH	EXTERNAL WIDTH WITH WHEEL	HEIGHT	DISCHARGE WITH HEIGHT	UNLADEN WEIGHT	MIN. POWER REQUIRED
REF.	MODELO	CAPACIDAD	RUEDAS DE SERIE	DIÁMETRO DEL TUBO DE DESCARGA	LONGITUD	ANCHO	ANCHO DE EXTERIOR CON RUEDA	ALTURA	ALTURA COM DESCARGA	PESO SIN SUPLE-MENTO	MÍN. REQUERIDO DE POTENCIA
00806	Gran Standard 10.500	10.500 Litros	16" x 30"	335mm	5135mm	2305mm	3538mm	3400mm	3860mm	1850 kg	85 cv
00807	Gran Standard 13.000	13.000 Litros	20" x 26"	335mm	5135mm	2305mm	3552mm	3780mm	3860mm	1970 kg	100 cv

GRAN SPEED



CARRETAS GRANELEIRAS

Bulk Carrier / Graneleira Remolque

REF.	MODELO	CAPACIDADE	RODA DE SÉRIE	DIAMETRO TUBO DE DESCARGA	COMPRIMENTO TOTAL	LARGURA	LARGURA EXTERNA COM RODA	ALTURA TOTAL	ALTURA LADO MENOR	ALTURA DO CANO DE DESCARGA	PESO SEM CARGA	POT. MÍNIMA REQ.
REF.	MODELO	CAPACITY	WHEELS SERIES	DISCHARGE TUBE DIAMETER	LENGTH	WIDTH	EXTERNAL WIDTH WITH WHEEL	HEIGHT	HEIGHT	DISCHARGE WITH HEIGHT	UNLADEN WEIGHT	MIN. POWER REQUIRED
REF.	MODELO	CAPACIDAD	RUEDAS DE SERIE	DIÁMETRO DEL TUBO DE DESCARGA	LONGITUD	ANCHO	ANCHO DE EXTERIOR CON RUEDA	ALTURA	ALTURA	ALTURA COM DESCARGA	PESO SIN SUPLEMENTO	MÍN. REQUERIDO DE POTENCIA
00810	GranSpeed 27000	27000 litros	20" X 26"	500mm	7930mm	3200mm	3855mm	3830mm	3400mm	4300mm	5510 kg	240 cv

GRAN RICE



Ref. 00808 Gran Rice 7.500

CARRETAS GRANELEIRAS ARROZEIRAS

Bulk Carrier Rice / Graneleira Remolque Arrozeira

REF.	MODELO	CAPACIDADE	RODA DE SÉRIE	DIÂMETRO TUBO DE DESCARGA	COMPRIMENTO	LARGURA	LARGURA EXTERNA COM RODA	ALTURA TOTAL	ALTURA DO CANO DE DESCARGA	PESO SEM CARGA	POT. MÍNIMA REQ.
REF.	MODELO	CAPACITY	WHEELS SERIES	DISCHARGE TUBE DIAMETER	LENGTH	WIDTH	EXTERNAL WIDTH WITH WHEEL	HEIGHT	DISCHARGE WITH HEIGHT	UNLADEN WEIGHT	MIN. POWER REQUIRED
REF.	MODELO	CAPACIDAD	RUEDAS DE SERIE	DIÁMETRO DEL TUBO DE DESCARGA	LONGITUD	ANCHO	ANCHO DE EXTERIOR CON RUEDA	ALTURA	ALTURA COM DESCARGA	PESO SIN SUPLENTO	MÍN. REQUERIDO DE POTENCIA
00808	Gran Rice 7.500	7.500 Litros	16" x 30"	335mm	4954mm	2305mm	3390mm	3220mm	4198mm	1715 kg	80 cv
00809	Gran Rice 10.000	10.000 Litros	16" x 30"	335mm	4954mm	2305mm	3390mm	3557mm	4198mm	1842 kg	110 cv



ÍTEMS DE SÉRIE



VÁLVULA DE RETORNO DE SÉRIE

Return valve
Valvula de retencion



CANHÃO 2 1/2" DE SÉRIE

Cannon 2 1/2"
Cañón 2 1/2"



KIT ESGUICHO 25 METROS DE SÉRIE (Exclusivo 12.000)

Skirt kit 25m serie

OPCIONAIS



CANHÃO LATERAL (Opcional)

Accessory side cannon
Cañón del lado opcional



PNEU (Opcional)

Accessory tires
Neumáticos opcional

16x5,5" Opcional Pneu 7.50x16"
15,5x13" Opcional Pneu 400/60x15,5
20" x 22,5" Utilizar Pneu 600/50x22,5
(Exclusivo 12.000)

TANQUES LOBULARES COM KIT COMBATE INCÊNDIO

Fighting Fire Tank / Tanque de granja para combate del fuego

MANGUEIRAS DE 4"
6 METROS DE SÉRIE
8 E 10 METROS OPCIONAIS

REF.	MODELO	CAPACIDADE	EIXO	RODA	RODA OPCIONAL	FREIO HIDRÁULICO	VAZÃO BOMBA 4"	ALCANCE CANHÃO KIT ANTI INCÊNDIO	PESO	POTÊNCIA MÍN. REQUERIDA
REFERENCE	MODEL	CAPACITY	AXIS	WHEEL	OPTIONAL WHEEL	BREAKS HYDRAULIC	PUMP FLOW 3"	REACH OF THE FIRE CANNON	WEIGH	MIN. POWER REQUIRED
REFERENCIA	MODELO	CAPACIDAD	EJO	RODA	RODQA OPCIONALE	HIDRAULICO	CAUDAL DE LA BOMBA 3"	ALCANCE CAÑÓN KIT ANTI FUEGO	PESO	MÍN.REQUERIDO DE POTENCIA
00426	TA 6500L T16 CI	6.500 Litros	Tandem	16" x 5,5"	R15,5"x13"	0	1.333 L / Minuto	Até 40 M	1670 kg	75 cv
00428	TA 10000L T15 CI	10.000 Litros	Tandem	15,5" x 13"	ND	0	1.333 L / Minuto	Até 40 M	2480 kg	100 cv
00330	TA 12.000L SS20 CI	12.000 Litros	Simples / Simples	20" x 22,5"	ND	0	1.333 L / Minuto	Até 40 M	3185 kg	120 cv

PECUÁRIA



Ref. 00235
PB 1500 M - Manual



Ref. 00144
PB 2200 H - Hidráulica



PLATAFORMAS BASCULANTES

Platform / Plataforma

REF.	MODELO	DIMENSÕES	BASCULANTE	CAPACIDADE DE CARGA	PESO
REFERENCE	MODEL	DIMENSIONS	DUMP	LOAD CAPACITY	WEIGHT
REFERENCIA	MODELO	DIMENSIONES	BASCULANTES	CAPACIDAD DE CARGA	PESO
00274	PB 1300 M	1300 x 1000 x 400mm	MANUAL	725 kg	195 kg
00235	PB 1500 M	1500 x 1000 x 400mm	MANUAL	840 kg	211 kg
00234	PB 1700 M	1700 x 1000 x 400mm	MANUAL	950 kg	224 kg
00233	PB 2000 M	2000 x 1000 x 400mm	MANUAL	1120 kg	244 kg
00273	PB 2200 M	2200 x 1000 x 400mm	MANUAL	1230 kg	259 kg

REF.	MODELO	DIMENSÕES	BASCULANTE	CAPACIDADE DE CARGA	PESO
REFERENCE	MODEL	DIMENSIONS	DUMP	LOAD CAPACITY	WEIGHT
REFERENCIA	MODELO	DIMENSIONES	BASCULANTES	CAPACIDAD DE CARGA	PESO
00142	PB 1700 H	1700 x 1000 x 400mm	HIDRÁULICA	950 kg	252 kg
00143	PB 2000 H	2000 x 1000 x 400mm	HIDRÁULICA	1120 kg	272 kg
00144	PB 2200 H	2200 x 1000 x 400mm	HIDRÁULICA	1230 kg	287 kg

Ref. 00130
CC 2000 M - Manual



Ref. 00323
CC 2800 H - Hidráulica



CONCHAS CARREGADEIRAS

Loader Ladle / Concha Cargadora

REF.	MODELO	CAPACIDADE	ACIONAMENTO	CAPACIDADE VOLUMETRICA	ALTURA LEVANTE	POTÊNCIA REQUERIDA	PESO
REF.	MODEL	CAPACITY	ACTION	VOLUMETRIC CAPACITY	LIFT HEIGHT	POWER REQUIRED	WEIGHT
REF.	MODELO	CAPACIDAD	ACIONAMIENTO	CAPACIDAD DE VOLUMEN	ALTURA DE ELEVACIÓN	POTENCIA REQUERIDA	PESO
00130	CC 2000 M	500kg	MANUAL	0,30m ³	2000mm	60 cv	172 kg
00323	CC 2800 H	500kg	HIDRÁULICO	0,30m ³	2800mm	60 cv	276 kg



Ref. 00147 - RA 3500




Ref. 00146 - RA 1800

ROÇADEIRAS DE ARRASTO

Drag Brushcutter / Rozader de Arrastre

REF.	MODELO	LARGURA CORTE	NÚMERO DE FACAS	ROTAÇÃO DAS FACAS	ALTURA DE CORTE MIN - MAX	ROTAÇÃO REQUERIDA TOMADA DE FORÇA	POTÊNCIA MINI. REQUERIDA	PESO
REFERENCE	MODEL	CUT WIDTH	NUMBER OF KNIVES	ROTATION OF KNIVES	CUTTING HEIGHT MIN - MAX	ROTATION REQUIRED POWER SOCKET	MINI POWER. REQUIRED	WEIGHT
REFERENCIA	MODELO	ANCHO CORTE	NÚMERO DE CUCHAS	ROTACIÓN DE LAS CUCHAS	ALTURA DE CORTE MIN - MAX	ROTACIÓN REQUERIDA TOMA DE FUERZA	POTENCIA MINI. REQUERIDA	PESO
00146	RA 1800	1700mm	2	1080rpm	60 a 370mm	540rpm	60 cv	767 kg
00147	RA 3500	3400mm	4	1080rpm	60 a 370mm	540rpm	80 cv	1200 kg

Ref. 00237 - Roçadeira Hidráulica
RH 2900 com correia

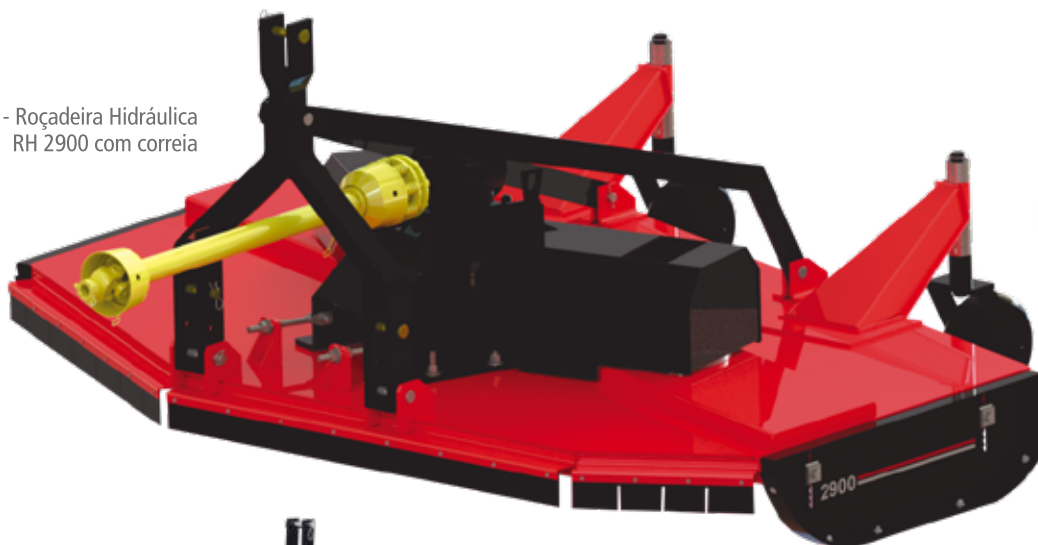

Ref. 00268 - Roçadeira
Hidráulica RH 220



ÍTEMS DE SÉRIE

ROÇADEIRAS HIDRÁULICAS

Rotary Cutter / Desbrozadora Hidraulica



SKI LATERAL COM REGULAGEM DE ALTURA

Side ski with height adjustment system of series.
Sistema de regulación de la altura lateral del serie.



RODA GUIA COM REGULAGEM DE ALTURA

Guide wheel with height adjustment system of series.
Sistema de rueda con ajuste de altura del serie.

REF.	MODELO	DIMENSÕES	LATERAL	LARGURA CORTE	CORRENTE DE CORTE	ROTAÇÃO REQUERIDA	ALTURA DE CORTE MIN - MAX	POTÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA	PESO
REFERENCE	MODEL	DIMENSIONS	SIDE	WIDTH CUT	CUTTING CURRENT	ROTATION REQUIRED	MIN - MAX CUTTING HEIGHT	MINIMUM POWER REQUIRED	WEIGHT
REFERENCIA	MODELO	DIMENSIONES	LADO	ANCHO DE CORTE	CORRIENTE DE CORTE	ROTACION REQUERIDA	ALTURA DE CORTE DE MIN - MAX	MÍNIMO REQUERIDO DE POTENCIA	PESO
00248	RH 1500	1500 x 1500mm	Móvel	1400mm	0	540rpm	0mm a 160mm	50 cv	372 kg
00247	RH 1800	1800 x 1800mm	Móvel	1700mm	0	540rpm	0mm a 175mm	50 cv	473 kg
00227	RH 1800 (ECCO c/ DIRECIONADOR)	1800 x 1800mm	Móvel	1700mm	0	540rpm	0mm a 175mm	50 cv	462 kg
00266	RH 2000	2000 x 2000mm	Móvel	1900mm	0	540rpm	0mm a 175mm	60 cv	564 kg
00268	RH 2200	2200 x 2200mm	Móvel	2100mm	0	540rpm	0mm a 175mm	60 cv	625 kg
00237	RH 2900 c/ CORREIA	2900 x 1500mm	Móvel	2800mm	0	540rpm	0mm a 175mm	80 cv	968 kg
00238	RH 3500 c/ CORREIA	3500 x 1800mm	Móvel	3400mm	0	540rpm	0mm a 175mm	80 cv	1012 kg



ÍTEMS DE SÉRIE



SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EM LEQUE

Distribuidor reach of leque
Alcance de distribución de la leque

Água: 22mt / Adubo Orgânico:
De 12 à 18 metros



VÁLVULA TRASEIRA HIDRÁULICA

Hydraulic opening rear valve
Abertura hidráulica de válvula traseira

OPCIONAIS



REDUÇÃO 2"

Reduction 2"
Reducción 2"



COLETOR LATERAL

Accessory side collector
Colector del lado opcional



CANHÃO LATERAL

Accessory side cannon
Cañón del lado opcional



PNEUS

Accessory tires
Neumáticos opcional

16" x 5,5" Opcional Pneu 7.50x16"
15,5" x 13" Opcional Pneu 400/60x15,5

TANQUES DIST. DE ADUBO ORG. A VÁCUO

Distributor of organic fertilizer with vacuum pump / Distribuidor de fertilizante orgânico com bomba de vacío

MANGUEIRAS DE 4"
6 METROS DE SÉRIE
8 E 10 METROS OPCIONAIS

REF.	MODELO	CAPACIDADE	EIXO	RODA	RODA OPCIONAL	FREIO HIDRÁULICO	VAZÃO BOMBA 4"	PESO	POTÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA
REFERENCE	MODEL	CAPACITY	AXIS	WHEEL	OPTIONAL WHEEL	BREAKS HYDRAULIC	PUMP FLOW 4"	WEIGHT	MIN. POWER REQUIRED
REFERENCIA	MODELO	CAPACIDAD	EJO	RODA	RODA OPCIONAL	FRENOS HIDRAULICO	CAUDAL DE LA BOMBA 4"	PESO	MÍN. REQUERIDO DE POTENCIA
00397	TA 4000 V T16	4000 L	Tandem	16" x 5.5"	15,5" x 13"	0	1000 L / Minuto	1271 kg	60 cv
00424	TA 4000 V D16	4000 L	Duplo	16" x 5.5"	ND	ND	1000 L / Minuto	1271 kg	50 cv
00398	TA 5000 V T16	5000 L	Tandem	16" x 5.5"	15,5" x 13"	0	1100 L / Minuto	1496 kg	60c v
00400	TA 6500 V T16	6500 L	Tandem	16" x 5.5"	15,5" x 13"	0	1100 L / Minuto	1641 kg	75 cv
00403	TA 8000 V T15	8000 L	Tandem	15,5" x 13"	ND	0	1100 L / Minuto	2429 kg	90 cv
00405	TA 10000 V T15	10000 L	Tandem	15,5" x 13"	ND	0	1100 L / Minuto	2650 kg	100 cv



ÍTEMS DE SÉRIE



SISTEMA DE DISTRIB. EM LEQUE

Distribuidor reach of leque
Alcance de distribución de la leque

Água: 22mt / Adubo Orgânico:
De 12 à 18 metros

OPCIONAIS



CANHÃO LATERAL

Accessory side cannon
Cañón del lado opcional



PNEUS

Accessory tires
Neumáticos opcional

16" x 5,5" Opcional Pneu 7.50x16"
15,5" x 13" Opcional Pneu 400/60x15,5



REDUÇÃO 2"

Reduction 2"
Reducción 2"

TANQUES DIST. DE ADUBO ORG. LOBULARES

Distributor of organic fertilizer with lobular pump / Distribuidor de fertilizante orgânico con bomba lobular.

MANGUEIRAS DE 4"
6 METROS DE SÉRIE
8 E 10 METROS OPCIONAIS

REF.	MODELO	CAPACIDADE	EIXO	RODA	RODA OPCIONAL	FREIO HIDRÁULICO	VAZÃO BOMBA 4"	PESO	POTÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA
REFERENCE	MODEL AND CAPACITY	MODEL AND CAPACITY	AXIS	WHEEL	OPTIONAL WHEEL	BREAKS HYDRAULIC	PUMP FLOW 4"	WEIGHT	MIN. POWER REQUIRED
REFERENCIA	MODELO Y CAPACIDAD	MODELO Y CAPACIDAD	EJO	RODA	RODA OPCIONAL	FRENOS HIDRAULICO	CAUDAL DE LA BOMBA 4"	PESO	MIN. REQUERIDO DE POTENCIA
00420	TA 4000 L T16	4.000 Litros	Tandem	16" x 5,5"	15,5" x 13"	0	1.333 L / Minuto	1060 kg	60 cv
00413	TA 6500 L T16	6.500 Litros	Tandem	16" x 5,5"	15,5" x 13"	0	1.333 L / Minuto	1121 kg	75 cv
00416	TA 8000 L T15	8.000 Litros	Tandem	15,5" x 13"	ND	0	1.333 L / Minuto	2052 kg	90 cv
00418	TA 10.000 L T15	10.000 Litros	Tandem	15,5" x 13"	ND	0	1.333 L / Minuto	2433 kg	100 cv

OPCIONAIS



BROCAS
9", 12", 15" e 18"

PERFURADORES DE SOLO

Soil Drill / Ahoyador

REF.	MODELO	BROCA				PROFUNDIDADE	PESO
REFERENCE	MODEL	DRILL / TALADO				DEPTH	WEIGHT
REFERENCIA	MODELO	9"	12"	15"	18"	PROFUNDIDAD	PESO
00319	Perfurador Cardan com embreagem	0	0	0	0	900mm	103 kg
00320	Perfurador Cardan Sem Embreagem	0	0	0	0	900mm	103 kg



Ref. 00320
Perfurador de Solo
(Não inclui expositor)



Ref. 00258
GC 700 M

Ref. 00306
GC 1000 H



Ref. 00179
GC 1100 H
com Roda

GUINCHOS SIMPLES

Hoist / Cabrestante

REF	MODELO	CAPACIDADE	REGULAGEM	SUPORTE BIG-BAG	ALTURA MAX. LEVANTE	COMPRIMENTO DE ALCANCE	PESO
REFERENCE	MODEL	CAPACITY		BIG-BAG SUPPORT	MAX HEIGHT	HEIGHT x LENGHT	WEIGHT
REFERENCIA	MODELO	CAPACIDAD		SOPORTE BIG-BAG	ALTURA MAX	LONGITUD REACH	PESO
00258	GUINCHO 700 M	700 kg	Manual	A	2650mm	3250mm	98 kg
00306	GUINCHO 1000 H	1000 kg	Hidráulico	A	3100mm	3700mm	164 kg
00179	GUINCHO 1100 H COM RODA GIRATÓRIA	1100 kg	Hidráulico	A	3400mm	3000mm	352 kg

OPCIONAIS



Suporte p/
Big Bag
0,75m e 1m



     /saojoseindustrial

 saojoseindustrial.com.br

A São José Industrial está em constante aperfeiçoamento de seus produtos e se reserva no direito de alterá-los sem aviso prévio.

San José Industrial está en constante perfeccionamiento de sus productos y se reserva el derecho de cambiarlos sin previo aviso.

São José Industrial is constantly improving its products and reserves the right to change them without prior notice. The images contained in this material are merely illustrative. Jan. 2021.

